

Fiche de données produit

L 6 W/640

Basic T5 Short | Tubes fluorescents 16 mm, short, culot G5



Fiche technique

Données électriques

Intensité nominale	0.16 A A
--------------------	----------

Données photométriques

Teinte de couleur (désignation)	Cool White
Maintien flux lumineux à 2 000 h	0.8
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0.74
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0.71
Maintien flux lumineux à 8 000 h	0.69
Flux lumineux	270 lm

Dimensions & poids



Diamètre du tube	16 mm
Longueur du culot hors pins	212,00 mm
Poids du produit	20.02 g
Longueur totale	226.30 mm

Donnée produit supplémentaire

Teneur en mercure	2.9 mg
Élimination appropriée cft DEEE	Oui

Certificats & Normes


Classe d'énergie efficace	G
Consommation d'énergie	7.00 kWh/1000h

Environmental information

Fiche de données produit

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	18-04-2022
Primary Article Identifier	4050300008899
Declaration No. in SCIP database	In work

Distribution de lumière

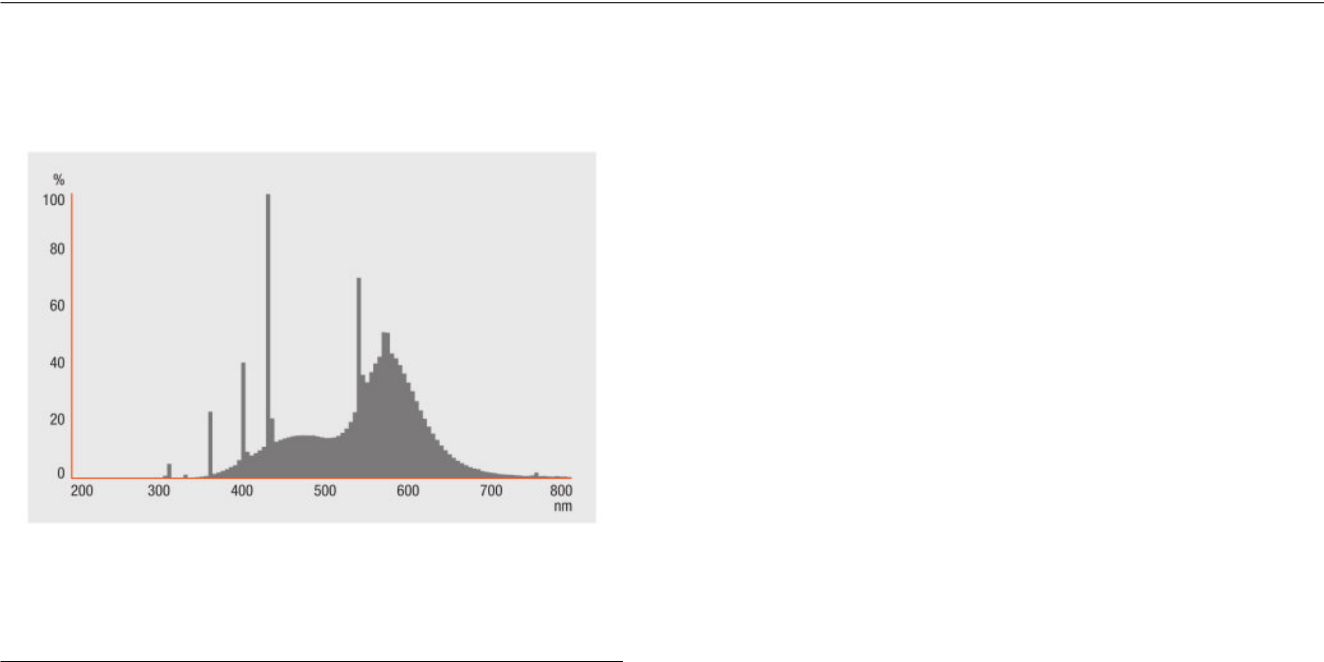

FL_640

Garantie système


Garantie système OSRAM + en combinaison avec des alimentations électroniques OSRAM

Fiche de données produit




Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein

QUICKTRONIC QT 1x



QUICKTRONIC INTELLIGENT QT i 1x QTP 5 1x



QUICKTRONIC INTELLIGENT QT i 2x QTP 5 2x

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300008899	L 6 W/640	Carton de regroupement 25 Pieces Fourreau	247 mm x 103 mm x 109 mm	2.77 dm ³	713.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Fiche de données produit

Références/Liens

Pour de plus amples informations sur le ballast électronique QUICKTRONIC, voir sou

► www.osram.fr/qti

Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany

L 6 W/640

Basic T5 Short | Tubes fluorescents 16 mm, short, culot G5

Nom du produit	Nom du produit (Electronique de gestion)	EAN	Intensité nominale	Perte de puissance	Flux lumineux à 35 °C	Quantité de points lumineux
L 6 W/640	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	0.06 A	8.50 W	270 lm	1
	QT-ECO 2x5-11/220-240 S	4050300821504	0.11 A	14.50 W	280 lm	2