

Fiche de données produit

FC /

LUMILUX T5 FC | Lampe fluorescente circulaire 16 mm, avec culot 2GX13



Fiche de données produit

Fiche technique

Donnée produit supplémentaire

Élimination appropriée cft DEEE	Oui
---------------------------------	-----


Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	G
---------------------------	---

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	27-01-2023
Declaration No. in SCIP database	In work

Distribution de lumière

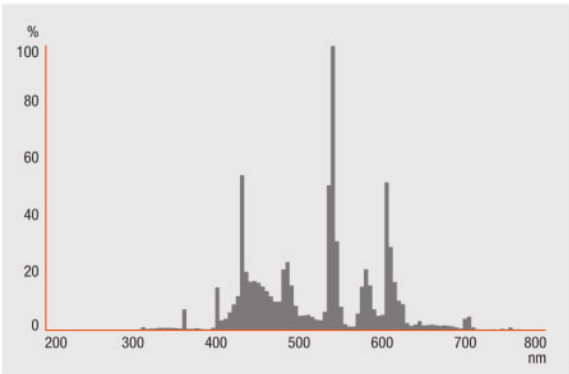

FL_865


Garantie système

Garantie système OSRAM + en combinaison avec des alimentations électroniques OSRAM

Fiche de données produit

Technique / Accessoires

- Uniquement pour un fonctionnement sur les alimentations électroniques



QUICKTRONIC INTELLIGENT QT i 1x QTP 5 1x



QUICKTRONIC INTELLIGENT QT i 2x QTP 5 2x

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Références/Liens

Pour de plus amples informations sur la garantie système et les modalités et conditions de la garantie, voir sous [https://](https://www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees)

- ▶ www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees

Pour de plus amples informations sur le ballast électronique QUICKTRONIC, voir sou

- ▶ www.osram.fr/qti

Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany

FC /

LUMILUX T5 FC | Lampe fluorescente circulaire 16 mm, avec culot 2GX13

Nom du produit	Nom du produit (Electronique de gestion)	EAN	Intensité nominale	Perte de puissance	Flux lumineux à 35 °C	Quantité de points lumineux
FC /	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	0.16 A	22.50 W	1650 lm	1
	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	0.15 A	25.00 W	1800 lm	1
	QTi 1x14/24 DIM	4050300870922	0.11 A	25.00 W	1750 lm	1
	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	0.21 A	49.00 W	1800 lm	2
	QTi 2x14/24 DIM	4050300870946	0.22 A	49.00 W	1750 lm	2
	QTi 3x14/24 DIM	4008321069719	0.32 A	73.00 W	1750 lm	3
	QTi 4x14/24 DIM	4008321069993	0.43 A	98.00 W	1750 lm	4
	QTi DALI 1x14/24 DIM	4050300870380	0.11 A	25.00 W	1750 lm	1
	QTi DALI 2x14/24 DIM	4050300870861	0.22 A	49.00 W	1750 lm	2
	QTi DALI 3x14/24 DIM	4008321069955	0.32 A	73.00 W	1750 lm	3
	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	0.36 A	54.00 W	1600 lm	2
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	0.12 A	25.00 W	1800 lm	1
	QTP-M 2x26-32	4008321329158	0.22 A	49.00 W	1800 lm	2

Nom du produit	Nom du produit (Electronique de gestion)	EAN	Flux lumineux à 25 °C
FC /	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	
	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	

Fiche de données produit

Nom du produit	Nom du produit (Electronique de gestion)	EAN	Flux lumineux à 25 °C
—	QTi 1x14/24 DIM	4050300870922	
	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	
	QTi 2x14/24 DIM	4050300870946	
	QTi 3x14/24 DIM	4008321069719	
	QTi 4x14/24 DIM	4008321069993	
	QTi DALI 1x14/24 DIM	4050300870380	
	QTi DALI 2x14/24 DIM	4050300870861	
	QTi DALI 3x14/24 DIM	4008321069955	
	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	1600 lm
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	
	QTP-M 2x26-32	4008321329158	