

Fiche de données produit

L 38 W/830

LUMILUX T8 | Tubes fluorescents 26 mm, culot G13



Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Intensité nominale	0.43 A A
--------------------	----------

Données photométriques

Teinte de couleur (désignation)	LUMILUX Warm White
Maintien flux lumineux à 2 000 h	0.96
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0.94
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0.93
Maintien flux lumineux à 8 000 h	0.91
Maintien flux lumineux à 12 000 h	0.91
Maintien flux lumineux à 16 000 h	0.9
Maintien flux lumineux à 20 000 h	0.89
Flux lumineux	3300 lm

Dimensions & poids



Diamètre du tube	26 mm
Longueur du culot hors pins	1047 mm
Poids du produit	130.00 g
Longueur totale	1061.20 mm

Durée de vie

Durée de vie	16000 h
--------------	---------

Donnée produit supplémentaire

Teneur en mercure	3.0 mg
Élimination appropriée cft DEEE	Oui

Fiche de données produit


Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	G
Consommation d'énergie	40.00 kWh/1000h

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4050300518152
Declaration No. in SCIP database	In work

Distribution de lumière

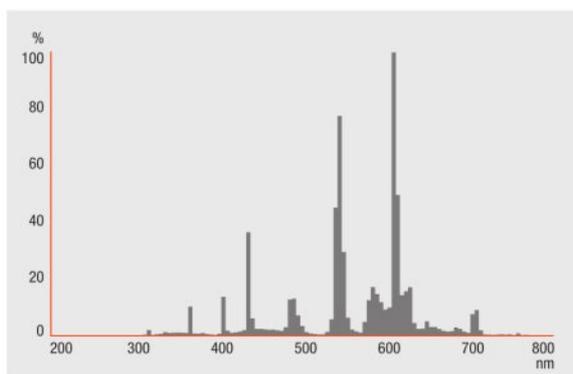


FL_830

Garantie système

Garantie système OSRAM + en combinaison avec des alimentations électroniques OSRAM

Fiche de données produit

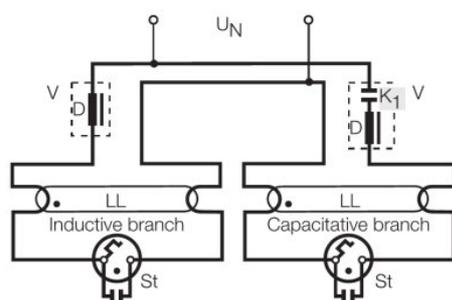

DUO CIRCUIT

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Références/Liens

Pour de plus amples informations sur la garantie système et les modalités et conditions de la garantie, voir sous <https://www.inventronics-light.com/multilevel-garantees>

▶ www.inventronics-light.com/multilevel-garantees

Pour de plus amples informations sur le ballast électronique QUICKTRONIC, voir sous

▶ www.osram.fr/qti

Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany

L 38 W/830

LUMILUX T8 | Tubes fluorescents 26 mm, culot G13

Nom du produit	Nom du produit (Electronique de gestion)	EAN	Intensité nominale	Perte de puissance	Flux lumineux à 35 °C	Quantité de points lumineux
L 38 W/830	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	0.09 A	35.00 W	3300 lm	1