

QTi DALI 1X14/24 DIM

QUICKTRONIC INTELLIGENT DALI DIM T5 | Ballasts électroniques gradable DALI pour tubes fluorescents diam. 16 mm



Caractéristiques produit

- Fonction de corridor pour le raccordement direct de l'ECG à détecteur de mouvement commun
- Fonction Corridor avec le programme de la lumière préprogrammé
- Fonction TouchDim pour le paramétrage libre de la valeur de lumière et le temps
- Compatible SMART GRID pour suivi consommation et heures de fonctionnement
- Very low standby power consumption: < 0.5 W
- Durée de vie : > 100 000 h (pour T = 65 °C à T_c)
- Très grand nombre de cycles de commutation: jusqu'à 300.000
- Plage de gradation: 1...100 % (3...100 % avec lampes fluorescentes compact)
- Fonction POWER2LAMP pour régulation optimale du ballast pendant la durée de vie de la lampe
- Fréquence de ligne: 0 Hz, 50...60 Hz, rectified AC

Avantages produits

- Garantie System+ disponible
- Intégration facile dans le luminaire grâce à la même dimension que DALI GI ECG
- Fonction Touch DIM pour grader de façon simple et bon marché la plupart des électronique de gestion
- Flux lumineux identique sur courant alternatif ou continu
- Gradation de lampes amalgames sans scintillement ni réduction de la durée de vie
- Redémarrage automatique après le remplacement de la lampe

Touch DIM et Touch DIM sensor

- Gradation manuelle sans contrôleur et avec les commutateurs standard
- Incl. fonction de mémoire (double clic) et démarrage en douceur

Fiche de données produit

Domaines d'application

- Pour l'utilisation dans des systèmes d'éclairage de secours selon EN 50172/DIN VDE 0108-100
- Installation dans des systèmes d'éclairage de secours conformément à IEC 61347-2-3, annexe J
- Industrie
- Bureaux paysagers, couloirs et entrepôts
- Bâtiments publics
- Salles de sport et usines
- Bandeau lumineux
- Éclairage de commerces
- Convient aux luminaires de classe de protection I

Fiche technique

Données électriques

Tension à l'entrée	198...264 V
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Tension admissible	154...276 V
Maximum output power	24 W
Efficiency in full-load	89 % ¹⁾
Fréquence de fonctionnement	53...120 kHz
Nbre max. de BE sur disjoncteur 10 A	17 ²⁾
Nombre max des ECG sur disjoncteur 16A	28 ²⁾
Courant d'appel	24 A

¹⁾ at 230 V, 50 Hz


²⁾ Type B

Données photométriques

Temps d'amorçage	0,6 s ¹⁾
------------------	---------------------

¹⁾ Préchauffage au démarrage optimisé

Dimensions & poids

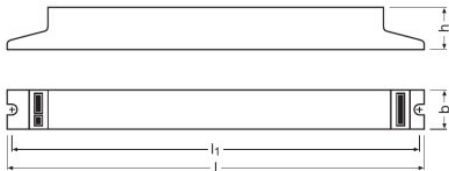

Longueur	360,0 mm
Largeur	30,0 mm
Hauteur	21,0 mm
Entraxe de fixation, longueur	350,0 mm
Poids du produit	278,00 g
Section du câble au secondaire	0,5...1,5 / 0,5...1,0 mm ² ¹⁾
Section du câble au primaire	0,5...1,5 / 0,5...1,0 mm ² ¹⁾

¹⁾ Conducteurs rigides / Flexible

Fiche de données produit

Température

Plage de température ambiante	+10...+50 °C
Humidité relative	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Maximum 56 jours/an à 85 %

Durée de vie

Vie ECG	100000 h ¹⁾
---------	------------------------

¹⁾ A tcase = 65 °C au point Tc / taux de défaillance de 10 %

Durée de vie attendue

Nom du produit	Groupe de lampe				
QTi DALI 1X14/24 DIM	DULUX L 24 W	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	45	55	65
		Durée de vie (h)	100000	100000	100000
	HE 14 W	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	45	55	65
		Durée de vie (h)	100000	100000	100000
	HO 24 W	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	45	55	65
		Durée de vie (h)	100000	100000	100000

Donnée produit supplémentaire

Suitable for lamp power (1 lamp)	14...24 W
----------------------------------	-----------

Capacités

Gradateur	DALI / Touch DIM / Touch DIM Sensor
Plage de gradation	1...100 % ¹⁾
Gradable	Oui
protection contre la surchauffe	Baisse de la puissance et couper la température lorsque T > 75 °
Pour appareil avec classe de protec	I
Lamppujen turvasammutus	EOL T.2
Longueur max. entre ballast et lampe	1.0 m / 1.5 m
Intended for no-load operation	Non

¹⁾ Flux lumineux

Certificats & Normes

Labels et agréments	VDE / VDE-EMC / EL / EAC / RCM / CCC
Normes	Conformément à EN 55015; EN 55022/Conformément à EN 61547/Conformément à IEC 61000-3-2/EN 61000-3-2/Conformément à EN 61347-2-3/Conformément à EN 60929/Conformément à EN 55015:2006 + A1:2007/Conformément à EN 61000-3-2/Conformément à EN 61547/Conformément à IEC 62386-101:Ed1/Conformément à IEC 62386-102:Ed1
EEl – Classe énergétique	A1 BAT
Classe de protection	I
Type de protection	IP20


Données logistiques

Nomenclature douanière	85041080900
------------------------	-------------

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-07-2023
Primary Article Identifier	4050300870380
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	52c907f2-f31f-4c55-a806-7253139cbb17

Schéma de câblage

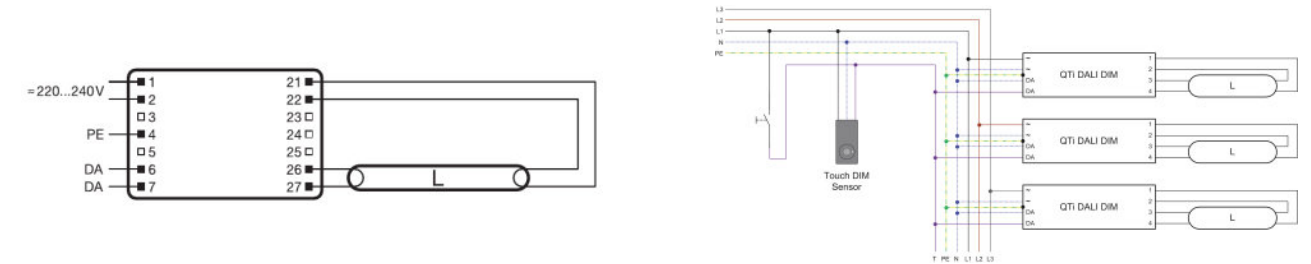

319625_QTi DALI 1x... DIM

493589_Touch DIM Function - e.g. QTi DALI 1x... DIM

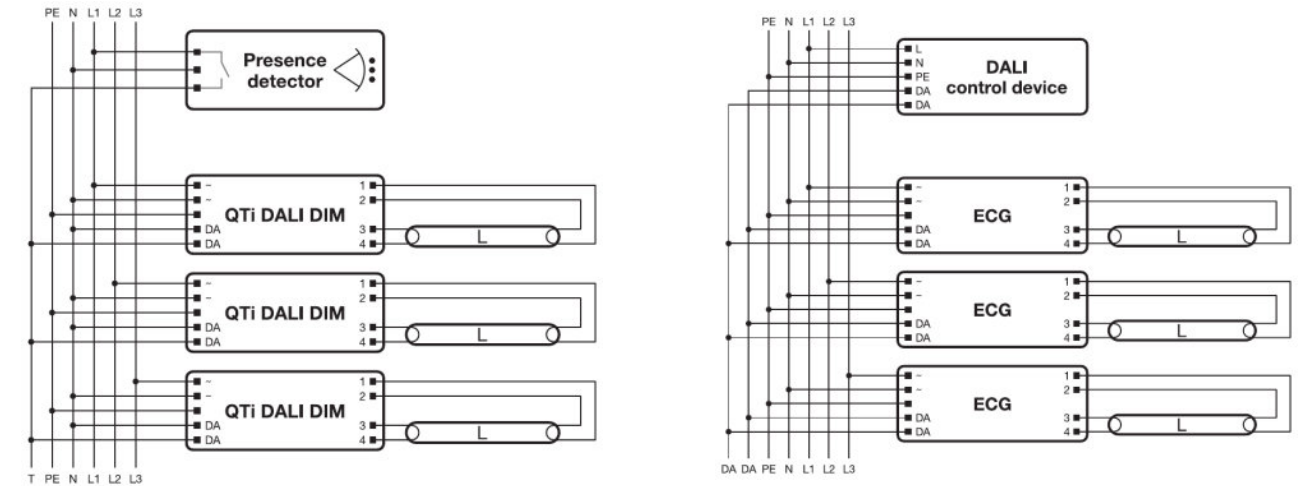

493590_Corridor Function - e.g. QTi DALI 1x... DIM

493666_DALI wiring diagram - e.g. QTi DALI 1x... DIM

Fiche de données produit

Texte de la feuille de

- In order to achieve good radio interference suppression:1. Keep the cable between ECG and lamp as short as possible.2. The single lamp wires must be routed as close as possible to each other, whereas the lines of the different lamp ends must be routed separately.

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction QUICKTRONIC QT _i T5 DALI DIM
	Information technique complémentaire 502689_Frequent switching Quicktronic
	Information technique complémentaire 502785_ECG lifetime - QUICKTRONIC (DALI) DIM
	Fiche technique produit 321525_ATI QT _i DALI 1x14-24 DIM (G+GB)
	Déclaration de Conformité 335097_INOTEC
	Déclaration de Conformité QT _i DALI VDE 40021252 210920
	Déclaration de Conformité 335135_Manufacturer's declaration – Burning-in of fluorescent lamps
	Déclaration de Conformité 335153_Manufacturer's declaration – Low stand-by
	Déclaration de Conformité 335154_Manufacturer's declaration – EN 55015:2006+A1:2007 (300 MHz)
	Déclaration de Conformité 335169_Manufacturer's declaration – LampECG combinations: Frequent switching
	Déclaration de Conformité 592319_EAC certificate for Quicktronics QT
	Déclaration de Conformité 504208_VDE-EMC-CERTIFICATE QT _i DALI DIM
	Déclarations de conformité QUICKTRONIC DIM CE 3364258 060923
	Notices de montage 592411_EAC QT _i T5 DALI DIM
	CAD data 3-dim 313432_360x30x21 1881281
	CAD data 3-dim 313433_360x30x21 1881281
	CAD data 3-dim 313453_360x30x21 1881281
	CAD data PDF 313406_360x30x21 1881281

Fiche de données produit

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300870380	QTi DALI 1X14/24 DIM	Carton de regroupement 20	392 mm x 165 mm x 98 mm	6.34 dm ³	5780.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Pour de plus amples informations sur la garantie système et les modalités et conditions de la garantie, voir sous <https://www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees>

Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

QTi DALI 1X14/24 DIM

QUICKTRONIC INTELLIGENT DALI DIM T5 | Ballasts électroniques gradable DALI pour tubes fluorescents diam. 16 mm

Nom du produit	Groupe de lampe	Intensité nominale	Perte de puissance	Flux lumineux à 35 °C	Quantité de points lumineux
QTi DALI 1X14/24 DIM	DULUX F 24 W	0.11 A	25.00 W	1700 lm	1
	DULUX L 24 W	0.11 A	25.00 W	1600 lm	1
	FC 22 W	0.11 A	25.00 W	1750 lm	1
	HE 14 W	0.07 A	15.40 W	1200 lm	1
	HO 24 W	0.11 A	25.30 W	1750 lm	1