

Fiche de données produit

HQI-TS 70 W/WDL

POWERSTAR HQI-TS EXCELLENCE | Lampes aux halogénures métalliques avec technologie quartz pour luminaires fermés



Fiche de données produit

Fiche technique


Données électriques

| | |
|--------------------------|------------|
| Condensateur PFC à 50 Hz | 12 μ F |
| Tension d'allumage | 13.3 kVp |
| Intensité nominale | 0.95 A |

Données photométriques

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Maintien flux lumineux à 2 000 h | 0.68 |
| Maintien flux lumineux à 4 000 h | 0.64 |
| Maintien flux lumineux à 6 000 h | 0.56 |
| Maintien flux lumineux à 8 000 h | 0.5 |
| Maintien flux lumineux à 12 000 h | 0.45 |
| Protection UV | Yes |
| Flux lumineux | 5925 lm |

Dimensions & poids



| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Distance culot / foyer lumineux (LCL) | 57,0 mm |
| Poids du produit | 15.00 g |
| Longueur totale | 117.00 mm |

Température

| | |
|---|--------|
| Température max. autorisée au pincement | 350 °C |
|---|--------|

Durée de vie

| | |
|------------------|---------|
| Durée de vie B50 | 12000 h |
|------------------|---------|

Donnée produit supplémentaire

| | |
|------------------|-------|
| Design / version | Clear |
|------------------|-------|

Fiche de données produit

| | |
|---------------------------------|---------|
| Teneur en mercure | 12.6 mg |
| Élimination appropriée cft DEEE | Oui |

Capacités

| | |
|----------------------------|-----|
| Position de fonctionnement | p45 |
| Luminaire clos requis | Yes |
| Redémarrage | Yes |

Certificats & Normes

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Classe d'énergie efficace | G |
| Consommation d'énergie | 82.00 kWh/1000h |

Classements spécifiques à chaque pays


| | |
|--|-----------------------------------|
| Système codage internationale de lampe | MD/UB-70/730-H/E/SL-RX7s-19/117/H |
|--|-----------------------------------|

Environmental information


| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---------------|
| Date of Declaration | 18-04-2022 |
| Primary Article Identifier | 4008321678300 |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Garantie système

Pour la grande majorité de nos lampes, nous offrons une garantie système étendue en combinaison avec une alimentation OSRAM POWERTRONIC.

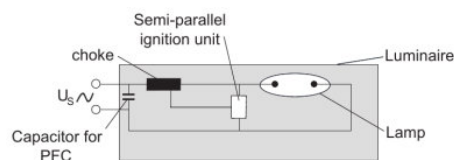


OPERATION OF HIGH INTENSITY DISCHARGE LAMPS WITH SEMI-PARALLEL IGNITION UNIT

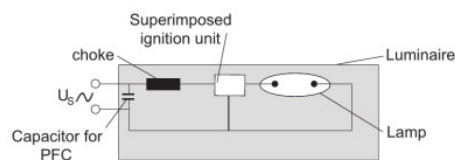


OPERATION OF HIGH INTENSITY DISCHARGE LAMPS WITH A SUPERIMPOSED IGNITION UNIT

Fiche de données produit

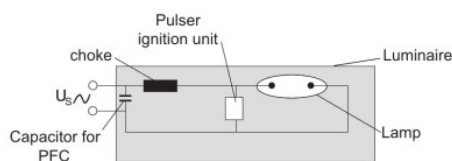

OPERATION OF HIGH INTENSITY DISCHARGE LAMPS WITH PULSE IGNITION UNIT

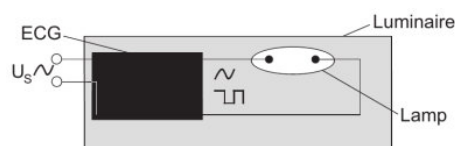

ELEKTRONIC OPERATION OF HIGH INTENSITY DISCHARGE LAMPS

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Données logistiques

| Code produit | Description produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Volume | Poids brut |
|---------------|---------------------|---|---|----------------------|------------|
| 4008321678300 | HQI-TS 70 W/WDL | Carton de regroupement 12 Pieces Etui carton fermé | 149 mm x 136 mm x 118 mm | 2.39 dm ³ | 386.00 g |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Pour de plus amples informations sur la garantie système et les modalités et conditions de la garantie, voir sous
 ▶ www.osram.fr/garantie-systeme

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany

HQI-TS 70 W/WDL

POWERSTAR HQI-TS EXCELLENCE | Lampes aux halogénures métalliques avec technologie quartz pour luminaires fermés

| Nom du produit | Nom du produit (Electronique de gestion) | EAN |
|-----------------|--|---------------|
| HQI-TS 70 W/WDL | PT-FIT 70/220-240 I | 4008321377685 |
| | PT-FIT 70/220-240 S | 4008321386649 |
| | PTi 70/220-240 I | 4008321099501 |
| | PTi 70/220-240 S | 4008321049629 |
| | PTo 70/220-240 3DIM | 4008321959355 |