

# Fiche de données produit

## HQI-T 2000 W/N/SN SUPER

POWERSTAR HQI-T 1000...2000 W | Lampes aux halogénures métalliques pour luminaires fermés



# Fiche de données produit

## Fiche technique


### Données électriques

Condensateur PFC à 50 Hz	37 $\mu$ F
Tension d'allumage	0.75/1.3 kVp
Intensité nominale	9.9 A

### Données photométriques

Protection UV	Yes
Flux lumineux	240000 lm

### Dimensions & poids



Distance culot / foyer lumineux (LCL)	265,0 mm
Poids du produit	580.00 g
Longueur totale	430.00 mm

### Température

Température maximum de surface	250 °C
--------------------------------	--------

### Durée de vie

Durée de vie B50	5500 h
------------------	--------

### Donnée produit supplémentaire

Notes bas de page util. uniquem. produit	Not for general lighting   Lamp ignites at an ignition voltage of 0.9...1.3 kVs; lamps must not be operated with 4...5 kV igniters
Design / version	Clear
Teneur en mercure	175.0 mg
Élimination appropriée cft DEEE	Oui

## Fiche de données produit

### Capacités

Position de fonctionnement	p60
Luminaire clos requis	Yes

### Certificats & Normes

Consommation d'énergie	2233.00 kWh/1000h
------------------------	-------------------


### Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	MT/UB-2000/642-E/S/SL-E40-106/430/H
--	-------------------------------------

### Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	18-04-2022
Primary Article Identifier	4008321979087
Declaration No. in SCIP database	In work

### Distribution de lumière

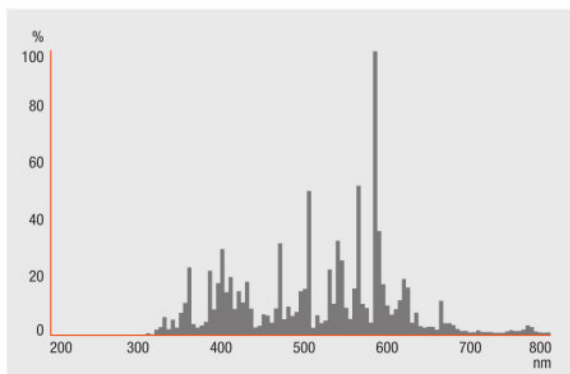

HQI\_T\_2000W\_N\_SUPER

## Fiche de données produit

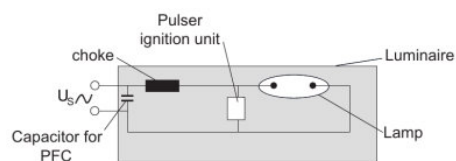

### OPERATION OF HIGH INTENSITY DISCHARGE LAMPS WITH PULSE IGNITION UNIT

#### Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

#### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321979087	HQI-T 2000 W/N/SN SUPER	Carton de regroupement 4 Pieces Rouleau papier	525 mm x 270 mm x 275 mm	38.98 dm <sup>3</sup>	3724.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

OSRAM is distribution partner  
of LEDVANCE of LAMPS

**OSRAM**

OSRAM GmbH  
Marcel-Breuer-Strasse 6  
80807 Munich, Germany