

Fiche de données produit

HQI-T 250 W/D PRO

POWERSTAR HQI-T | Lampes aux halogénures métalliques avec technologie quartz pour luminaires fermés



Fiche de données produit

Fiche technique


Données électriques

Condensateur PFC à 50 Hz	32 μ F
Tension d'allumage	4.0/5.0 kVp
Intensité nominale	3 A

Données photométriques

Maintien flux lumineux à 2 000 h	0.95
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0.92
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0.9
Maintien flux lumineux à 8 000 h	0.87
Maintien flux lumineux à 12 000 h	0.85
Protection UV	Yes
Flux lumineux	18000 lm

Dimensions & poids



Distance culot / foyer lumineux (LCL)	150 mm
Poids du produit	150.00 g
Longueur totale	226.00 mm

Température

Température maximum de surface	250 °C
--------------------------------	--------

Durée de vie

Durée de vie B50	16000 h
------------------	---------

Donnée produit supplémentaire

Design / version	Clear
------------------	-------

Fiche de données produit

Teneur en mercure	21.0 mg
Élimination appropriée cft DEEE	Oui

Capacités

Position de fonctionnement	Any
Luminaire clos requis	Yes

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	G
Consommation d'énergie	260.00 kWh/1000h


Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	MT/UB-250/952-H/E/SL-E40-46/226
--	---------------------------------



Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	13-05-2022
Primary Article Identifier	4008321677846
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Distribution de lumière

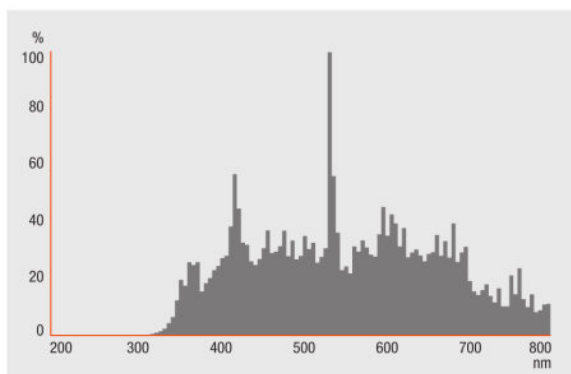


HQI_T_D_PRO

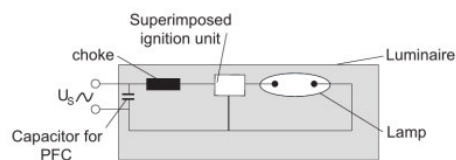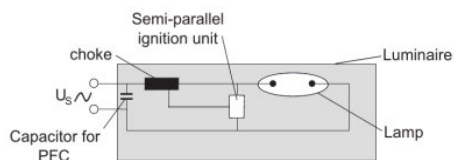

OPERATION OF HIGH INTENSITY DISCHARGE LAMPS WITH SEMI-PARALLEL IGNITION UNIT

OPERATION OF HIGH INTENSITY DISCHARGE LAMPS WITH A SUPERIMPOSED IGNITION UNIT

Fiche de données produit

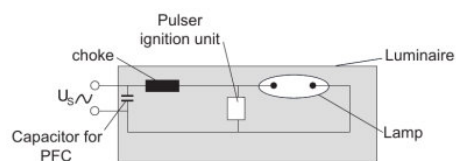

OPERATION OF HIGH INTENSITY DISCHARGE LAMPS WITH PULSE IGNITION UNIT

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321677846	HQI-T 250 W/D PRO	Carton de regroupement 12 Pieces Fourreau	277 mm x 281 mm x 217 mm	16.89 dm ³	2304.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany

HQI-T 250 W/D PRO

POWERSTAR HQI-T | Lampes aux halogénures métalliques avec technologie quartz pour luminaires fermés

Nom du produit	Nom du produit (Electronique de gestion)	EAN
HQI-T 250 W/D PRO	PTo 250/220-240 3DIM	4008321863669