

ET-PARROT

Transformateurs électroniques pour lampes halogènes très basse tension



Domaines d'application

- Eclairage d'effet et d'accentuation
- Salons
- Éclairage d'objets
- Salles de conférences
- Restaurants
- Fixation de meubles encastrés et montés en surface
- Éclairage de commerces
- Salles de réception

Avantages produits

- Très faible perte d'énergie grâce à la haute efficacité
- Fonctionnement de protection dans toute la plage de charge partielle pour une longue durée de vie de la lampe

Caractéristiques produit

- Fréquence de ligne : 50 à 60 Hz
- Suppression RI : selon EN 55015 (A1 : 2007)/CISPR 15, EN 55022
- Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2
- Immunité suivant EN 61547
- Sécurité : selon EN 61347
- Protection contre les courts-circuits, les surcharges, les surchauffes : électroniquement réversible
- Isolation électrique entre le côté primaire et le côté secondaire
- Gradable en début et en fin de phase

Fiche technique

Données électriques

Description produit	Puissance de la lampe	Maximum output power	Courant de ligne	Tension nominale	Fréquence de fonctionnement
ET-PARROT 70/220...240 I	20...70 W	70 W	0,30 A ¹⁾	220...240 V	50 kHz ²⁾
ET-PARROT 105/220...240 I	35...105 W	105 W	0,45 A ¹⁾	220...240 V	40 kHz ²⁾
Description produit	Tension de sortie	Efficiency in full-load			
ET-PARROT 70/220...240 I	11,9 / 12,0 V ³⁾	94 %			
ET-PARROT 105/220...240 I	11,9 / 12,0 V ⁴⁾	94 %			

¹⁾ Efficacement
²⁾ Approximativement
³⁾ 70 W / 20 W
⁴⁾ 105 W / 35 W


Dimensions & poids

Description produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Entraxe de fixation, longueur	Section du câble au primaire	Section du câble au secondaire
ET-PARROT 70/220...240 I	128,0 mm	38,0 mm	31,0 mm	119,0 mm	0,75 mm ²	0,75 mm ²
ET-PARROT 105/220...240 I	128,0 mm	38,0 mm	31,0 mm	119,0 mm	0,75 mm ²	0,75 mm ²
Description produit	Longueur à dénuder, côté primaire	Longueur à dénuder, côté secondaire	Poids du produit			
ET-PARROT 70/220...240 I	12 / 6,0 mm ¹⁾	12 / 6,0 mm ¹⁾	115,00 g			
ET-PARROT 105/220...240 I	12 / 6,0 mm ¹⁾	12 / 6,0 mm ¹⁾	130,00 g			

¹⁾ Gaine de câble / Câble

Fiche de données gamme de produits

Ligne de produits dessiné avec des nombres

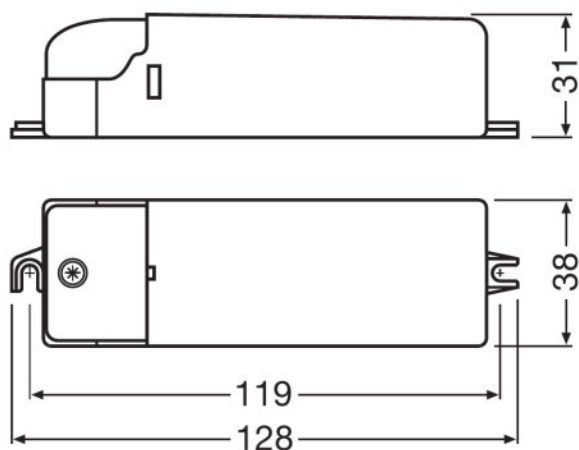

ET-PARROT 70/220...240 I, ET-PARROT 105/220...240 I

Température

Description produit	Plage de température ambiante
ET-PARROT 70/220...240 I	0...+45 °C
ET-PARROT 105/220...240 I	0...+40 °C

Capacités

Description produit	Variateur
ET-PARROT 70/220...240 I	Contrôle début ou fin de phase pour variateurs pour charge inductive
ET-PARROT 105/220...240 I	Contrôle début ou fin de phase pour variateurs pour charge inductive

Fiche de données gamme de produits

Certificats & Normes

Description produit	Labels et agréments	Normes	Type de protection
ET-PARROT 70/220...240 I	VDE / EAC	Conformément à EN 61347/Conformément à EN 55015/Conformément à EN 61000-3-2/Conformément à EN 61547	IP20
ET-PARROT 105/220...240 I	VDE / EAC	Conformément à EN 61347/Conformément à EN 55015/Conformément à EN 61000-3-2/Conformément à EN 61547	IP20

Données logistiques

Description produit	Nomenclature douanière
ET-PARROT 70/220...240 I	85044095900
ET-PARROT 105/220...240 I	85044095900

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Description produit	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
ET-PARROT 70/220...240 I	14-09-2023	4008321111593	Lead
ET-PARROT 105/220...240 I	26-05-2023	4008321111579	Lead
Description produit	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
ET-PARROT 70/220...240 I	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	c041af9e-492b-468d-870b-b842c3a0d446
ET-PARROT 105/220...240 I	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	146924c0-557f-4f34-adf7-8522e9b21778

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Support de vente et support technique

Fiche de données gamme de produits

Support de vente et support technique www.osram.fr

Information spécifique au pays

Description produit	Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
ET-PARROT 105/220...240 I	4008321111579	OSRETPAR105I	-	-	-
ET-PARROT 105/220...240 I	4008321111579	OSRETPAR105I	-	-	-

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction ET-PARROT I
	User instruction EAC - ET-PARROT ET-ZE
	Fiche technique produit 321724_ATI ET-PARROT 105220-240 I ATI ET-PARROT 70220-240 I (G+GB)
	Déclaration de Conformité ET PARROT VDE 40012653 130923
	Déclaration de Conformité 504206_VDE-EMC-Certificate ET-PARROT
	Déclaration de Conformité 504178_EAC HT family
	Déclarations de conformité HALOTRONIC ET PARROT CE 3674444 150222
	CAD data 343999_ET-PARROT FILE STP
	Déclaration de Conformité HALOTRONIC EMC 134590 280722

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Fiche de données gamme de produits

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d’emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321111593	ET-PARROT 70/220...240 I	Carton de regroupement 50	290 mm x 206 mm x 220 mm	13.14 dm ³	6221.00 g
4008321111579	ET-PARROT 105/220...240 I	Carton de regroupement 50	290 mm x 206 mm x 220 mm	13.14 dm ³	6971.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d’unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d’une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.