HMI 1200 W/DXS

HMI double-ended

Caractéristiques produit

- Température de couleur : env. 6 000 K (lumière du jour)
- Indice de rendu des couleurs élevé : R_a >
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Démarrage à chaud possible

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

Données électriques

Puissance de la lampe	1200 W
Puissance nominale	120000 W
Tension nominale	100 V
Intensité nominale	1380 A

Données photométriques

Flux lumineux nominale	110000 lm
Temp. de couleur	6000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	> 90

Dimensions & poids

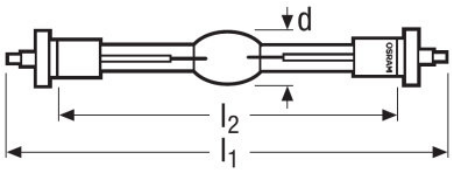

Diamètre	270 mm
Longueur	2200 mm
Longueur d'encastrement	180,0 mm

Durée de vie

Durée de vie	1000 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	SFc15.5

Capacités

Position de fonctionnement	Universel

Environmental information

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300932088 | 4008321931153
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	Nombre STK	UK Org
4008321931153	OSRHMI1200DXS	-	4836421	-
4052899501355	OSRHMI1200DXS	-	4836421	-

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée, les lampes HMI ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Des filtres appropriés doivent ramener l'émission d'UV à un niveau acceptable. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité spéciales. Des informations relatives à la sécurité et la manipulation sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions d'utilisation.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321931153	HMI 1200 W/DXS	Carton de regroupement 1	305 mm x 82 mm x 115 mm	2.88 dm^3	253.00 g
4052899501355	HMI 1200 W/DXS	Carton de regroupement 10	586 mm x 175 mm x 317 mm	32.51 dm^3	2710.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.