

HTI 1200 W/SE XS

HTI | Lampes aux halogénures métalliques, mono culot



Avantages produits

- Luminance élevée
- Haute efficacité lumineuse



Fiche de données produit

Fiche technique


Données électriques

Puissance nominale	120000 W
Tension nominale	950 V
Voltage de la lampe	100 V
Intensité nominale	1380 A
Courant de la lampe	127 A

Données photométriques

Flux lumineux nominale	105000 lm
Luminance	26000 cd/cm ²
Temp. de couleur	5400 K
Ra Indice de rendu des couleurs	> 90
Efficacité lumineuse	85 lm/W

Dimensions & poids

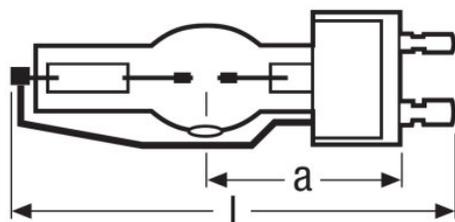

Diamètre	2900 mm ¹⁾
Longueur	1350 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	59,0 mm

¹⁾ L'enveloppe du brûleur inclut l'arrivée de courant

Durée de vie

Durée de vie	750 h
--------------	-------

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	GY22 ¹⁾
Notes bas de page util. uniquem. produit	SE = Monoculot/XS = eXtreme Seal (température au niveau de la feuille de Molybdène maximum autorisée 450 °C)

Fiche de données produit

¹⁾ Culot spécial GY22. La tension d'amorçage doit être appliquée uniquement sur la broche la plus fine

Capacités

Position de fonctionnement	Other ¹⁾
----------------------------	---------------------

¹⁾ Tige d'alimentation du courant en partie inférieure

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300371153
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained


Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300371153	OSRHTI1200SE	-	-	-

Fiche de données produit

Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée, les lampes HTI ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Des filtres appropriés doivent ramener l'émission d'UV à un niveau acceptable. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité spéciales. Des informations relatives à la sécurité et la manipulation sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions d'utilisation.

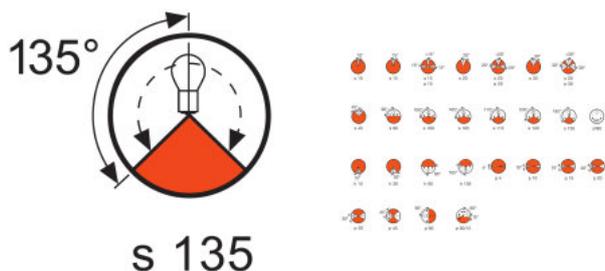

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300371153	HTI 1200 W/SE XS	Carton de regroupement 1	305 mm x 82 mm x 115 mm	2.88 dm ³	249.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.