

HTI 2500 W/SE XS

HTI | Lampes aux halogénures métalliques, mono culot



Avantages produits

- Luminance élevée
- Haute efficacité lumineuse



Fiche de données produit

Fiche technique


Données électriques

Puissance nominale	250000 W
Tension nominale	105 V
Voltage de la lampe	115 V
Intensité nominale	238 A
Courant de la lampe	238 A

Données photométriques

Flux lumineux nominale	240000 lm
Luminance	30000 cd/cm ²
Temp. de couleur	6000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	90
Efficacité lumineuse	95 lm/W

Dimensions & poids

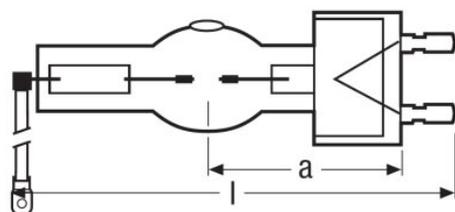

Diamètre	3300 mm
Longueur	1800 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	85,0 mm

Durée de vie

Durée de vie	600 h
--------------	-------

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	G22 ¹⁾
------------------------------	-------------------

Fiche de données produit

Notes bas de page util. uniquem. produit	Culot spécial GY22. La tension d'amorçage doit être appliquée uniquement sur la broche la plus fine/XS = eXtreme Seal (température au niveau de la feuille de Molybdène maximum autorisée 450 °C)/Important : les broches de contact du culot sont court-circuitées ; l'électrode la plus éloignée du culot est connectée via un câble
-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Important : les broches de contact du culot sont court-circuitées ; l'électrode la plus éloignée du culot est connectée via un câble

Capacités

Position de fonctionnement	Other
-----------------------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300371146
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	3978605c-1e11-462a-9ec2-94ccc12ef473


Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300371146	OSRHTI2500SE	-	-	-

Fiche de données produit

Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée, les lampes HTI ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Des filtres appropriés doivent ramener l'émission d'UV à un niveau acceptable. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité spéciales. Des informations relatives à la sécurité et la manipulation sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions d'utilisation.

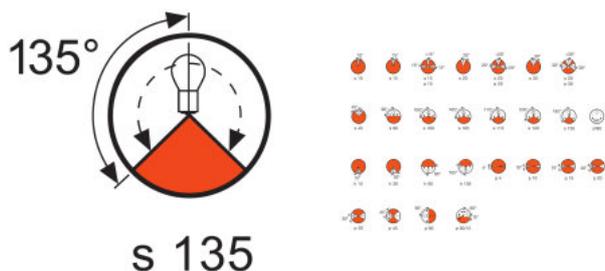

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300371146	HTI 2500 W/SE XS	Carton de regroupement 1	305 mm x 82 mm x 115 mm	2.88 dm ³	287.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.