

HSR 400 W/60

HSR brand | Lampes aux halogénures métalliques



Domaines d'application

- Eclairage pour l'événementiel
- Architainment

Avantages produits

- Ébauche extérieure pour simplifier la manipulation

Caractéristiques produit

- Lampes à culot simple similaires aux lampes HTI



Fiche de données produit

Fiche technique


Données électriques

Puissance nominale	400,00 W
Tension nominale	67,0 V
Voltage de la lampe	67 V
Courant de la lampe	6,9 A

Données photométriques

Flux lumineux nominale	33000 lm
Luminance	20000 cd/cm ²
Temp. de couleur	6000 K
Efficacité lumineuse	80 lm/W

Dimensions & poids

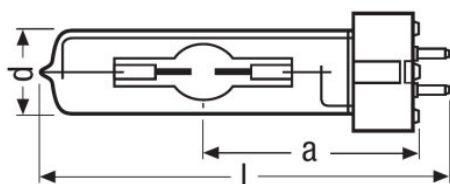

Diamètre	23,0 mm
Longueur	110,0 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	62,0 mm

Durée de vie

Durée de vie	1000 h
--------------	--------

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	GX9.5
------------------------------	-------

Capacités

Position de fonctionnement	Other
----------------------------	-------

Certificats & Normes

Fiche de données produit

EEL – Classe énergétique	B
---------------------------------	---

Environmental information

Date of Declaration	10-11-2021
Primary Article Identifier	4050300315942 4008321631503
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
CAS No. of substance 1	No CAS
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300315942	OSRHSR40060	-	-	-
4050300315942	OSRHSR40060	-	-	-

Fiche de données produit

Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée, les lampes HSR ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Des filtres appropriés doivent ramener l'émission d'UV à un niveau acceptable. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité spéciales. Des informations relatives à la sécurité et la manipulation sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions d'utilisation.

Les lampes HSR ne peuvent pas effectuer de redémarrages à chaud.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321631503	HSR 400 W/60	Etui carton fermé 1	45 mm x 45 mm x 150 mm	0.31 dm ³	64.00 g
4008321631510	HSR 400 W/60	Carton de regroupement 10	245 mm x 187 mm x 116 mm	5.31 dm ³	871.00 g
4050300315942	HSR 400 W/60	Etui carton fermé 1	- x - x -		
4050300148441	HSR 400 W/60	Carton de regroupement 10	245 mm x 164 mm x 103 mm	4.14 dm ³	859.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.