

HSR 575 W/60

HSR | Lampes aux halogénures métalliques



Domaines d'application

- Eclairage pour l'événementiel
- Architainment

Avantages produits

- Ébauche extérieure pour simplifier la manipulation

Caractéristiques produit

- Lampes à culot simple similaires aux lampes HTI



Fiche de données produit

Fiche technique


Données électriques

Puissance nominale	575,00 W
Tension nominale	95,0 V
Voltage de la lampe	95 V
Intensité nominale	7 A
Courant de la lampe	7,0 A

Données photométriques

Luminance	10000 cd/cm ²
Temp. de couleur	6000 K
Efficacité lumineuse	85 lm/W

Dimensions & poids

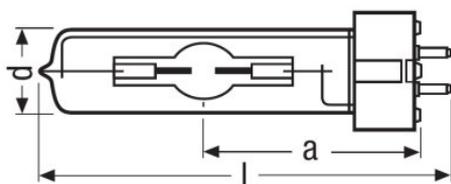

Diamètre	30,0 mm
Longueur	125,0 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	65,0 mm

Durée de vie

Durée de vie	1000 h
--------------	--------

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	GX9.5
------------------------------	-------

Capacités

Position de fonctionnement	Other
----------------------------	-------

Environmental information

Fiche de données produit

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300941776 4008321625885
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300941776	OSRHSR57560	-	-	-
4050300941776	OSRHSR57560	-	-	-

Fiche de données produit

Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée, les lampes HSR ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Des filtres appropriés doivent ramener l'émission d'UV à un niveau acceptable. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité spéciales. Des informations relatives à la sécurité et la manipulation sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions d'utilisation.

Les lampes HSR ne peuvent pas effectuer de redémarrages à chaud.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321625885	HSR 575 W/60	Etui carton fermé 1	57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm ³	140.00 g
4008321625892	HSR 575 W/60	Carton de regroupement 10	295 mm x 216 mm x 134 mm	8.54 dm ³	1258.33 g
4050300941776	HSR 575 W/60	Etui carton fermé 1	- x - x -		
4050300941783	HSR 575 W/60	Carton de regroupement 10	295 mm x 197 mm x 235 mm	13.66 dm ³	1191.50 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.