

4ArXS HSD 575 W/72

4ArXS HSD | Lampes aux halogénures métalliques, arc court, longue durée de vie



Domaines d'application

- Eclairage pour l'événementiel
- Architainment

Avantages produits

- Durée de vie particulièrement longue



Fiche de données produit

Fiche technique


Données électriques

Puissance nominale	575,00 W
Tension nominale	88,0 V
Voltage de la lampe	88 V
Intensité nominale	7,2 A
Courant de la lampe	7,2 A

Données photométriques

Flux lumineux nominale	45000 lm
Temp. de couleur	7200 K
Efficacité lumineuse	75 lm/W

Dimensions & poids

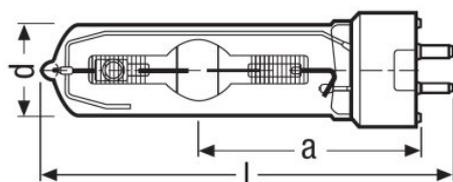

Diamètre	30,0 mm
Longueur	135,0 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	65,0 mm

Durée de vie

Durée de vie	3000 h
--------------	--------

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	GX9.5
------------------------------	-------

Capacités

Position de fonctionnement	Other
----------------------------	-------

Environmental information

Fiche de données produit

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321625809
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Fiche de données produit

Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée, les lampes 4ArXS HSD ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Des filtres appropriés doivent ramener l'émission d'UV à un niveau acceptable. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité spéciales. Des informations relatives à la sécurité et la manipulation sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions d'utilisation.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321625809	4ArXS HSD 575 W/72	Etui carton fermé 1	57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm ³	100.00 g
4008321625816	4ArXS HSD 575 W/72	Carton de regroupement 10	295 mm x 125 mm x 190 mm	7.01 dm ³	1104.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Vous pouvez trouver de plus amples informations dans les brochures suivantes, disponibles sur demande auprès de OSRAM :

- “Technology and applications of metal halide lamps”
- “Guidelines for control gear and igniters for metal halide lamps”
- “Availability of control gear and igniters”
- “4ArXS has it all” – lampes aux halogénures métalliques innovantes pour l'architecture créative et effets d'éclairage

CD-ROM 4ArXS HSD

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.
