

## SIRIUS HRI 132 W SC

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



### Domaines d'application

- Architecture & Architainment

### Avantages produits

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Conception optimisée de la capsule permettant un fonctionnement dans n'importe quelle position
- High luminance through very short arc and high pressure
- Lumière brillante pour des effets lumineux éclatants
- Longue durée de vie
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Données électriques

Puissance nominale	132,00 W
Intensité nominale	1,8 A
Tension d'allumage	2,5 kVp
Tension nominale	62,0 V


### Données photométriques

Flux lumineux nominale	5150 lm
Temp. de couleur	9200 K
Ra Indice de rendu des couleurs	60
Plage de température de couleur maximale	9200 K

### Données photométriques

Focale	37.7 mm
Diamètre de la vitre	5x3.8 mm

### Dimensions & poids

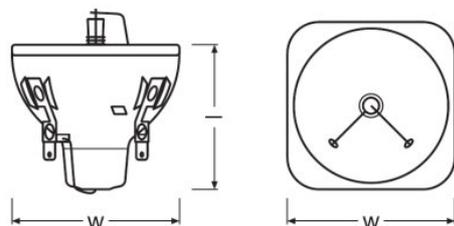

Diamètre	46,0 mm
Longueur	max. 44 mm
Longueur de l'arc	1,0 mm
Forme de la lampe	-

### Durée de vie

Durée de vie	6000 h
--------------	--------

### Donnée produit supplémentaire

Category	CORE
----------	------

## Fiche de données produit

### Capacités

Position de fonctionnement	Universel
Refroidissement	Forcé
Working distance	37.7 mm

### Certificats & Normes

EEL – Classe énergétique	A
--------------------------	---

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899011335   4052899028708   4052899197404
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

## Fiche de données produit

### Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée, les lampes SIRIUS HRI ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Des filtres appropriés doivent ramener l'émission d'UV à un niveau acceptable. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité spéciales. Des informations relatives à la sécurité et la manipulation sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions d'utilisation.

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899028708	SIRIUS HRI 132 W SC	Etui carton fermé 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	108.00 g
4052899028715	SIRIUS HRI 132 W SC	Carton de regroupement 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm <sup>3</sup>	262.00 g
4052899028722	SIRIUS HRI 132 W SC	Carton de regroupement 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm <sup>3</sup>	3101.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.