

SIRIUS HRI 440 W

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



Domaines d'application

- Architecture & Architainment

Avantages produits

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Conception optimisée de la capsule permettant un fonctionnement dans n'importe quelle position
- High luminance through very short arc and high pressure
- Lumière brillante pour des effets lumineux éclatants
- Longue durée de vie
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	440.00 W
Intensité nominale	53 A
Tension d'allumage	2,5 kVp
Tension nominale	83.0 V


Données photométriques

Flux lumineux nominale	20000 lm
Temp. de couleur	7000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	80
Plage de température de couleur maximale	7000 K

Données photométriques

Focale	41.0 mm
Diamètre de la vitre	8.0 mm

Dimensions & poids

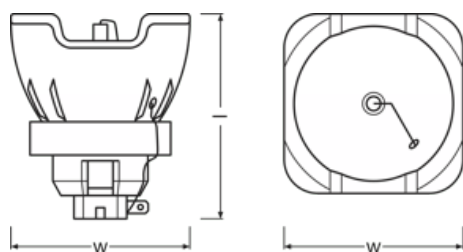

Diamètre	58.0 mm
Longueur	71.0 mm
Longueur de l'arc	1,3 mm
Forme de la lampe	-

Durée de vie

Durée de vie	1500 h
--------------	--------

Donnée produit supplémentaire

Category	CORE
----------	------

Fiche de données produit

Capacités

Position de fonctionnement	Universel
Refroidissement	Forcé
Working distance	41 mm

Certificats & Normes

EEL – Classe énergétique	A
--------------------------	---

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899222212 4052899259096 4052899553644 4052899570566 4052899587892
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Fiche de données produit

Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée, les lampes SIRIUS HRI ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Des filtres appropriés doivent ramener l'émission d'UV à un niveau acceptable. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité spéciales. Des informations relatives à la sécurité et la manipulation sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions d'utilisation.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899222212	SIRIUS HRI 440 W	Sans emballage individuel 1	600 mm x 400 mm x 163 mm	39.12 dm ³	8902.00 g
4052899222229	SIRIUS HRI 440 W	Carton de regroupement 60	414 mm x 329 mm x 348 mm	47.40 dm ³	7504.00 g
4052899259096	SIRIUS HRI 440 W	Etui carton fermé 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	148.00 g
4052899259102	SIRIUS HRI 440 W	Carton de regroupement 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	342.00 g
4052899259119	SIRIUS HRI 440 W	Carton de regroupement 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	3901.00 g
4052899587892	SIRIUS HRI 440 W	Etui carton fermé 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	128.00 g
4052899587908	SIRIUS HRI 440 W	Carton de regroupement 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	302.00 g
4052899587915	SIRIUS HRI 440 W	Carton de regroupement 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	3501.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.