SIRIUS HRI 470 W S

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector

Domaines d'application

- Architecture & Architainment

Avantages produits

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Conception optimisée de la capsule permettant un fonctionnement dans n'importe quelle position
- High luminance through very short arc and high pressure
- Lumière brillante pour des effets lumineux éclatants
- Longue durée de vie
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	470,00 W
Intensité nominale	5,3 A
Tension nominale	83,0 V

Données photométriques

Flux lumineux nominale	21500 lm
Temp. de couleur	7000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	80

Dimensions & poids

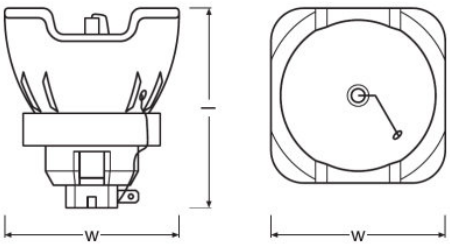

Diamètre	58,0 mm
Longueur	71,0 mm
Longueur de l'arc	1,3 mm

Durée de vie

Durée de vie	1500 h

Donnée produit supplémentaire

Category	CORE

Capacités

Position de fonctionnement	Universel
Working distance	37.4 mm

Environmental information

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899580985 | 4062172169301
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée, les lampes SIRIUS HRI ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Des filtres appropriés doivent ramener l'émission d'UV à un niveau acceptable. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité spéciales. Des informations relatives à la sécurité et la manipulation sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions d'utilisation.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899580985	SIRIUS HRI 470 W S	Sans emballage individuel 1	600 mm x 400 mm x 163 mm	39.12 dm^3	8902.00 g
4052899580992	SIRIUS HRI 470 W S	Carton de regroupement 60	414 mm x 334 mm x 343 mm	47.43 dm^3	9904.00 g
4062172169301	SIRIUS HRI 470 W S	Etui carton fermé 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm^3	152.00 g
4062172169318	SIRIUS HRI 470 W S	Carton de regroupement 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm^3	349.00 g
4062172169325	SIRIUS HRI 470 W S	Carton de regroupement 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm^3	3973.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.