

SIRIUS HRI 440 W S

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



Domaines d'application

- Architecture & Architainment

Avantages produits

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Conception optimisée de la capsule permettant un fonctionnement dans n'importe quelle position
- High luminance through very short arc and high pressure
- Lumière brillante pour des effets lumineux éclatants
- Longue durée de vie
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Fiche de données produit

Fiche technique


Données électriques

Puissance nominale	440.00 W
Intensité nominale	44 A
Tension nominale	75.0 V

Données photométriques

Flux lumineux nominale	22800 lm
Temp. de couleur	7000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	80

Dimensions & poids

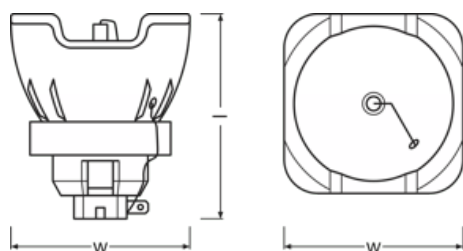

Diamètre	11.8 mm
Longueur	71.0 mm
Longueur de l'arc	1,3 mm

Durée de vie

Durée de vie	1500 h
--------------	--------

Donnée produit supplémentaire

Category	CORE
----------	------

Capacités

Position de fonctionnement	Universel
Working distance	37.4 mm

Certificats & Normes

EEL - Classe énergétique	A
--------------------------	---

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899276543 4052899329140
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Fiche de données produit

Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée, les lampes SIRIUS HRI ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Des filtres appropriés doivent ramener l'émission d'UV à un niveau acceptable. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité spéciales. Des informations relatives à la sécurité et la manipulation sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions d'utilisation.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899276543	SIRIUS HRI 440 W S	Sans emballage individuel 1	726 mm x 512 mm x 190 mm	70.62 dm ³	6000.00 g
4052899276550	SIRIUS HRI 440 W S	Carton de regroupement 60	414 mm x 329 mm x 348 mm	47.40 dm ³	7504.00 g
4052899329140	SIRIUS HRI 440 W S	Etui carton fermé 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	148.00 g
4052899329157	SIRIUS HRI 440 W S	Carton de regroupement 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	342.00 g
4052899329164	SIRIUS HRI 440 W S	Carton de regroupement 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	3901.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.