

93638 150 W 21 V

Lampes halogènes avec réflecteur MR16 – Diamètre 51 mm



Caractéristiques produit

- Xénon à la place de krypton comme gaz de remplissage (versions XENOPHOT HLX)
- Flux lumineux jusqu'à 10 % supérieur avec la même consommation d'énergie (versions XENOPHOT HLX)



Fiche technique

Information produit

Référence de commande	93638 EKE150W G
-----------------------	-----------------

Données électriques

Tension nominale	210 V
Puissance nominale	15000 W


Données photométriques

Temp. de couleur	3300 K
Flux lumineux nominale	160 lm
Plage de température de couleur maximale	3200 K
Ra Indice de rendu des couleurs	100

Données photométriques

Focale	44,5 mm
--------	---------

Dimensions & poids

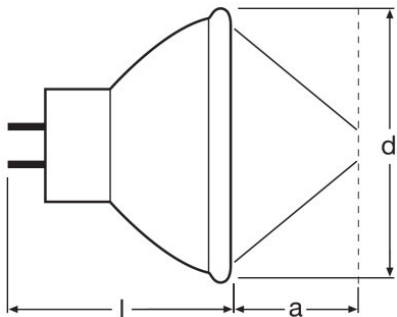

Diamètre	510 mm
Longueur	448 mm

Durée de vie

Durée de vie	200 h
--------------	-------

Donnée produit supplémentaire

Revêtement	Dichroïque
Culot (désignation standard)	GX5.3
Minimum diameter of lamp enclosure	51.0 mm

Fiche de données produit

Capacités

Refroidissement	Forcé
Position de fonctionnement	s 90

Classements spécifiques à chaque pays

Code ANSI	EKE
Référence de commande	93638 EKE150W G


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300456843
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300456843	OSRH93638	-	-	-
4050300456843	OSRH93638	-	-	-
4050300456843	OSRH93638	-	-	-

Fiche de données produit



Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300456843	93638 150 W 21 V	Etui carton fermé 1	44 mm x 44 mm x 55 mm	0.11 dm ³	38.27 g
4050300456850	93638 150 W 21 V	Carton de regroupement 24	200 mm x 137 mm x 155 mm	4.25 dm ³	985.67 g
4052899573260	93638 150 W 21 V	Carton de regroupement 24	198 mm x 152 mm x 140 mm	4.21 dm ³	1017.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Pour de plus amples informations techniques, veuillez vous référer à la brochure OSRAM suivante :
"Technologie et applications, lampes halogènes très basse tension"
Liste de références "Lampes halogènes moyennes et très basse tensions pour les applications de l'éclairage pour l'événementiel, les domaines techniques et médicaux"

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.