

Fiche de données produit

ULTRA LIFE H1

Une durée de vie plus longue et garantie de 4 ans



4 ans de garantie OSRAM

Pour un plaisir de conduite sans souci. Reportez-vous à www.osram.com/am-guarantee pour des conditions précises




Durée de vie supérieure

Durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure par rapport aux lampes halogènes standard



Plus de longévité

Pour des cycles de remplacement plus longs et une fiabilité et un confort supplémentaires

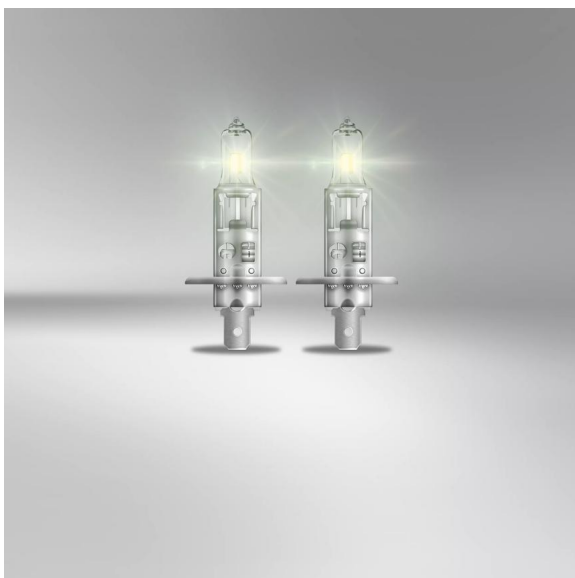

Lumière durable avec une durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure

Les lampes automobiles OSRAM ULTRA LIFE sont un favori en matière de durabilité. Elles ont une durée de vie impressionnante jusqu'à quatre fois plus longue que les lampes halogènes standard et durent jusqu'à 100 000 km (avec un kilométrage annuel moyen de 14 259 km et 60% de lumière allumée). OSRAM offre une garantie de 4 ans pour les phares ULTRA LIFE fiables (www.osram.com/am-guarantee). En plus de cela, les phares ULTRA LIFE ont un design moderne avec un capuchon argenté (H4 / H7 / H11). Ils sont donc idéaux pour les conducteurs fréquents ou les personnes qui utilisent des feux de jour, et peuvent également être utilisés dans des phares en verre clair.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène
---	-----------------------

Informations générales sur le produit

Référence de commande	64150ULT
-----------------------	----------

Données électriques


Puissance	68 W ¹⁾
Tension nominale	12 V
Puissance nominale	55 W
Tension d'essai	13,2 V

¹⁾ Maximum

Données photométriques

Flux lumineux	1550 lm
Flux lumineux tolérant	±15 %
Temp. de couleur	3200 K

Physical Attributes & Dimensions



Diamètre	8.5 mm
Poids du produit	6.30 g
Longueur	62.5 mm
Culot (désignation standard)	P14.5s

Durée de vie

Durée de vie B3	1200 hr
Durée de vie Tc	2000 hr

Fiche de données produit

Capacités

Technologie	HAL
-------------	-----

Certificats & Normes


Catégorie ECE	H1
---------------	----

Informations environnementales et réglementaires

Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACH)	
Identifiant primaire de l'article	4008321416100 4062172257008 4008321416209 4052899412170 4008321416162 4062172388122 4052899987043 4052899412156
Liste des substances candidate Substance 1	Aucune substance déclarable contenue
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	Aucune substance déclarable contenue

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321416209	OSRA64150ULT	-	-	-
4008321416209	OSRA64150ULT	-	-	-



ref_pim_amsproductinfographic
S

Données logistiques






Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321416209	ULTRA LIFE H1	FS ECO 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.61 dm ³	8.00 g

Fiche de données produit

4008321416223	ULTRA LIFE H1	Carton de regroupement 100	245 mm x 145 mm x 140 mm	4.97 dm ³	955.00 g
4062172388122	ULTRA LIFE H1	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm ³	43.00 g
4062172388139	ULTRA LIFE H1	Carton de regroupement 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	292.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Addon Technical Information Product Certificates HAL
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	Product movie ULTRA LIFE Trailer EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H1 64150ULT

Références/Liens

Les conditions de la garantie sont disponibles sous www.osram.fr/garantie-am

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM