

OTi DALI DIM 1-4CH D

Gradateurs tension constante avec DALI



Caractéristiques produit

- Gradateur numérique intelligent (DALI) avec tension de sortie constante
- Dispositif convenant aussi pour applications spéciales où une gradation inférieure à 1 % est nécessaire

Domaines d'application




- Adapté aux installations en intérieur
- Installation séparée (montage au plafond)

Fiche technique

Données électriques

Tension nominale	12...48 V
Tension de sortie	12...48 V
Puissance de sortie	240 W
Galvanic isolation	SELV
Output PWM frequency	3 k Hz

Dimensions & poids

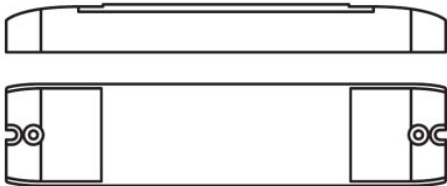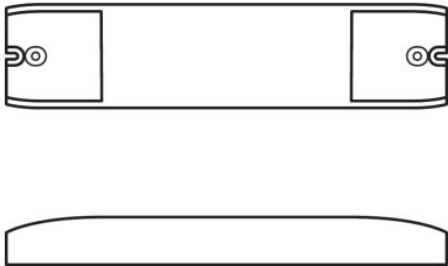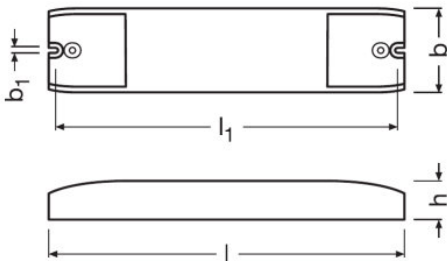

Entraxe de fixation, longueur	175.5 mm
Poids du produit	8600 g
Section du câble au primaire	0,5...2,5 mm ²
Section du câble au secondaire	0,5...2,5 mm ²
Longueur à dénuder, côté primaire	5...8 mm
Longueur à dénuder, côté secondaire	5...8 mm
Longueur	1810 mm
Largeur	420 mm
Hauteur	200 mm

Fiche de données produit

Couleurs & matériaux

Matériau du boîtier	Plastique
---------------------	-----------

Température

Plage de température ambiante	-20...+50 °C
Température maximale au point de test	60 °C
Plage de température de stockage	-40...+85 °C
Humidité relative	5...85 % ¹⁾
Temp. max. admissible en cas d'anomalie	110 °C

¹⁾ Maximum 56 jours/an à 85 %

Durée de vie

Vie ECG	50000 h
---------	---------

Donnée produit supplémentaire

Encapsulé	Non
-----------	-----

Capacités

Gradable	Oui
Gradateur	DALI-2 / Corridor / Touch DIM
Plage de gradation	1...100 %
Variateur	PWM
protection contre la surchauffe	Automatique et réversible
Protection contre les courts-circuits	Automatique et réversible
Charge à vide	Oui
Pour appareil avec classe de protec	I / II
Type de raccordement, côté entrée	Bornier à vis
Type de raccordement, côté sortie	Bornier à vis
Number of channels	4

Certificats & Normes

Labels et agréments	CE / EAC / RCM / ENEC 05
Normes	Conformément à EC 61347-2-13/Conformément à EN 62384/Conformément à EN 55015/Conformément à EN 61547
Type de protection	IP20
Classe de protection	II

Données logistiques

Fiche de données produit

Nomenclature douanière	85371098990
------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-05-2023
Primary Article Identifier	4062172166010
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	54346234-b0d6-40e6-b128-c4d9b7f4767a

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction OTi DALI DIM 1 4CH D UI
	Fiche technique produit OTi DALI DIM 1 4 CH D TDS 310821
	Déclaration de Conformité ENEC certificate OTi DALI DIM 1-4CH D
	CAD data 3-dim 3D STEP file
	CAD data 3-dim OTi DALI DIM 1-4CH D _ 3D stp file

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172166010	OTi DALI DIM 1-4CH D	Carton de regroupement 20	229 mm x 197 mm x 133 mm	6.00 dm³	2088.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.