

OT DMX RGBW DIM

Gradateurs tension constante avec DMX



Caractéristiques produit

- Gradateur DMX intelligent avec topologie multicanaux et commande individuelle
- Adressage automatique ou manuel
- Dispositif convenant aussi pour applications spéciales où une gradation inférieure à 1 % est nécessaire

Domaines d'application

- Adapté aux installations en intérieur


Fiche technique

Données électriques

Tension nominale	12...24 V
Tension de sortie	12...24 V
U-OUT	24 V
Puissance de sortie	182 W
Galvanic isolation	Non isolated
Puissance dissipée	4,0 W ¹⁾

¹⁾ Maximum

Dimensions & poids

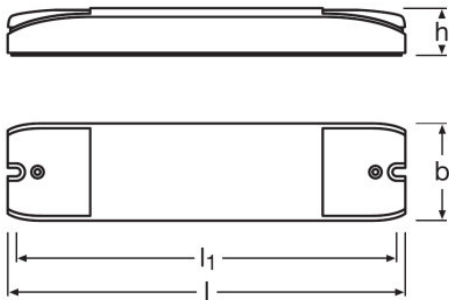

Entraxe de fixation, longueur	164,0 mm
Longueur d'encastrement	164,0 mm
Poids du produit	7100 g
Section du câble au primaire	0,5...1,5 mm ²
Section du câble au secondaire	0,5...1,5 mm ²
Longueur à dénuder, côté primaire	10 mm
Longueur à dénuder, côté secondaire	10 mm
Longueur	1720 mm
Largeur	420 mm
Hauteur	200 mm

Couleurs & matériaux

Matériau du boîtier	Plastique
---------------------	-----------

Température

Plage de température ambiante	-20...+45 °C
Température maximale au point de test	65 °C

Fiche de données produit

Plage de température de stockage	-25...85 °C
Humidité relative	5...85 % ¹⁾
Temp. max. admissible en cas d'anomalie	115 °C

¹⁾ Maximum 56 jours/an à 85 %

Durée de vie

Vie ECG	50000 h ¹⁾
---------	-----------------------

¹⁾ $T_c = 85^{\circ}\text{C}$, 0.2% / 1,000 h failure rate

Donnée produit supplémentaire

Code EAN de remplacement	4008321160829
--------------------------	---------------

Capacités

Gradable	Oui
Gradateur	DMX
Plage de gradation	0...100 %
Variateur	Pulse Width Modulation
protection contre la surchauffe	Oui ¹⁾
Protection contre la surcharge	Oui ¹⁾
Protection contre les courts-circuits	Oui ¹⁾
Charge à vide	Oui
Pour appareil avec classe de protec	I / II
Type de raccordement, côté sortie	Bornier à vis
Number of channels	4

¹⁾ En combinaison avec les convertisseurs OPTOTRONIC

Certificats & Normes

Labels et agréments	CE / MM
Normes	Conformément à EN 55015/Conformément à EN 61547/Conformément à EN 61347-2-11
Type de protection	IP20
Classe de protection	III

Données logistiques

Nomenclature douanière	85371098990
------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	21-04-2023

Fiche de données produit

Primary Article Identifier	4052899557949
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Fiche technique produit OT TDS OT DMX RGBW DIM 20190214 (EN)
	Brochures OPTOTRONIC constant-voltage LED power supplies and controls (EN)
	Déclaration de Conformité Certificate of Compliance 20180412-E346592 (EN)
	Déclarations de conformité EU Declaration of Conformity 3629296 (EN)
	CAD data 3-dim OT DMX RGBW DIM-3D igs file

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899557949	OT DMX RGBW DIM	Carton de regroupement 20	351 mm x 222 mm x 68 mm	5.30 dm ³	1950.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.