

## QTz8 2X36

QUICKTRONIC QTz8 | BE pour T5 / 26 mm des lampes fluorescentes linéaires



### Caractéristiques produit

- Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
- Tension de ligne : 198 à 264 V,
- Fréquence de ligne : 50 Hz | 60 Hz
- Indice d'efficacité énergétique EEI : A2

### Avantages produits

- Boîtier compact
- Redémarrage automatique après le remplacement de la lampe

### Domaines d'application

- Bâtiments publics
- Salles de sport
- Bandeau lumineux
- Convient aux luminaires de classe de protection I

# Fiche de données produit


## Fiche technique

### Données électriques

Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Maximum output power	2 x 36 W
Efficiency in full-load	91 % <sup>1)</sup>
Fréquence de fonctionnement	30...45 kHz

<sup>1)</sup> at 230 V, 50 Hz

### Dimensions & poids

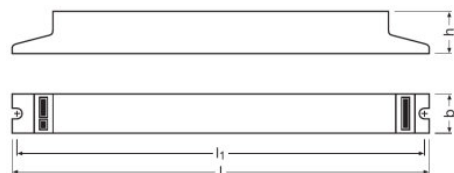

Longueur	210,0 mm
Largeur	40,0 mm
Hauteur	30,0 mm
Entraxe de fixation, longueur	200,0 mm
Poids du produit	140,00 g

### Température

Plage de température ambiante	-15...+50 °C
Humidité relative	5...85 % <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Maximum 56 jours/an à 85 %

### Durée de vie

Vie ECG	30000 h <sup>1)</sup>
---------	-----------------------

<sup>1)</sup> A T<sub>c</sub> maximum, taux de défaillance de 10 %

## Fiche de données produit

### Durée de vie attendue

Nom du produit				
QTz8 2X36	Température ambiante (électronique de gestion)	50	-	-
	Température au point TC [°C]	75	-	-
	Durée de vie (h)	30000 <sup>1)</sup>	-	-

<sup>1)</sup> Max. 10% failure rate at tc max

### Donnée produit supplémentaire

Suitable for lamp power (2 lamps)	36 W
-----------------------------------	------

### Capacités

Pour appareil avec classe de protec	I
Longueur max. entre ballast et lampe	2.0 m / 1.0 m
Gradable	Non
Intended for no-load operation	Non

### Certificats & Normes

Labels et agréments	CE / CQC
EEL – Classe énergétique	A2
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

### Données logistiques

Nomenclature douanière	850410809000
------------------------	--------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	23-12-2021
Primary Article Identifier	4008321863324
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	b0528cff-7cdb-4a7f-b35a-85cd29a0e7d6

Schéma de câblage

QUICKTRONIC® QTz8

TYPE	QTz8 1x1	QTz8 1x2	QTz8 2x1	QTz8 2x2	QTz8 2x3	QTz8 2x4
WATTAGE	34 W	34 W	34 W	68 W	102 W	136 W
TENSION	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC
TEMPERATURE	< 30 A	< 30 A	< 30 A	< 30 A	< 30 A	< 30 A
IN	130 µs	130 µs	130 µs	200 µs	200 µs	200 µs

QTz8 1x...



Max. permitted cable length in between ECG and lamp: 1.0 m (PIN 21, 22); 2.0 m (PIN 23, 24)

QTz8 2x...




Max. permitted cable length in between ECG and lamp: 1.0 m (PIN 21, 22, 23, 24); 2.0 m (PIN 25, 26)

QTz8 2x1



Max. Permitted cable length in between ECG and lamp: 1.0 m (PIN 21, 22, 23, 24); 2.0 m (PIN 25, 26, 27, 28)

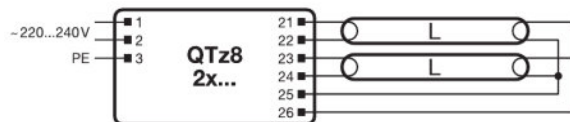

590718\_EAC QTz8

723141\_Wiring Diagram QTz8 2x...

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction QUICKTRONIC QTz8
	Fiche technique produit 502688_ECG lifetime - QUICKTRONIC non DIM
	Déclaration de Conformité QTz CE 3384570 190821
	Déclaration de Conformité 592319_EAC certificate for Quicktronics QT
	Déclaration de Conformité CB Test Certificate CN42990
	Déclarations de conformité 504183_DoC QTz8

## Fiche de données produit

---

### Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

---

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321863324	QTz8 2X36	Carton de regroupement 20	228 mm x 189 mm x 177 mm	7.63 dm <sup>3</sup>	2957.00 g

---

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

### Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

## QTz8 2X36

QUICKTRONIC QTz8 | BE pour T5 / 26 mm des lampes fluorescentes linéaires

Nom du produit	Groupe de lampe	Intensité nominale	Perte de puissance	Flux lumineux à 35 °C	Quantité de points lumineux
QTz8 2X36	L 36 W	0.32 A	71.00 W	3200 lm	2