

HALOTRONIC HTi

Transformateurs électroniques pour lampes halogènes TBT



Domaines d'application

- Eclairage d'effet et d'accentuation
- Salons
- Éclairage d'objets
- Salles de conférences
- Restaurants
- Luminaires encastrés au plafond et montés en surface
- Éclairage de commerces
- Salles de réception

Avantages produits

- Très faible consommation d'énergie grâce à la haute efficacité
- Repiquage du câblage possible côté primaire
- Large plage de température
- Fonctionnement de protection dans toute la plage de charge partielle pour une longue durée de vie de la lampe

Caractéristiques produit

- Transformateur DALI pour ampoules halogènes basse tension
- Isolation électrique entre le côté primaire et le côté secondaire
- Protection contre les courts-circuits, les surcharges, les surchauffes : électroniquement réversible
- Dispositif convenant aussi pour applications spéciales où une gradation inférieure à 1 % est nécessaire

Fiche technique

Données électriques


Description produit	Puissance de la lampe	Maximum output power	Courant de ligne	Tension nominale	Fréquence de fonctionnement
HTI DALI 105/230...240 DIM	35...105 W	105 W	0,45 A	230...240 V	40 kHz ¹⁾
Description produit	Tension de sortie	Efficiency in full-load			
HTI DALI 105/230...240 DIM	11,6 / 11,4 V	95 %			

¹⁾ Approximativement

Dimensions & poids

Description produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur à dénuder, côté primaire	Longueur à dénuder, côté secondaire
HTI DALI 105/230...240 DIM	170,0 mm	44,0 mm	34,0 mm	8,0 mm	8,0 mm
Description produit	Entraxe de fixation, longueur	Poids du produit			
HTI DALI 105/230...240 DIM	140,0 mm	160,00 g			

Ligne de produits dessiné avec des nombres

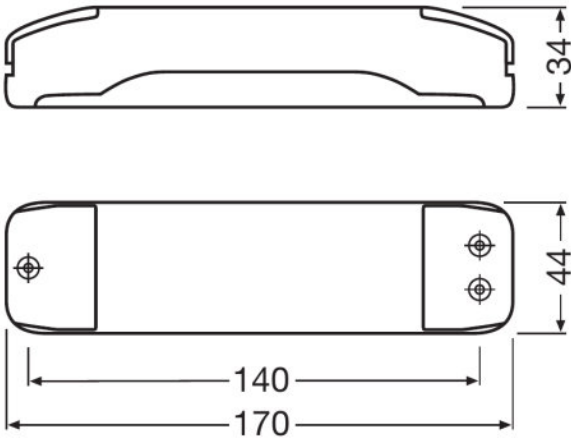

HTI DALI 105/230...240 DIM

Fiche de données gamme de produits

Température

Description produit	Plage de température ambiante
HTI DALI 105/230...240 DIM	-20...+50 °C

Capacités

Description produit	Variateur
HTI DALI 105/230...240 DIM	Phase cut-off

Certificats & Normes

Description produit	Labels et agréments	Normes	Type de protection
HTI DALI 105/230...240 DIM	Homologué E1 / VDE / VDE-EMC	Conformément à EN 55015:2006 + A1:2007/Conformément à EN 61000-3-2/Conformément à EN 61547/Conformément à EN 61347-2-2	IP20

Données logistiques

Description produit	Nomenclature douanière
HTI DALI 105/230...240 DIM	85044095900

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Description produit	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
HTI DALI 105/230...240 DIM	21-04-2023	4008321420633	Lead
Description produit	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
HTI DALI 105/230...240 DIM	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	9345a0a7-e3a5-49b7-880f-5f065a3e772f

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Fiche de données gamme de produits

Support de vente et support technique

Support de vente et support technique www.osram.fr

Information spécifique au pays

Description produit	Code produit	Code METEL	SEG-No.	Nombre STK	UK Org
HTI DALI 105/230...240 DIM	4008321420633	OSRHTIDALI105	-	4030093	-
HTI DALI 105/230...240 DIM	4008321420633	OSRHTIDALI105	-	4030093	-

Données de téléchargement

Dossier	
	Fiche technique produit 321473_ATI HTi DALI 105230-240 DIM (G+GB)
	Déclaration de Conformité 504178_EAC HT family
	Déclaration de Conformité HTL HTM HTI DALI VDE ENEC 40024665 070923
	Déclaration de Conformité VDE EMC Dertificate 40024187
	Déclarations de conformité 710835_EC-DOC Halotronic
	Notice de montage 334563_HALOTRONIC INTELLIGENT – Manual
	CAD data 3-dim 317452_HTL 105230-240 and HTL 225230-240 9900052
	CAD data 3-dim 317453_HTL 105230-240 and HTL 225230-240 9900052
	CAD data 3-dim 317454_HTL 105230-240 and HTL 225230-240 9900052
	CAD data PDF 317451_HTL 105230-240 and HTL 225230-240 9900052

Fiche de données gamme de produits

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321420633	HTI DALI 105/230...240 DIM	Carton de regroupement 10	235 mm x 183 mm x 89 mm	3.83 dm ³	1889.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.