

LUXeye Sense DALI BT

LUXeye Sense DALI BT | Systèmes de gestion de l'éclairage



Caractéristiques produit

- Un canal de sortie de diffusion DALI
- Contrôle de l'éclairage par mesure de luminosité et détection de mouvement
- Fonctionnement par bouton-poussoir standard
- Sorties avec court-circuit électronique réversible et protection contre les surcharges
- Modification du délai de temporisation directement avec un tournevis au niveau du capteur
- Changement de l'intensité de l'éclairage directement avec un tournevis au niveau du capteur
- Boîtier en plastique polycarbonate sans halogène
- Contrôleur avec éclairage intégré et capteur de présence, canal de sortie DALI
- La détection de présence via Indice de résistance passif
- Contrôle de la lumière avec connexion à l'application via Bluetooth
- Contrôle de la lumière par l'intermédiaire d'un smartphone
- Activation et désactivation individuelles du capteur de lumière du jour et de présence
- Indicateur de fonction avec trois LED de couleur
- Divers volets inclus pour différentes zones de détection

Avantages produits

- Démarrage automatique de la régulation de lumière après la mise sous tension (boîtier préconçu)
- Fonctionnalité de base sans configuration grâce aux pré réglages appliqués
- Personnalisation facile et rapide du paramètre important via un tournevis
- Capteur de luminosité V(λ)

Domaines d'application

- Bureaux
- Salles de conférences
- Salles de formation
- Couloirs


Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Consom. lpe + ballast	0,40 W

Dimensions & poids

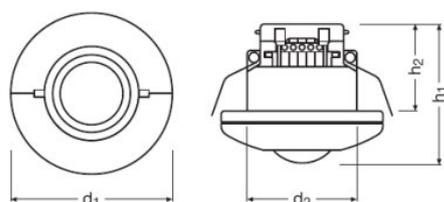

Diamètre	95,0 mm
Hauteur	81,0 mm
Poids du produit	144,00 g
Espacement des trous de montage	68...80 mm

Couleurs & matériaux

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

Température

Plage de température ambiante	0...+55 °C
-------------------------------	------------

Capacités

Gradable	Non
Gradateur	DALI
Plage du transmetteur	15 m
Hauteur maximale d'installation	5 m
Zone de détection	10 m ² ¹⁾
Angle de détection	110 °
Type d'installation	Encastré
Plage de fonction. capteur de luminos.	20...5000 lx ²⁾
Nombre de sorties de contrôle	20

Fiche de données produit

Scenes	16 ³⁾
Max. connectable push button couplers	3 ⁴⁾
App Control	Yes (Android/ iOS)
Commissioning tool	App (Android/ iOS)

1) Diameter for movement detection at 5 m installation high

2) Approximately, measured at the sensor

3) Each DALI ECG can store up to 16 light scenes.

4) Max number pro DALI line. The actual number depends on the total number of DALI devices (couplers, sensors and ECGs) connected on the same DALI line

Certificats & Normes

Type de protection	IP20
Classe de protection	II

Données logistiques


Nomenclature douanière	85371098990
-------------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	18-08-2023
Primary Article Identifier	4052899957411
Declaration No. in SCIP database	In work

Technique / Accessoires

– Convient à jusqu'à 20 ballasts électroniques

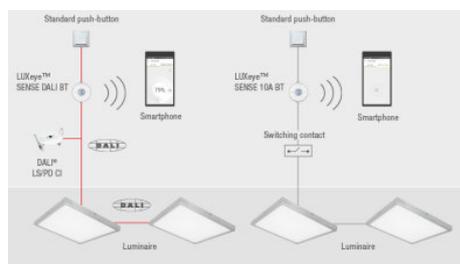

678759_LUXeye wiring diagram

Fiche de données produit

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction 728511_LUXeye Sense DALI BT User Instruction
	Déclarations de conformité LUXEYE SENSE CE 3433399 04 160823
	CAD data Luxeye Sense STEP 111119
	CAD data Luxeye Sense IGS 111119
	CAD Data 2-dim Luxeye Sense CAD2PDF 111119
	CAD data 3-dim Luxeye Sense CAD3PDF 111119
	Film produit 729684_How to install LUXeye (FR)

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899957411	LUXeye Sense DALI BT	Carton de regroupement 12	495 mm x 265 mm x 192 mm	25.19 dm ³	3285.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Accessoires optionnels

Description produit	Nom de l'accessoire	Code de l'accessoire
LUXeye Sense DALI BT	LUXeye Sense CM KIT	▶ 4052899988729

Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.