Fiche de données produit

COOL BLUE BOOST

Lumière hyper blanche pour un look LED pour une utilisation tout-terrain

Lumière hyper blanche pour un look LED élégant

Pour une conduite sans fatigue et confortable

Jusqu'à 5,500 K[1)]

Un contraste élevé et un look des plus élégants

Luminosité améliorée

Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement

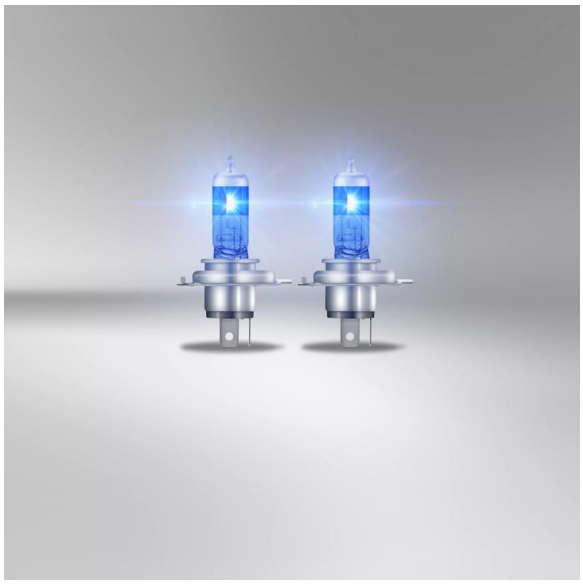

Lumière hyper blanche avec jusqu'à 5 500 K pour une utilisation hors route*.

COOL BLUE BOOST est doté d'une lumière halogène hyper blanche pour un look LED et des températures de couleur élevées allant jusqu'à 5 500 K[1)]. Les lampes génèrent une luminosité améliorée. Ces produits ne sont pas homologués ECE. Cela signifie qu'ils ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans aucune application extérieure. L'utilisation sur la voie publique entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays n'autorisent pas la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour plus d'informations sur la disponibilité dans votre pays.

1) Mesuré dans les phares.

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Type de produit(hors route vs sur route)	Off-road ≙ H4
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

Informations générales sur le produit

Référence de commande	62193CBB

Données électriques

Puissance	75 / 68 W [1)]
Tension nominale	12 V
Puissance nominale	100/90 W
Tension d'essai	13,2 V

[1)] Maximum

Données photométriques

Flux lumineux	1600/760 lm
Flux lumineux tolerant	±15 / ±15 %
Temp. de couleur	5500 K

Physical Attributes & Dimensions



Diamètre	17.0 mm
Poids du produit	23.70 g
Longueur	87.0 mm
Culot (désignation standard)	P43t

Durée de vie

Durée de vie B3	100 / 200 hr

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Durée de vie Tc	200 / 400 hr

Capacités

Technologie	HAL [1)]

[1)] Halogen lamp

Certificats & Normes

Catégorie ECE	-

Informations environnementales et réglementaires

Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACh)	
Identifiant primaire de l'article	4062172388207 | 4052899436671 | 4052899439023 | 4052899437654 | 4052899439788
Liste des substances candidate Substance 1	Aucune substance déclarable contenue
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	Aucune substance déclarable contenue

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172388207	COOL BLUE BOOST ≙ H4	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm^3	76.00 g
4062172388214	COOL BLUE BOOST ≙ H4	Carton de regroupement 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm^3	461.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Addon Technical Information Certificate overview OSRAM Argentina
	Brochures Flyer Cool Blue Boost Jeep Version (EN)
	Brochures Flyer Cool Blue Boost (EN)

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

	ref_pim_amsp_product360degreeimages COOL BLUE BOOST H4 62193CBB

Informations légales

*Ces produits ne sont pas homologués ECE. Cela signifie qu'ils ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans une application extérieure. L'utilisation sur la voie publique entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays n'autorisent pas la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour plus d'informations sur la disponibilité dans votre pays.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.