

DALI LS/PD CI

DALI LS/PD CI | Cellules pour systèmes de gestion de l'éclairage



Caractéristiques produit

- Hauteur de montage: 2...5 m
- La détection de présence via Indice de résitance passif
- Contrôle de l'éclairage par mesure de luminosité et détection de mouvement
- Raccordement direct à DALI
- Indicateur de fonction avec deux couleurs de Led
- Adaptateur d'installation au plafond


Avantages produits

- Adressage possible via DALI
- De nombreuses cellules peuvent être interconnectées
- Installation simple
- Intégration de la cellule dans DALI
- Alimentation provenant de DALI
- Angle de détection de présence réglable entre 40 ... 90 ° par l'intermédiaire de volets intégrés
- Système de gestion de l'éclairage fonctionnant avec DALI intégrable à des systèmes de gestion d'immeubles

Domaines d'application

- Salles de classe
- Salles de conférences
- Couloirs
- Bureaux individuels
- Bureaux paysagers
- Restaurants
- Éclairage de commerces
- Pour les applications à l'intérieur

Dimensions & poids

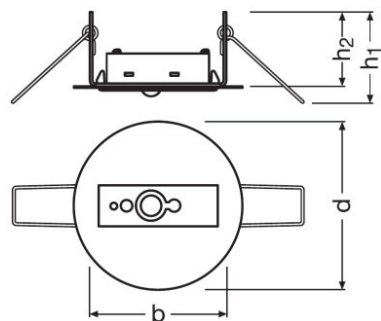

Longueur	80,0 mm
Espacement des trous de montage	73 mm
Diamètre	80 mm
Poids du produit	95,00 g
Profondeur d'encastrement	35,0 mm ¹⁾

¹⁾ h2

Couleurs & matériaux

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

Température

Plage de température ambiante	-20...+50 °C
-------------------------------	--------------

Capacités

Hauteur maximale d'installation	5 m
Zone de détection	6 m²
Angle de détection	40...90 °
Plage de fonction. capteur de luminos.	20...800 lx
Type d'installation	Encastré

Certificats & Normes

Type de protection	IP20
--------------------	------

Données logistiques

Nomenclature douanière	90318080000
------------------------	-------------

Fiche de données produit

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	02-06-2023
Primary Article Identifier	4052899930292
Candidate List Substance 1	Lead titanium zirconium oxide
CAS No. of substance 1	12626-81-2
Candidate List Substance 2	Lead
CAS No. of substance 2	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	f7263b5c-4ead-4d0b-99dc-34bff98b3f59

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction DALI LSPD CI
	Déclarations de conformité DALIECO SENSOR CE 2874588 12 160823
	Notice de montage 538500_Mounting instructions DALI LSPD CI
	CAD data DALI LS PD CI IGS 220620
	CAD data DALI LS PD CI STEP 220620
	CAD Data 2-dim DALI LS PD CI CAD2PDF 220620
	CAD data 3-dim DALI LS PD CI CAD3PDF 220620

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899930292	DALI LS/PD CI	Carton de regroupement 10	217 mm x 217 mm x 180 mm	8.48 dm³	1175.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.