

DALI Sensor Coupler HF LS LI

DALI Sensor Coupler HF LS LI | Cellules pour systèmes de gestion de l'éclairage



Caractéristiques produit

- Hauteur de montage: 2...13 m
- Lumière du jour et détection de mouvement combinées
- Pour un contrôle dépendant de la lumière du jour
- Détection de présence par un élément de capteur radar actif

Avantages produits

- Intégration de la cellule dans DALI
- Boîtier à dimensions réduites

Domaines d'application

- Connexion de cellules de détection de lumière et de présence dans les systèmes DALI
- Possibilité d'installation au plafond ou indépendante via KIT ECO CI
- Intégration du luminaire et le plafond
- Installation dans des luminaires industriels et de bureau
- Installation dans des luminaires protégés IP
- Zone présentant de longs plafonds


Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Tension nominale	230 V
Consom. lpe + ballast	045 W

Dimensions & poids

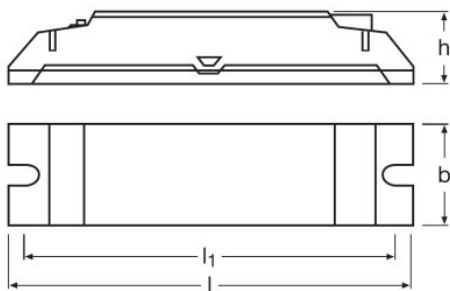

Longueur	1180 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	210 mm
Entraxe de fixation, longueur	110,0 mm
Poids du produit	5000 g

Température

Plage de température ambiante	0...+50 °C
-------------------------------	------------

Capacités

Gradateur	DALI
Nombre de sorties de contrôle	1
Type d'installation	Luminaire encastré/Encastré

Certificats & Normes

Type de protection	IP20
--------------------	------

Données logistiques

Nomenclature douanière	85371098990
------------------------	-------------

Environmental information

Fiche de données produit

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4052899141728
Candidate List Substance 1	Lead titanium zirconium oxide
CAS No. of substance 1	12626-81-2
Candidate List Substance 2	Lead
CAS No. of substance 2	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	a9f50d52-b93c-4a3a-a379-7dd3832e5052

Technique / Accessoires

- Installation séparée possible avec ECO CI KIT

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction DALI Sensor Coupler HF LS LI
	Brochures Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (EN)
	Brochures Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (DE)
	Notice de montage 538505_Manual DALI Sensor Coupler HF LS LI
	CAD data 3-dim DALI Sensor Coupler HF LS LI - CAD DATA
	CAD data PDF DALI Sensor Coupler CAD pdf

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d’emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899141728	DALI Sensor Coupler HF LS LI	Carton de regroupement 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	4.12 dm ³	1820.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d’unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d’une unité.

Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.