

OPTOTRONIC Intelligent – DALI (non-isolated)

Linear constant current LED driver – Dimmable



Domaines d'application

- Installation dans des systèmes d'éclairage de secours conformément à IEC 61347-2-13, annexe J
- Convient aux luminaires de classe de protection I

Caractéristiques produit

- Fréquence de ligne : 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Tension d'alimentation : 220 à 240 V,

Fiche technique

Données électriques

Description produit	Tension nominale	Fréquence du réseau	Tension à l'entrée	Tension admissible	Current set
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	DALI / LEDset / Programmable
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	220...240 V	50...60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	DALI / LEDset / Programmable
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	220...240 V	50...60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	DALI / LEDset / Programmable
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	DALI / LEDset / Programmable
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V	176...276 V	DALI / NFC / Programmable

Description produit	Total harmonic distortion	Facteur de puissance λ	Efficiency in full-load	Puissance dissipée	Courant d'appel
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	< 10 %	038C...095 ²⁾	92 % ³⁾	4,0 W ⁴⁾	17 A ⁵⁾
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	< 10 %	052C...097 ²⁾	92.5 % ³⁾	5,0 W ⁴⁾	25 A ⁹⁾
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	< 10 %	062C...099 ²⁾	94 % ³⁾	9,0 W ⁴⁾	25 A ⁹⁾
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	< 10 %	064C...099 ²⁾	93 % ³⁾	9,0 W ⁴⁾	25 A
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	< 10 %	050C...098	94 % ³⁾	10 W	≤ 36 A

Description produit	Nbre max. de BE sur disjoncteur 10 A	Nombre max des ECG sur disjoncteur 16A	Nombre max des ECG sur disjoncteur 25A	Tension max. entre Phase/Neutre et Terre	Tension maximum entre Phase/Neutre
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	18	28	43	2 kV	1 kV
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	15	24	37	2 kV	1 kV
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	15	24	29	2 kV	1 kV
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	15	24	-	2 kV	1 kV
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	13	21	-	2 kV	1 kV

Description produit	Tension de sortie	U-OUT	Courant de sortie	Output current LEDset open
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	54...240 V ⁶⁾	< 250 V	75...400 mA	35 mA
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	54...240 V ¹⁰⁾	< 250 V	120...550 mA	60 mA
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	54...240 V ¹⁰⁾	< 250 V	250...1000 mA	125 mA
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	54...240 V ¹⁰⁾	< 250 V	250...700 mA	125 mA
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	54...260 V	< 270 V	100...750 mA	

Description produit	Output current LEDset shorted	Default output current	Output current tolerance
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	75 mA	35 mA ⁷⁾	±3 % ⁸⁾
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	120 mA	60 mA ⁷⁾	±3 % ⁸⁾
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	250 mA	125 mA ⁷⁾	±3 % ⁸⁾
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	250 mA	125 mA ⁷⁾	±3 % ⁸⁾

Fiche de données gamme de produits

Description produit	Output current LEDset shorted	Default output current	Output current tolerance		
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L		100 mA	±3 %		

Description produit	Output ripple current (100 Hz)	Output PSTLM	Output SVM	Puissance de sortie	
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	< 1 %	≤1	≤0.4	4...37 W	
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	< 1 %	≤1	≤0.4	6,4...60 W	
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	< 1 %	≤1	≤0.4	13,5...90 W	
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	< 1 %	≤1	≤0.4	13,5...90 W	
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	< 1 %	≤1	≤0.4	5.4...100 W	

Description produit	Maximum output power	Galvanic isolation	Consommation en veille	Courant conducteur de protection	Nbre max. de BE sur disjoncteur 10 A
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	37 W	Non isolated	<0,25 W	<0,5 mA	
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	60 W	Non isolated	<0,25 W	<0,5 mA	
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	90 W	Non isolated	<0,25 W	<0,5 mA	
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	90 W	Non isolated	<0,25 W	<0,5 mA	
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	100 W	Non isolated	<0,15 W		-

Description produit	Nombre max des ECG sur disjoncteur 16A	Networked standby power [PIM]			
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L					
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L					
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L					
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L					
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	-	≤0.18 W ³⁾			

1) Plage de tension autorisée
2) Pleine charge à 230 V
3) at 230 V, 50 Hz
4) Maximum
5) A 170 µs
6) Maximum 350 V
7) LEDset deactivated
8) When use DALI
9) A 280 µs
10) Maximum 250 V


Dimensions & poids

Description produit	Entraxe de fixation, longueur	Poids du produit	Section du câble au primaire	Section du câble au secondaire	Longueur à dénuder, côté primaire
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	270,0 mm	20500 g	0,5...1,5 mm ^{2 1)}	0,5...1,5 mm ^{2 1)}	8,5...9,5 mm
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	270,0 mm	20500 g	0,5...1,5 mm ^{2 1)}	0,5...1,5 mm ^{2 1)}	8,5...9,5 mm
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	270,0 mm	20500 g	0,5...1,5 mm ^{2 1)}	0,5...1,5 mm ^{2 1)}	8,5...9,5 mm
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	270,0 mm	20500 g	0,5...1,5 mm ²	0,5...1,5 mm ²	8,5...9,5 mm
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	270,0 mm	20300 g	0,5...1,5 mm ²	0,5...1,5 mm ²	8,0...9,0 mm


Description produit	Longueur à dénuder, côté secondaire	Longueur	Hauteur	Largeur
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	8,5...9,5 mm	2800 mm	210 mm	300 mm
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	8,5...9,5 mm	2800 mm	210 mm	300 mm
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	8,5...9,5 mm	2800 mm	210 mm	300 mm
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	8,5...9,5 mm	2800 mm	210 mm	300 mm
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	8,0...9,0 mm	2800 mm	210 mm	300 mm

1) Conducteurs souples et rigides


Ligne de produits dessiné avec des nombres

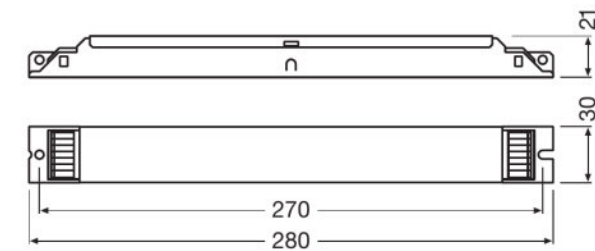

OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L

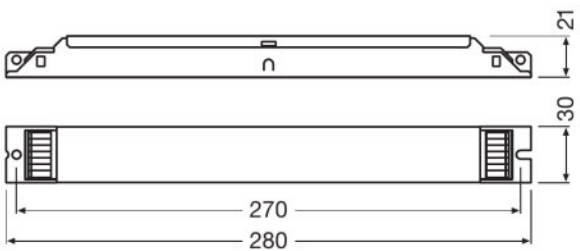

OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L

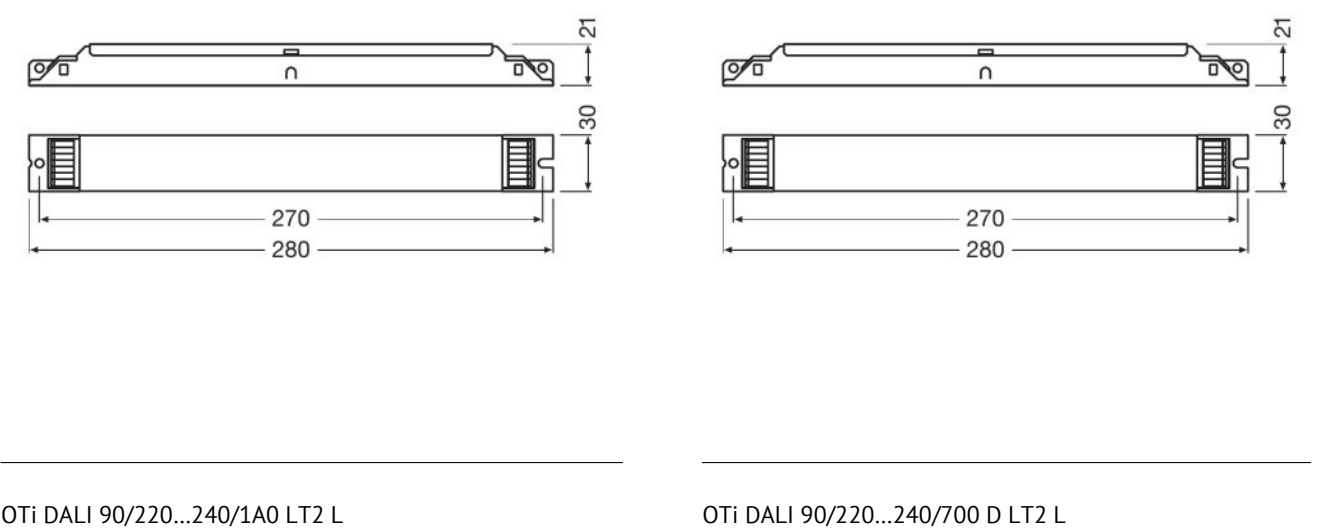

Couleurs & matériaux

Description produit	Matériau du boîtier
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	Métal
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	Métal
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	Métal
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	Métal
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	Métal

Température

Description produit	Plage de température ambiante	Température maximale au point de test	Temp. max. admissible en cas d'anomalie	Plage de température de stockage
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	-25...+60 °C	75 °C	110 °C	-25...85 °C
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	-25...+60 °C	75 °C	110 °C	-25...85 °C
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	-25...+50 °C	75 °C	110 °C	-25...85 °C
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	-25...+50 °C	75 °C	110 °C	-25...85 °C
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	-25...+50 °C	75 °C	110 °C	-40...+85 °C

Description produit	Humidité relative
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	5...85 % ¹⁾
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	5...85 % ¹⁾
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	5...85 % ¹⁾
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	5...85 % ¹⁾
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	5...85 % ¹⁾

Fiche de données gamme de produits

1) Maximum 56 jours/an à 85 %

Durée de vie

Description produit	Vie ECG
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	50000 / 100000 h ¹⁾
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	50000 / 100000 h ¹⁾
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	50000 / 100000 h ¹⁾
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	50000 / 100000 h ¹⁾
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	100000 / 50000 h

1) At maximum T_c = 75°C / 10% failure rate / At T_c = 65°C / 10% failure rate

Donnée produit supplémentaire

Description produit	Encapsulé
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	Non
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	Non
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	Non
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	

Capacités

Description produit	Programming interface	Gradable	Gradateur	Plage de gradation
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	DALI, LEDset	Oui	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 % ¹⁾
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	DALI, LEDset	Oui	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 % ¹⁾
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	DALI, LEDset	Oui	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 % ¹⁾
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	DALI, LEDset	Oui	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 % ¹⁾
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	DALI, NFC	Oui	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %

Description produit	Variateur	protection contre la surchauffe	Protection contre la surcharge
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	Full analogue dimming	Automatique et réversible	Automatique et réversible
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	Full analogue dimming	Automatique et réversible	Automatique et réversible
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	Full analogue dimming	Automatique et réversible	Automatique et réversible
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	Full analogue dimming	Automatique et réversible	Automatique et réversible
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	Full analogue dimming / AM/PWM selectable	Automatique et réversible	Automatique et réversible

Fiche de données gamme de produits

Description produit	Protection contre les courts-circuits	Charge à vide	Intended for no-load operation	Longueur max. entre ballast et lampe
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	Automatique et réversible	Oui	Non	2,0 m ²⁾
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	Automatique et réversible	Oui	Non	2,0 m ²⁾
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	Automatique et réversible	Oui	Non	2,0 m ²⁾
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	Automatique et réversible	Oui	Non	2,0 m ²⁾
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	Automatique et réversible	Automatique réversible	Non	2,0 m ²⁾

Description produit	Pour appareil avec classe de protec	Convient pour l'éclairage d'urgence	Type de raccordement, côté entrée	Type de raccordement, côté sortie
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	I	Oui	Bornier à pression avec poussoir	Bornier à pression avec poussoir
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	I	Oui	Bornier à pression avec poussoir	Bornier à pression avec poussoir
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	I	Oui	Bornier à pression avec poussoir	Bornier à pression avec poussoir
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	I		Bornier à pression avec poussoir	Bornier à pression avec poussoir
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	I		Bornier à pression avec poussoir	Bornier à pression avec poussoir

Description produit	DALI-2 Diagnostic Data	Number of channels	DALI-2 Energy Data
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	Oui	1	Oui
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	Oui	1	Oui
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	Oui	1	Oui
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	Oui	1	Oui
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	Oui	1	Oui

1) For maximum nominal output current
2) Output wires must be routed as close as possible to each other

Programming

Description produit	Programming device	Box programming
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	DALI magic	
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	DALI magic	
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	DALI magic	
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	DALI magic	
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	DALI magic / NFC Scanner	Yes

Programmable features

Description produit	DALI-2 Luminaire Data	TouchDIM + Sensor
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	Oui	Oui
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	Oui	Oui
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	Oui	Oui
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	Oui	Oui
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	Oui	Oui

Certificats & Normes

Description produit	Labels et agréments	Normes	Type de protection
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	CE / EL / VDE-ENEC / VDE-EMC / EAC / CCC / BIS / RCM	Conformément à EN 61347-1/Conformément à EN 61347-2-13/Conformément à EN 55015/Conformément à EN 61547/Conformément à EN 61000-3-2/Conformément à EN 62384/Conformément à EN 62386	IP20
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	CE / EL / VDE-ENEC / VDE-EMC / EAC / CCC / BIS / RCM	Conformément à EN 61347-1/Conformément à EN 61347-2-13/Conformément à EN 55015/Conformément à EN 61547/Conformément à EN 61000-3-2/Conformément à EN 62384/Conformément à EN 62386	IP20
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	CE / EL / VDE-ENEC / VDE-EMC / EAC / CCC / BIS / RCM	Conformément à EN 61347-1/Conformément à EN 61347-2-13/Conformément à EN 55015/Conformément à EN 61547/Conformément à EN 61000-3-2/Conformément à EN 62384/Conformément à EN 62386	IP20
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	CE / EL / VDE-ENEC / VDE-EMC / EAC / CCC / BIS / RCM	Conformément à EN 61347-1/Conformément à EN 61347-2-13/Conformément à EN 55015/Conformément à EN 61547/Conformément à EN 61000-3-2/Conformément à EN 62384/Conformément à EN 62386	IP20
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	CE / EL / VDE-ENEC / EAC / CCC / BIS / RCM	Conformément à IEC 61347-1/Conformément à IEC 61347-2-13/Conformément à IEC 62384/Conformément à IEC 62386/Conformément à IEC 61000-3-2/Conformément à IEC 61000-3-3/Conformément à IEC 61547	IP20

Données logistiques

Description produit	Nomenclature douanière
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	85044083900
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	850440829000
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	85044083900
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	85044083900
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	85044083900

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Description produit	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	14-04-2023	4052899957053 4052899494220 4062172082129	Lead
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	14-04-2023	4052899188662 4052899315884 4052899494206 4062172082167	Lead
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	29-03-2024	4052899160071 4052899494268 4062172082327	Lead
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	21-07-2023	4052899494244 4062172082242	Lead
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	12-05-2023	4062172125116	Lead

Description produit	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	c0ca0b71-5ac6-417f-9827-9680b780d66c da689a87-0d1c-4d98-a413-b6ea5ac6a358 3562b80d-1294-4a10-813c-aadd897a8d2f
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	d8f69d0a-873d-4c9b-b472-095ce690d3dd abf40d9e-61fc-4cb0-bcd2-15633934146d e06d8873-1ba2-4a16-a452-97f8720ce340
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	37466044-cb51-47c6-b384-ad6e70220fa7 7f1d2749-5d00-4b3a-bce3-755576cdf1f
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	22fd91df-871b-4ef4-83c1-f8687c2d872e f263eb8d-280f-453d-8872-873f59bdd1b2

Fiche de données gamme de produits

Description produit	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	0a912ff5-0b92-4c90-b45c-5ddce9459f19

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Support de vente et support technique

Support de vente et support technique www.osram.fr

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Déclaration de Conformité OTI DALI OT FIT D LT2 L CB DE1 58970 040320
	Déclaration de Conformité OT ENEC 40038085 010322
	Déclaration de Conformité LED drivers EMC 40011668 300922
	Déclarations de conformité EATON(CEAG)-Conformity declaration AN00948 OTI DALI 35220-240400 D LT2 L
	Déclarations de conformité INOTEC-Conformity declaration AN00948 OTI DALI 35220-240400 D LT2 L
	Déclarations de conformité 727247_EC OTi
	Déclarations de conformité OTi DALI D LT2 L UK DoC 4281086 180221
	Déclarations de conformité OTI DALI D LT2 L CE 3667898 210921
	Déclarations de conformité EATON(CEAG)-Conformity declaration AM00139_OTiDALI35_220_240_400_D_LT2_L
	Déclarations de conformité INOTEC- Conformity declaration AM00139_OTiDALI35_220_240_400_D_LT2_L
	CAD data OTI DALI D LT2 L IGS 270220
	CAD data OTI DALI D LT2 L STEP 270220

Fiche de données gamme de produits

	CAD Data 2-dim OTI DALI D LT2 L CAD2PDF 270220
	CAD data 3-dim OTI DALI D LT2 L CAD3PDF 270220
	Déclaration de Conformité 539639_CD Test Approval
	Déclarations de conformité EATON(CEAG)-Conformity declaration AN00950 OTI DALI 60220-240550 D LT2 L
	Déclarations de conformité INOTEC-Conformity declaration AN00950 OTI DALI 60220-240550 D LT2 L
	Déclarations de conformité EATON(CEAG)-Conformity declaration AM00138_OTiDALI60_220_240_550_D_LT2_L
	Déclarations de conformité INOTEC- Conformity declaration AM00138_OTiDALI60_220_240_550_D_LT2_L
	CAD data 3-dim 505454_CAD data OTi DALI 60220-240550 D LT2 L
	CAD data PDF 505460_CAD data OTi DALI 60220-240550 D LT2 L
	Déclaration de Conformité 358995_CB Test Certificate OTi DALI 90220-2401A0 LT2 L
	Déclarations de conformité EATON(CEAG)-Conformity declaration AN00952 OTI DALI 90220-2401A0 D LT2 L
	Déclarations de conformité INOTEC-Conformity declaration AN00952 OTI DALI 90220-2401A0 D LT2 L
	Déclarations de conformité EATON(CEAG)-Conformity declaration AM00141_OTiDALI90_220_240_1A0_D_LT2_L
	Déclarations de conformité INOTEC- Conformity declaration AM00141_OTiDALI90_220_240_1A0_D_LT2_L
	CAD data 370051_CAD File OTi DALI 90220-2401A0 LT2 L
	CAD data 370053_CAD Daten OTi DALI 90220-2401A0 LT2 L
	CAD data 3-dim 370052_CAD Daten OTi DALI 90220-2401A0 LT2 L
	CAD data PDF 370054_CAD File OTi DALI 90220-2401A0 LT2 L
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Déclarations de conformité EATON(CEAG)-Conformity declaration AN00951 OTI DALI 90220-240700 D LT2 L
	Déclarations de conformité INOTEC-Conformity declaration AN00951 OTI DALI 90220-240700 D LT2 L
	Déclarations de conformité EATON(CEAG)-Conformity declaration AM00140_OTiDALI90_220_240_700_D_LT2_L
	Déclarations de conformité INOTEC- Conformity declaration AM00140_OTiDALI90_220_240_700_D_LT2_L

Fiche de données gamme de produits

	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Déclaration de Conformité OTi DALI 100 D NFC L EATON 091220
	Déclarations de conformité OTi DALI D NFC L CE 4162887 101023

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.
The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d’emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899494220	OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	Carton de regroupement 20	305 mm x 161 mm x 104 mm	5.11 dm ³	4277.00 g
4052899494206	OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	Carton de regroupement 20	305 mm x 161 mm x 104 mm	5.11 dm ³	4277.00 g
4052899494268	OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	Carton de regroupement 20	305 mm x 161 mm x 104 mm	5.11 dm ³	4277.00 g
4052899494244	OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	Carton de regroupement 20	305 mm x 161 mm x 104 mm	5.11 dm ³	4277.00 g
4062172125116	OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	Carton de regroupement 20	303 mm x 159 mm x 105 mm	5.06 dm ³	4187.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Confidentialité des données

Fiche de données gamme de produits

This OSRAM driver can be configured using the Tuner4TRONIC software. This requires registering on www.myosram.com and downloading the Tuner4TRONIC software from the Internet. The Tuner4TRONIC software enables users to access and view the operational data of a luminaire or driver via the corresponding programming interfaces. A password key (Config Lock) must be set up in the driver via the Tuner4TRONIC software in order to control which users can access and view operational data. Follow the instructions for password setup. To grant an external person or company rights to access or view operational data, you can assign password keys. In this case, however, you are responsible for ensuring that the third party concerned takes notice of the information described here. However, OSRAM can read out operating data from devices for maintenance and service purposes even when a password key has been assigned. In individual cases, OSRAM will also use its access rights in order to optimize or improve driver hardware and driver functions. In accordance with data privacy principles, any user of operating data (luminaire manufacturers, third parties with access rights) must ensure that personal data (e.g. name, address, location IDs) are only merged with the prior written consent of the person (end user) concerned. The respective user of the operating data is responsible for providing evidence of consent.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.