

OPTOTRONIC Phase-cut OT FIT

Pilote de LED compact à courant constant - gradable



Caractéristiques produit

- Boîtier serre-câble pour le montage indépendant
- Gradable en début et en fin de phase
- Immobilier pour une installation indépendante

Avantages produits

- Compatible avec les variateurs de début et de fin de phase les plus courants
- Flexible current setting (DIPswitch – 2 to 4 currents)
- Gradation sans scintillement
- Housing from 80% recycled plastic

Domaines d'application

- Éclairage décoratif
- Downlights, luminaires plats
- Accueil
- Séjours
- Bureaux
- Éclairage de commerces
- Adapté aux installations SELV en intérieur

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Données électriques					
	Tension nominale	Fréquence du réseau	Tension à l'entrée	Total harmonic distortion	Facteur de puissance λ	Efficiency in full-load
OT FIT 7/220...240/180 CS PC	220...240 V	50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	< 20 % ²⁾	086C095 ³⁾	> 79 % ⁴⁾
OT FIT 8/220...240/180 CS PC SC	220...240 V	50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	< 20 %	084C097 ³⁾	80 % ⁴⁾
OT FIT 14/220...240/350 CS PC	220...240 V	50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	< 20 % ²⁾	090C...095 ³⁾	81 % ⁴⁾
OT FIT 18/220...240/450 CS PC	220...240 V	50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	< 20 % ²⁾	090C...095	> 82 % ⁴⁾
OT FIT 18/220...240/450 CS PC SC	220...240 V	50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	< 20 % ²⁾	092C097 ³⁾	> 82 % ⁴⁾
OT FIT 30/220...240/700 CS PC	220...240 V	50...60 Hz	198...264 V ¹⁾	< 20 % ²⁾	090C097 ³⁾	84 % ⁴⁾
OT FIT 40/220...240/1A0 CS PC	220...240 V	50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	< 20 % ²⁾	090C...098 ³⁾	85 % ⁴⁾
OT FIT 40/220...240/1A0 CS PC SC	220...240 V	50/60 Hz	198...264 V	< 20 %	093C097	85 % ⁴⁾

Description produit	Puissance dissipée	Courant conducteur de protection	Courant d'appel	Nbre max. de BE sur disjoncteur 10 A	Nbre max. de BE sur disjoncteur 10 A	Nombre max des ECG sur disjoncteur 16A
OT FIT 7/220...240/180 CS PC	1,8 W ⁵⁾	<0,7 mA	< 10 A ⁶⁾	80	132	212
OT FIT 8/220...240/180 CS PC SC	1,8 W ⁵⁾	<0,7 mA	< 10 A ⁶⁾	80	132	212
OT FIT 14/220...240/350 CS PC	3,5 W ⁵⁾	<0,7 mA	< 10 A ⁶⁾	80	132	212
OT FIT 18/220...240/450 CS PC	4,0 W ⁵⁾	<0,7 mA	< 10 A ⁶⁾	33	55	88
OT FIT 18/220...240/450 CS PC SC	4,0 W ⁵⁾	<0,7 mA	< 10 A ⁶⁾	33	55	88
OT FIT 30/220...240/700 CS PC	5,0 W ⁵⁾	<0,7 mA	< 10 A ⁶⁾	26	26	41
OT FIT 40/220...240/1A0 CS PC	6,7 W ²¹⁾	<0,7 mA	< 10 A ⁶⁾	18	18	28
OT FIT 40/220...240/1A0 CS PC SC	6,7 W	<0,7 mA	< 10 A	18	18	28

Description produit	Nombre max des ECG sur disjoncteur 16A	Tension max. entre Phase/Neutre et Terre	Tension maximum entre Phase/Neutre	Tension de sortie	U-OUT
OT FIT 7/220...240/180 CS PC	128	2 kV	1 kV	27...40 V ⁷⁾	60 V
OT FIT 8/220...240/180 CS PC SC	128	2 kV	1 kV	27...40 V ⁷⁾	60 V
OT FIT 14/220...240/350 CS PC	128	2 kV	1 kV	27...40 V ⁷⁾	60 V
OT FIT 18/220...240/450 CS PC	53	2 kV	1 kV	27...40 V ⁷⁾	60 V
OT FIT 18/220...240/450 CS PC SC	53	2 kV	1 kV	27...40 V ⁷⁾	60 V
OT FIT 30/220...240/700 CS PC	41	2 kV	1 kV	27...40 V	60 V
OT FIT 40/220...240/1A0 CS PC	28	2 kV	1 kV	27...40 V	60 V
OT FIT 40/220...240/1A0 CS PC SC	28	2 kV	1 kV	27...40 V	60 V

Fiche de données gamme de produits

Description produit	Courant de sortie	Output current tolerance	Output ripple current (100 Hz)	Output PSTLM	Output SVM
OT FIT 7/220...240/180 CS PC	100 / 120 / 155 / 180 mA ⁸⁾	±7.5 %	< 5 %	≤1	≤0.4
OT FIT 8/220...240/180 CS PC SC	100 / 120 / 155 / 180 mA ⁸⁾	±7.5 %	< 5 %	≤1	≤0.4
OT FIT 14/220...240/350 CS PC	200 / 250 / 300 / 350 mA ⁸⁾	±7.5 %	< 5 %	≤1	≤0.4
OT FIT 18/220...240/450 CS PC	225 / 325 / 350 / 450 mA ⁸⁾	±7.5 %	< 5 %	≤1	≤0.4
OT FIT 18/220...240/450 CS PC SC	225 / 325 / 350 / 450 mA ⁸⁾	±7.5 %	< 5 %	≤1	≤0.4
OT FIT 30/220...240/700 CS PC	500 / 700 mA	±10 %	< 5 %	≤1	≤0.4
OT FIT 40/220...240/1A0 CS PC	800 / 900 / 950 / 1050 mA	±10 %	< 5 %	≤1	≤0.4
OT FIT 40/220...240/1A0 CS PC SC	800 / 900 / 950 / 1050 mA	±10 %	< 5 %	≤1	≤0.4

Description produit	Puissance de sortie	Maximum output power	Isolation galvan. entre second. et prim.	Default output current
OT FIT 7/220...240/180 CS PC	2.7...7.2 W	7.2 W	SELV	180 mA
OT FIT 8/220...240/180 CS PC SC	7.2 W ¹⁵⁾	7.2 W	SELV	180 mA
OT FIT 14/220...240/350 CS PC	5.4...14 W	14 W	SELV	350 mA
OT FIT 18/220...240/450 CS PC	18 W ¹⁸⁾	18 W	SELV	450 mA
OT FIT 18/220...240/450 CS PC SC	18 W ¹⁸⁾	18 W	SELV	450 mA
OT FIT 30/220...240/700 CS PC	13.5...28 W	28 W	SELV	700 mA
OT FIT 40/220...240/1A0 CS PC	21.6...42 W	42 W	SELV	1050 mA
OT FIT 40/220...240/1A0 CS PC SC	21.6...42 W	42 W	SELV	1050 mA

Description produit	Current set	Nombre max des ECG sur disjoncteur 25A	Dimensions & poids		
			Poids du produit	Section du câble au primaire	Section du câble au secondaire
OT FIT 7/220...240/180 CS PC	DipSwitch		6000 g	0,5...1,5 mm ² ⁹⁾	0,75...1,5 mm ² ⁹⁾
OT FIT 8/220...240/180 CS PC SC	DipSwitch	-	5920 g	0,75...1,5 mm ² ⁹⁾	0,75...1,5 mm ² ⁹⁾
OT FIT 14/220...240/350 CS PC	DipSwitch		6000 g	0,75...1,5 mm ² ⁹⁾	0,75...1,5 mm ² ⁹⁾
OT FIT 18/220...240/450 CS PC	DipSwitch	-		0,75...1,5 mm ² ⁹⁾	0,75...1,5 mm ² ⁹⁾
OT FIT 18/220...240/450 CS PC SC	DipSwitch	-	7770 g	0,75...1,5 mm ² ⁹⁾	0,75...1,5 mm ² ⁹⁾
OT FIT 30/220...240/700 CS PC	DipSwitch	-	10900 g	0,5...1,5 mm ²	0,5...1,5 mm ²
OT FIT 40/220...240/1A0 CS PC	DipSwitch	-	13000 g	0,5...1,5 mm ²	0,5...1,5 mm ²
OT FIT 40/220...240/1A0 CS PC SC	DipSwitch	-	13000 g	0,5...1,5 mm ²	0,5...1,5 mm ²

Fiche de données gamme de produits

Description produit	Longueur à dénuder, côté primaire	Longueur à dénuder, côté secondaire	Hauteur	Largeur	Longueur	Entraxe de fixation, longueur
OT FIT 7/220...240/180 CS PC	8,0...9,0 mm	8,0...9,0 mm	222 mm	300 mm	1300 mm	
OT FIT 8/220...240/180 CS PC SC	5...6 mm	5...6 mm	220 mm	500 mm	950 mm	
OT FIT 14/220...240/350 CS PC	8,0...9,0 mm	8,0...9,0 mm	222 mm	300 mm	1300 mm	
OT FIT 18/220...240/450 CS PC	5...6 mm	5...6 mm		NaN mm	NaN mm	
OT FIT 18/220...240/450 CS PC SC	5...6 mm	5...6 mm	220 mm	500 mm	950 mm	
OT FIT 30/220...240/700 CS PC	7...8 mm	7...8 mm	300 mm	530 mm	950 mm	
OT FIT 40/220...240/1A0 CS PC	9,0...10,0 mm	9,0...10,0 mm	220 mm	670 mm	1080 mm	99,0 mm
OT FIT 40/220...240/1A0 CS PC SC	9,0...10,0 mm	9,0...10,0 mm	220 mm	670 mm	1080 mm	99,0 mm

Description produit	Entraxe de fixation, largeur	Couleurs & matériaux	Température		
		Matériau du boîtier	Plage de température ambiante	Température maximale au point de test	Temp. max. admissible en cas d'anomalie
OT FIT 7/220...240/180 CS PC		80% recycled plastic	-20...+50 °C	70 °C ¹⁰⁾	110 °C
OT FIT 8/220...240/180 CS PC SC		Plastique	-20...+50 °C	70 °C ¹⁰⁾	110 °C
OT FIT 14/220...240/350 CS PC		80% recycled plastic	-20...+50 °C	70 °C ¹⁰⁾	110 °C
OT FIT 18/220...240/450 CS PC		Plastique	-20...+50 °C	80 °C ¹⁰⁾	110 °C
OT FIT 18/220...240/450 CS PC SC		Plastique	-20...+50 °C	80 °C ¹⁰⁾	110 °C
OT FIT 30/220...240/700 CS PC		Plastique	-20...+50 °C	75 °C ¹⁰⁾	110 °C
OT FIT 40/220...240/1A0 CS PC	58,0 mm	Plastique	-20...+50 °C	80 °C ¹⁰⁾	110 °C
OT FIT 40/220...240/1A0 CS PC SC	58,0 mm	Plastique	-20...+50 °C	80 °C	110 °C

Description produit	Plage de température de stockage	Humidité relative	Durée de vie	Capacités	
			Vie ECG	Gradable	Gradateur
OT FIT 7/220...240/180 CS PC	-20...80 °C	5...85 % ¹¹⁾	50000 h ¹²⁾	Oui	Coupure de phase ¹³⁾
OT FIT 8/220...240/180 CS PC SC	-20...80 °C	5...85 % ¹⁶⁾	30000 / 50000 h ¹⁷⁾	Oui	Coupure de phase ¹³⁾
OT FIT 14/220...240/350 CS PC	-40...+85 °C	5...85 % ¹¹⁾	35000 / 50000 h ¹²⁾	Oui	Coupure de phase ¹³⁾
OT FIT 18/220...240/450 CS PC	-20...80 °C	5...85 % ¹⁶⁾	30000 / 50000 h ¹⁹⁾		Coupure de phase ¹³⁾
OT FIT 18/220...240/450 CS PC SC	-20...80 °C	5...85 % ¹⁶⁾	30000 / 50000 h ¹⁹⁾	Oui	Coupure de phase ¹³⁾
OT FIT 30/220...240/700 CS PC	-40...+85 °C	5...85 % ¹¹⁾	35000 / 50000 h ²⁰⁾	Oui	Coupure de phase ¹³⁾

Fiche de données gamme de produits

Description produit	Plage de température de stockage	Humidité relative	Durée de vie	Capacités	
			Vie ECG	Gradable	Gradateur
OT FIT 40/220...240/1A0 CS PC	-20...80 °C	5...85 % ¹⁶⁾	35000 / 50000 h ¹⁹⁾	Oui	Coupure de phase ¹³⁾
OT FIT 40/220...240/1A0 CS PC SC	-40...+85 °C	5...85 % ¹¹⁾	35000 / 50000 h ¹⁹⁾	Oui	Coupure de phase ¹³⁾

Description produit	Plage de gradation	Variateur	protection contre la surchauffe	Protection contre la surcharge
OT FIT 7/220...240/180 CS PC	5...100 %	Amplitude Modulation	Automatique et réversible	Automatique et réversible
OT FIT 8/220...240/180 CS PC SC	5...100 %	Amplitude Modulation	Automatique et réversible	Automatique et réversible
OT FIT 14/220...240/350 CS PC	5...100 %	Amplitude Modulation	Automatique et réversible	Automatique et réversible
OT FIT 18/220...240/450 CS PC	5...100 %	Amplitude Modulation	Automatique et réversible	Automatique et réversible
OT FIT 18/220...240/450 CS PC SC	5...100 %	Amplitude Modulation	Automatique et réversible	Automatique et réversible
OT FIT 30/220...240/700 CS PC	5...100 %	Amplitude Modulation	Automatique et réversible	Automatique et réversible
OT FIT 40/220...240/1A0 CS PC	5...100 %	Amplitude Modulation	Automatique et réversible	Automatique et réversible
OT FIT 40/220...240/1A0 CS PC SC	5...100 %	Amplitude Modulation	Automatique et réversible	Automatique et réversible

Description produit	Protection contre les courts-circuits	Charge à vide	Intended for no-load operation	Longueur max. entre ballast et lampe
OT FIT 7/220...240/180 CS PC	Automatique et réversible	Oui	Non	2,0 m ¹⁴⁾
OT FIT 8/220...240/180 CS PC SC	Automatique et réversible	Oui	Non	2,0 m ¹⁴⁾
OT FIT 14/220...240/350 CS PC	Automatique et réversible	Oui		2,0 m ¹⁴⁾
OT FIT 18/220...240/450 CS PC	Automatique et réversible	Oui	Non	2,0 m ¹⁴⁾
OT FIT 18/220...240/450 CS PC SC	Automatique et réversible	Oui	Non	2,0 m ¹⁴⁾
OT FIT 30/220...240/700 CS PC	Automatique et réversible	Oui	Non	2,0 m ¹⁴⁾
OT FIT 40/220...240/1A0 CS PC	Automatique et réversible	Oui	Non	2,0 m ¹⁴⁾
OT FIT 40/220...240/1A0 CS PC SC	Automatique et réversible	Oui	Non	2,0 m ¹⁴⁾

Description produit	Pour appareil avec classe de protec	Type de raccordement, côté entrée	Type de raccordement, côté sortie	Number of channels
OT FIT 7/220...240/180 CS PC	I / II	Bornier à pression avec poussoir	Bornier à pression avec poussoir	1
OT FIT 8/220...240/180 CS PC SC	I / II	Bornier à vis	Bornier à vis	1

Fiche de données gamme de produits

Description produit	Pour appareil avec classe de protec	Type de raccordement, côté entrée	Type de raccordement, côté sortie	Number of channels
OT FIT 14/220...240/350 CS PC	I / II	Bornier à pression avec poussoir	Bornier à pression avec poussoir	1
OT FIT 18/220...240/450 CS PC	I / II	Bornier à pression avec poussoir	Bornier à pression avec poussoir	1
OT FIT 18/220...240/450 CS PC SC	I / II	Bornier à vis	Bornier à vis	1
OT FIT 30/220...240/700 CS PC	I / II	Bornier à pression avec poussoir	Bornier à pression avec poussoir	1
OT FIT 40/220...240/1A0 CS PC	I / II	Bornier à pression avec poussoir	Bornier à pression avec poussoir	1
OT FIT 40/220...240/1A0 CS PC SC	I / II	Bornier à vis	Bornier à vis	1

Description produit	Convient pour câblage traversant	Control interface	Programming	Certificats & Normes
			Programming device	Labels et agréments
OT FIT 7/220...240/180 CS PC	Non		DIPswitch	CCC / CE / UKCA / ENEC
OT FIT 8/220...240/180 CS PC SC	Non		DIPswitch	CE / CCC / ENEC / EAC / RCM
OT FIT 14/220...240/350 CS PC	Non		DIPswitch	CCC / CE / UKCA / ENEC
OT FIT 18/220...240/450 CS PC	Non		DIPswitch	CE / CCC / ENEC / EAC / RCM
OT FIT 18/220...240/450 CS PC SC	Non		DIPswitch	CE / CCC / ENEC / EAC / RCM
OT FIT 30/220...240/700 CS PC	Non	-		CE
OT FIT 40/220...240/1A0 CS PC	Non	-	DIPswitch	CE
OT FIT 40/220...240/1A0 CS PC SC	Non		DIPswitch	CE / ENEC / EAC

Description produit	Normes	Classe de protection	Type de protection	Données logistiques
				Nomenclature douanière
OT FIT 7/220...240/180 CS PC	Conformément à IEC 61347-1/Conformément à IEC 61347-2-3/Conformément à IEC 62384/Conformément à IEC 61547/Conformément à IEC 61000-3-3/Conformément à EN 61000-3-2	I,II	IP20	85044083900

Fiche de données gamme de produits

				Données logistiques
Description produit	Normes	Classe de protection	Type de protection	Nomenclature douanière
OT FIT 8/220...240/180 CS PC SC	Conformément à IEC 61347-1/Conformément à IEC 61347-2-13/Conformément à IEC 62384/Conformément à CISPR 15/Conformément à IEC 61000-3-2/Conformément à IEC 61000-3-3/Conformément à IEC 61547	II	IP20	85044083900
OT FIT 14/220...240/350 CS PC	Conformément à IEC 61347-1/Conformément à IEC 61347-2-13/Conformément à IEC 62384/Conformément à IEC 61000-3-2/Conformément à IEC 61547/Conformément à IEC 61000-3-3	I,II	IP20	85044083900
OT FIT 18/220...240/450 CS PC	Conformément à IEC 61347-1/Conformément à IEC 61347-2-13/Conformément à IEC 62384/Conformément à CISPR 15/Conformément à IEC 61000-3-2/Conformément à IEC 61000-3-3/Conformément à IEC 61547	I,II	IP20	
OT FIT 18/220...240/450 CS PC SC	Conformément à IEC 61347-1/Conformément à IEC 61347-2-13/Conformément à IEC 62384/Conformément à CISPR 15/Conformément à IEC 61000-3-2/Conformément à IEC 61000-3-3/Conformément à IEC 61547	I,II	IP20	85044083900

Fiche de données gamme de produits

				Données logistiques
Description produit	Normes	Classe de protection	Type de protection	Nomenclature douanière
OT FIT 30/220...240/700 CS PC	Conformément à IEC 61347-1/Conformément à IEC 61347-2-13/Conformément à IEC 62384/Conformément à IEC 61000-3-2/Conformément à IEC 6100-4-5/Conformément à IEC 61547	I,II	IP20	85044083900
OT FIT 40/220...240/1A0 CS PC	Conformément à IEC 61347-1/Conformément à IEC 61347-2-13/Conformément à IEC 62384/Conformément à IEC 61000-3-2/Conformément à IEC 61547/Conformément à IEC 61000-3-3	I,II	IP20	85044083900
OT FIT 40/220...240/1A0 CS PC SC	Conformément à IEC 61347-1/Conformément à IEC 61347-2-13/Conformément à IEC 62384/Conformément à IEC 61000-3-2/Conformément à IEC 61547/Conformément à IEC 61000-3-3	II	IP20	85044083900

Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Description produit	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
OT FIT 7/220...240/180 CS PC	25-08-2023	4062172286541	Lead	7439-92-1
OT FIT 8/220...240/180 CS PC SC	23-08-2023	4062172088688	Lead	7439-92-1
OT FIT 14/220...240/350 CS PC	29-05-2023	4062172286503	Lead	7439-92-1
OT FIT 18/220...240/450 CS PC	26-04-2024			
OT FIT 18/220...240/450 CS PC SC	16-08-2023	4062172088701	Lead	7439-92-1
OT FIT 30/220...240/700 CS PC	23-08-2023	4052899617308	Lead	7439-92-1
OT FIT 40/220...240/1A0 CS PC	25-10-2023	4052899617261	Lead	7439-92-1
OT FIT 40/220...240/1A0 CS PC SC	06-09-2023	4062172131438	Lead	7439-92-1

Fiche de données gamme de produits


Description produit	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
OT FIT 7/220...240/180 CS PC	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	73cb25ed-8d1b-4460-9a34-648ebf6a2c3c
OT FIT 8/220...240/180 CS PC SC	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	30313dd9-88be-4617-a1ca-f3a6846237d7
OT FIT 14/220...240/350 CS PC	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	83c6f964-d691-408d-998d-5b1daf285163
OT FIT 18/220...240/450 CS PC		In work
OT FIT 18/220...240/450 CS PC SC	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	11f5e87b-407e-45b2-8a99-08c2e4a81616
OT FIT 30/220...240/700 CS PC	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	9bb8ced1-6cd2-4aca-bb2e-b4da1b28f39f
OT FIT 40/220...240/1A0 CS PC	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	e6f39904-7e2f-4b15-9a74-439189078cd8
OT FIT 40/220...240/1A0 CS PC SC	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	b1331faf-ff1f-4c93-bf03-e52d1148a635

1) Plage de tension autorisée
2) Full load, 230V, 50 Hz
3) Pleine charge à 230 V/Charge minimum à 230 V
4) at 230 V, 50 Hz
5) Maximum
6) Largeur de l'impulsion = 100 µs (mesurée à 50 % de l'intensité max)
7) Maximum 60 V
8) ±7,5%


Fiche de données gamme de produits

- 9) Flexible
- 10) Maximum au point T_c
- 11) Maximum 56 jours/an à 85 %
- 12) At maximum $T_c = 70^\circ\text{C}$ / 10% failure rate
- 13) Leading edge
- 14) Output wires must be routed as close as possible to each other
- 15) Partial load 2.7...7.2W
- 16) Sans condensation
- 17) A $t_{case} = 70^\circ\text{C}$ au point T_c / taux de défaillance de 10 %
- 18) Partial load 6.1...18W
- 19) At maximum $T_c = 80^\circ\text{C}$ / 10% failure rate
- 20) A $t_{case} = 75^\circ\text{C}$ au point T_c / taux de défaillance de 10 %
- 21) At Full load, 230 V, 50 Hz


Fiche de données gamme de produits

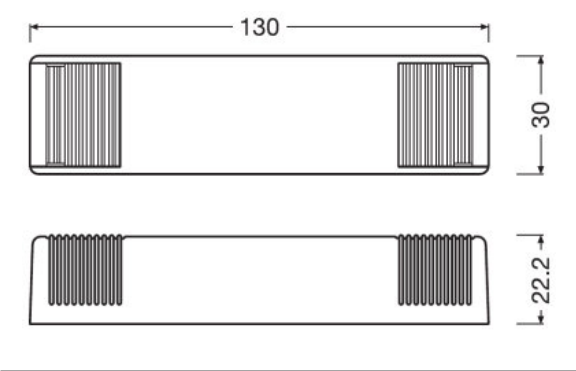


Line drawing of OT FIT 7220-240180 CS PC

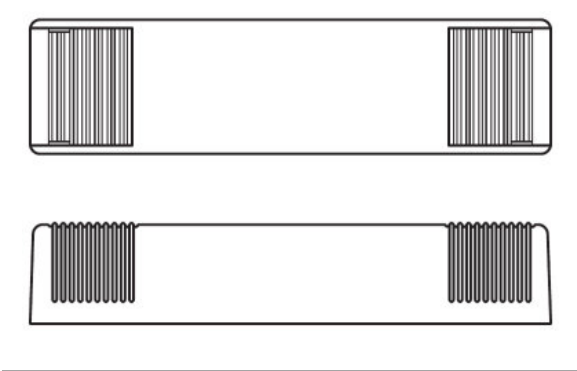


Line drawing of OT FIT 7220-240180 CS PC

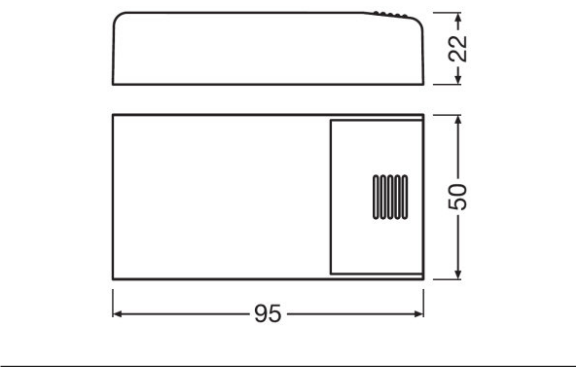


Line Drawing of OT FIT 818 PC CS

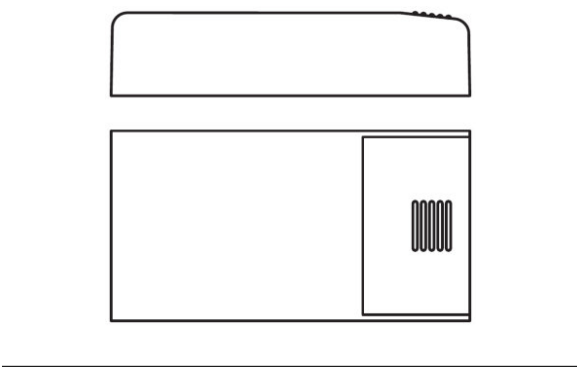

Line Drawing of OT FIT 818 PC CS

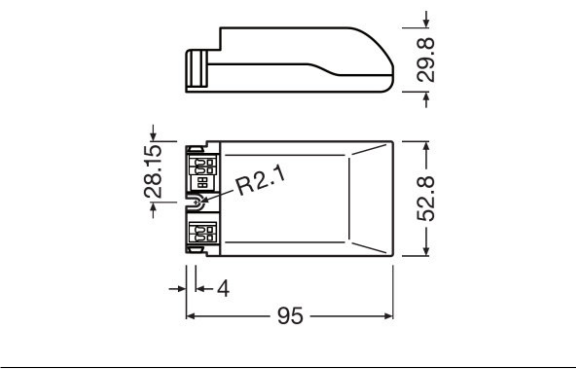


Line drawing of OT FIT 30220-240700 CS PC

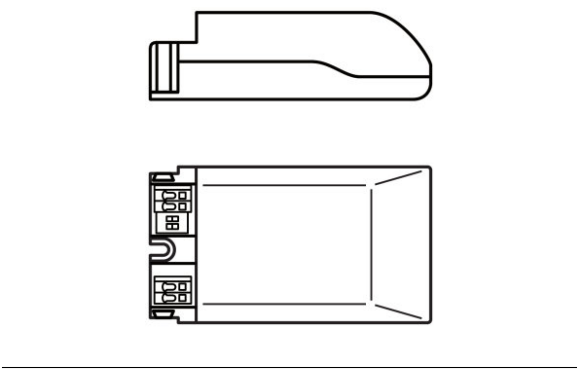


Line drawing of OT FIT 30220-240700 CS PC

Fiche de données gamme de produits



Line drawing of OT FIT 40220-2401A0 CS PC



Line drawing of OT FIT 40220-2401A0 CS PC

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Support de vente et support technique

Support de vente et support technique www.osram.fr

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction UI of 15111270 OT FIT 7W 14W CS PC
	Déclaration de Conformité CB of OT FIT 7 220 240 180 CS PC NL 79436 4384128.50 20220309
	Déclaration de Conformité ENEC of OT FIT 7 220-240 180 CS PC 35 122870 20220309
	CAD data OT FIT PC STEP 270722
	CAD data 3-dim OT FIT PC CAD3PDF 270722
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Information technique complémentaire OT FIT 8 PC CS DL 270120
	Déclaration de Conformité OT FIT CS PC ENEC 35 110400 110221

Fiche de données gamme de produits

	Déclaration de Conformité OT FIT CS PC CCC 2019171002002702 110221
	CAD data OT FIT 8 18 CS PC STEP 160620
	Information technique complémentaire OT FIT 18 PC CS DL 270120
	Déclarations de conformité OT FIT CS PC CE 3789414 170522
	Déclarations de conformité OT FIT CS PC UK DoC 4290101 170522
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Information technique complémentaire OT FIT 30 PC CS DL 181120
	Déclaration de Conformité OT FIT 30 CS PC NSW28276 110221
	Déclaration de Conformité OT FIT 30 CS PC CCC 2020171002003110 110221
	Déclaration de Conformité OT FIT 30 CS PC CCC 2020171002003109 110221
	Déclaration de Conformité OT FIT 30 CS PC ENEC 35 112936 110221
	CAD data OT FIT 30 CS PC STEP 170423
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Information technique complémentaire OT FIT 40 PC CS DL 181120
	Déclaration de Conformité OT FIT 40 CS PC ENEC 35 114114 110221
	Déclaration de Conformité OT FIT 40 CS PC RCM GMA 507142 EA 231023
	CAD data OT FIT 40 CS PC STEP 290621
	CAD data 3-dim OT FIT 40 CS PC CAD3PDF 290621
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply

Fiche de données gamme de produits

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.
The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d’emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172286541	OT FIT 7/220...240/180 CS PC	Carton de regroupement 20	396 mm x 162 mm x 67 mm	4.30 dm ³	1365.00 g
4062172088688	OT FIT 8/220...240/180 CS PC SC	Carton de regroupement 20	264 mm x 202 mm x 64 mm	3.41 dm ³	1185.00 g
4062172286503	OT FIT 14/220...240/350 CS PC	Carton de regroupement 20	396 mm x 162 mm x 67 mm	4.30 dm ³	1365.00 g
4062172007559	OT FIT 18/220...240/450 CS PC	Carton de regroupement 20	264 mm x 202 mm x 64 mm	3.41 dm ³	1555.00 g
4062172088701	OT FIT 18/220...240/450 CS PC SC	Carton de regroupement 20	264 mm x 202 mm x 64 mm	3.41 dm ³	1555.00 g
4052899617308	OT FIT 30/220...240/700 CS PC	Carton de regroupement 20	284 mm x 207 mm x 100 mm	5.88 dm ³	2458.00 g
4052899617261	OT FIT 40/220...240/1A0 CS PC	Carton de regroupement 20	347 mm x 228 mm x 64 mm	5.06 dm ³	2762.00 g
4062172131438	OT FIT 40/220...240/1A0 CS PC SC	Carton de regroupement 20	347 mm x 228 mm x 64 mm	5.06 dm ³	2762.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d’unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d’une unité.

Accessoires optionnels

Description produit	Nom de l’accessoire	Code de l’accessoire
OT FIT 30/220...240/700 CS PC	OT CABLE CLAMP E-STYLE	▶ 4052899167896

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.