

Cube MX85-SP

Éclairage LED longue portée compact et puissant



2 fonctions d'éclairage LED

Phare de travail et feu en X attractant



Distance d'éclairage jusqu'à 110 mètres

Éclairage au loin supérieur



Angle du faisceau de 13,5°

Faisceau présentant un angle d'ouverture exceptionnellement concentré



De puissants feux de travail à LED pour un usage hors voie publique

Une technologie fiable et un éclairage à distance de forte intensité : l'éclairage longue portée à LED Cube LEDriving MX85-SP réunit les deux haut la main. Avec ses quatre LED hautes performances, ce phare de travail éclaire jusqu'à 110 mètres. Ce phare de travail représente un accessoire idéal pour l'éclairage longue portée de n'importe quel véhicule. Avec une distance d'éclairage de 110 mètres et un angle d'ouverture de faisceau de 13,5°, les travaux sur terrain non éclairé peuvent continuer même à une distance relativement importante du véhicule. La température de couleur de 6 000 kelvins produit des conditions d'éclairage diurne. Les phares de travail Cube MX85-SP LEDriving comportent deux fonctions lumineuses. La première consiste en un éclairage pour les travaux classiques offrant jusqu'à 1 250 lumens, et l'autre est un feu de travail à LED présentant une forme attrayante en X. Outre son format compact et sa fabrication robuste, ce phare de travail à LED accentue avec style l'aspect tout-terrain du véhicule. Compact et robuste avec une grande longévité. Lorsqu'on recherche la fiabilité et la solidité, une qualité exceptionnelle est nécessaire si le but est d'utiliser le phare de travail rétrofit dans des conditions tout-terrain. La solidité de la lentille polycarbonate permet de supporter les conditions les plus rudes et résiste parfaitement au vent et aux intempéries quel que soit le type de terrain. Le feu longue portée à LED est en outre protégé contre les inversions de polarité. La protection intégrale contre les tensions incorrectes coupe automatiquement le circuit en cas de surtension, ce qui garantit une durée de vie particulièrement élevée. L'alimentation intégrée et le système de gestion thermique contribuent aussi à la longévité du projecteur en évitant une éventuelle surchauffe en fonctionnement continu. Une grande polyvalence grâce à son excellente compatibilité. Dans la mesure où les feux de travail Cube LEDriving MX85-SP peuvent être installés sur de nombreux véhicules à circuit 12 volts, ils sont adaptés à un vaste éventail d'applications. Que ce soit sur véhicules tout-terrain, véhicules de chantier, véhicules agricoles ou de loisirs, ce phare de travail à LED s'avère une solution polyvalente et puissante pour illuminer l'obscurité. Important : notez bien que ce phare de travail à LED est uniquement autorisé pour un usage hors voie publique et ne convient donc pas pour un éclairage direct vers l'avant sur route ouverte. Conformément à la réglementation EMC/EMI, ces feux de travail sont homologués ECE R10.

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	LEDDL101
Application (Catégorie et produit spécifique)	Application pour lampes baladeuses


Données électriques

Tension nominale	120 V
Puissance nominale	20 W
Tension d'essai	13,5 V

Données photométriques

Flux lumineux	1250 lm
Temp. de couleur	6000 K
Distance lumineuse à 1lx	110 m

Dimensions & poids




Poids du produit	50000 g
Longueur	850 mm
Largeur	570 mm
Hauteur	1210 mm

Durée de vie

Durée de vie Tc	5000 h
Garantie	5 years

Donnée produit supplémentaire

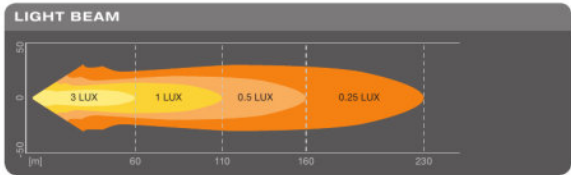

Courbe intensité lumineuse

Connexion lampe	Wire Kit
-----------------	----------

Capacités

Technologie	LED
-------------	-----

Certificats & Normes

Normes	ECE R10
Labels et agréments	E6 approval
Type de protection	IP67

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	LEDDL101
-----------------------	----------

Données logistiques

Nomenclature douanière	85122000900
------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Fiche de données produit

Date of Declaration	16-02-2024
Primary Article Identifier	4052899526532 4052899527317 4052899595255
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	2bcd6905-cd46-4df8-ab51-050d437f70f0 9cb932da-1afc-423b-8694-a7fba3967d64 780eba8d-d95b-4d69-9170-0b8db30bd013

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d’emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899595255	Cube MX85-SP LEDDL101-SP	Etui carton fermé 1	133 mm x 118 mm x 103 mm	1.62 dm ³	584.00 g
4052899595262	Cube MX85-SP LEDDL101-SP	Carton de regroupement 8	282 mm x 252 mm x 242 mm	17.20 dm ³	5073.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d’unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d’une unité.

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction LEDriving LEDDL101-SPLEDDL101-WD
	User instruction LEDriving
	Vidéo application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Vidéo application OSRAM LEDriving and working lights Imagefilm (FR)
	Vidéo application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Vidéo application Working and Driving Lights Amarok Winter
	Vidéo application LEDriving driving & working lights in application (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn’t stand a chance

Fiche de données produit

	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	360 Degree Image LEDriving CUBE MX85

Informations légales

Autorisé uniquement pour une utilisation hors réseau routier, ne convient pas pour un usage routier

Conditions générales détaillées à l'adresse www.osram.com/guarantee

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM