

TYREinflate 200



Gonflage rapide

Gonflez le pneu à la pression désirée en 4,5 minutes environ**



Câble enroulable

Mécanisme d'enroulement/déroulement pour un câble soigneusement enroulé



Kit adaptateur en trois parties inclus

Pour regonfler les pneus de bicyclettes, ballons et autres objets gonflables



Compresseur pour pneus rapide avec câble enroulable

Le compresseur pour pneus analogique OSRAM Tyreinflate 200 permet le gonflage d'un pneu de 13 pouces à plat en 4,5 minutes maximum**. Il dispose d'un grand interrupteur marche/arrêt facilitant son utilisation. Il a été conçu pour rester stable pendant son utilisation. Alimenté par une prise allume-cigare 12 V, le long câble d'alimentation de 3 m du Tyreinflate 200 permet d'atteindre aisément chaque roue du véhicule. Affichage de la pression en kPa, bar et PSI. Pourvu d'un logement prévu pour les bouchons de valve pendant l'utilisation. Fourni avec un kit d'adaptation comportant 3 éléments pour les pneus de vélo ou de moto, les ballons ou autres objets gonflables.** Pour le gonflage d'un pneu à plat de 13 pouces à 2,41 bars

Fiche technique


Information produit

Référence de commande	OTI200
Temps de gonflage	4.5 min
Pression max.	5.5 bar
Longueur du tuyau d'air	50 cm
Longueur du câble d'alimentation	3.0 m
Durée de la charge (h)	N/A
Taille de l'écran	50 mm
Unités de mesure	PSI, kPa, bar
Précision (bar)	±0.1 bar
Débit (l/min)	tbc

Données électriques

Puissance nominale	12000 W
Tension nominale	111 V
Tension d'alimentation	12 V
Source d'alimentation	12 V Fused Plug

Dimensions & poids

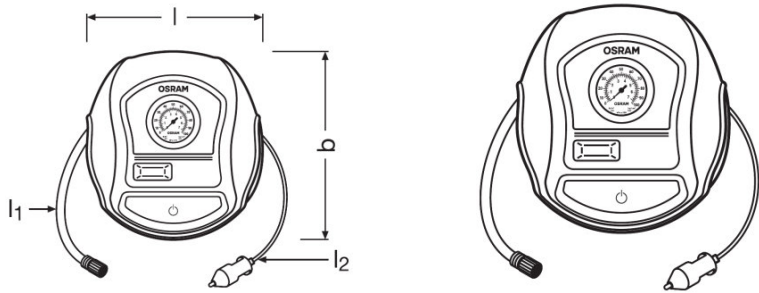

Longueur	1970 mm
Largeur	790 mm
Hauteur	1800 mm

Donnée produit supplémentaire

Affichage	Analogue
Niveau sonore (dB)	90 dB
Utilisation recommandée avec	Car, Bicycle

Capacités

Accessoires	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Protection	10 A

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	OTI200
-----------------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899620209
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	2c7125da-b121-4f3d-8c54-1fc45a571265



Détail



Détail



Détail

Fiche de données produit



Détail



Détail



Détail



Détail



Détail



Product Info Graphics



Product Info Graphics




Product Info Graphics



Product Info Graphics

Fiche de données produit

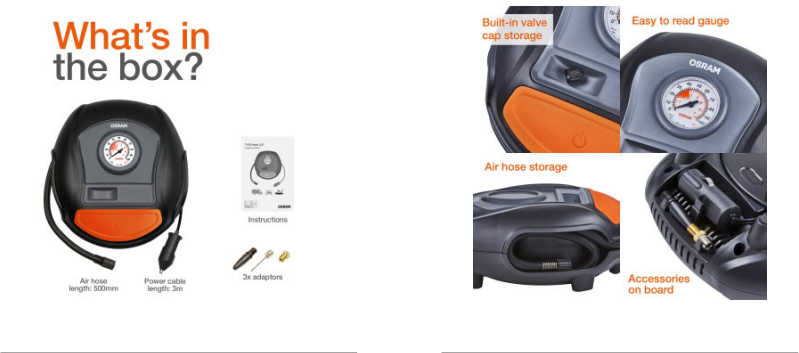

Product Info Graphics

Product Info Graphics

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899620209	TYRE inflate 200	Etui carton fermé 1	186 mm x 83 mm x 203 mm	3.13 dm ³	790.00 g
4062172166515	TYRE inflate 200	Carton de regroupement 4	351 mm x 206 mm x 238 mm	17.21 dm ³	3462.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction TYREinflate 200
	Film produit TyreInflate How to Video (EN)
	Film produit TyreInflate 200 Product Video (EN)
	Video OSRAM TYREinflate 200: Rapid tyre inflator with wind-up cable
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Consignes de sécurité

Le niveau de pression acoustique atteint par ce produit est de 90 dB maximum

Fiche de données produit

Informations légales

Conforme aux réglementations CE et EAC

* Veuillez consulter la page www.osram.com/am-guarantee pour connaître les conditions précises

** Pour le gonflage d'un pneu à plat de 13 pouces à 2,41 bars

Application recommandée :

Pour plus d'informations et représentations graphiques détaillées concernant les applications veuillez consulter la fiche technique du produit.

Clause de non-responsabilité :

Susceptible d'être modifié sans préavis. Sauf erreurs et omissions. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.