Fiche de données produit

LEDriving SMART CANBUS (OFFROAD) LEDSC03-1

Accessoires pour lampes LED retrofit

Sans message d'erreur
Contourne la détection d'erreurs du véhicule

Robuste et résistant
Boîtier en aluminium de haute qualité. Testé et validé avec la classe de protection IP54.

Garantie OSRAM de 3 ans[2)]
Des mesures systématiques d'assurance qualité garantissent la qualité supérieure et la fonctionnalité de nos produits. Une technologie innovante et une qualité excellente apportent de réels bénéfices pour nos clients.

Duopack
Deux Canbus dans une boîte

Convertissez de l'halogène au LED avec les accessoires OSRAM d'origine

Certains véhicules signalent une erreur dans l'éclairage extérieur lorsqu'on utilise des lampes LED. Avec la série OSRAM LEDriving Smart Canbus, les messages d'erreur potentiels dans le système de bord sont évités.

Ces messages d'erreur peuvent survenir lors de la conversion aux lampes LED, car celles-ci consomment moins de courant que, par exemple, les lampes halogènes, ce qui active le mécanisme de détection d'erreurs existant du véhicule.

Seule la combinaison des lampes LED OSRAM avec les

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

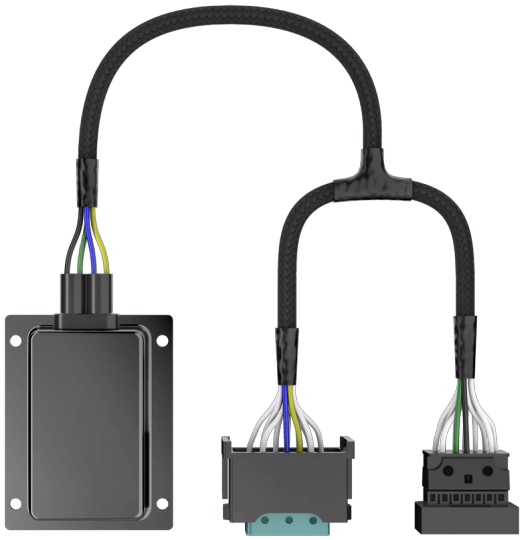

accessoires officiels OSRAM - LEDriving ADAPTER, LEDriving SMART CANBUS, LEDriving CAPs et LEDriving ERROR CANCELER - est approuvée pour le fonctionnement de nos lampes LED.
Des détails, notamment sur la combinaison des accessoires OSRAM avec les lampes NIGHT BREAKER LED et TRUCKSTAR LED homologuées route[1)], sont disponibles sur les pages produits respectives sous : NIGHT BREAKER LED Kompatibilitätslisten | Automotive (osram.de) ou Automotive | OSRAM Automotive

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Accessoires pour rétrofits LED

Informations générales sur le produit

Référence de commande	LEDSC03-1

Données électriques

Puissance nominale	12.00 W

Physical Attributes & Dimensions



Poids du produit	220.80 g
Longueur	82.0 mm

Durée de vie

Durée de vie B3	2500 hr
Durée de vie Tc	2500 hr

Capacités

Technologie	LED accessories

Informations environnementales et réglementaires

Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACh)	
Identifiant primaire de l'article	4062172278249
Liste des substances candidate Substance 1	Aucune substance déclarable contenue
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	Aucune substance déclarable contenue

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172278249	LEDriving Canbus Control LEDSC03-1	Etui carton fermé 2	150 mm x 70 mm x 150 mm	1.58 dm^3	549.00 g
4062172278256	LEDriving Canbus Control LEDSC03-1	Carton de regroupement 4	159 mm x 150 mm x 165 mm	3.94 dm^3	1199.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Consignes de sécurité

Conseils d'application :Pour des informations et graphiques détaillés sur l'application, veuillez consulter la fiche technique du produit et le manuel d'utilisation.

Informations légales

1) Source de lumière LED homologuée applicable à tous les modèles de véhicules pour des fonctions lumineuses spécifiques et restrictions supplémentaires dans chaque pays. Ne doit pas être utilisée derrière des vitres colorées rouges et/ou jaunes.

Pour plus de détails, voir www.osram.fr/nb-led2) Pour des conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.