

LEDDriving SMART CANBUS LEDSC03

Accessories for LED retrofit Lamps



Error message free

Bypasses the vehicle's error detection



Robuste et résistant

High-quality aluminum housing. Tested and validated with IP protection class IP54.




3-year OSRAM Guarantee²⁾

Les mesures de contrôle qualité systématique garantissent encore davantage la qualité de fabrication haut de gamme et la fonctionnalité de nos produits. Les technologies innovantes et l'excellente qualité profitent véritablement à nos clients



Duopack

Two Canbus in one box

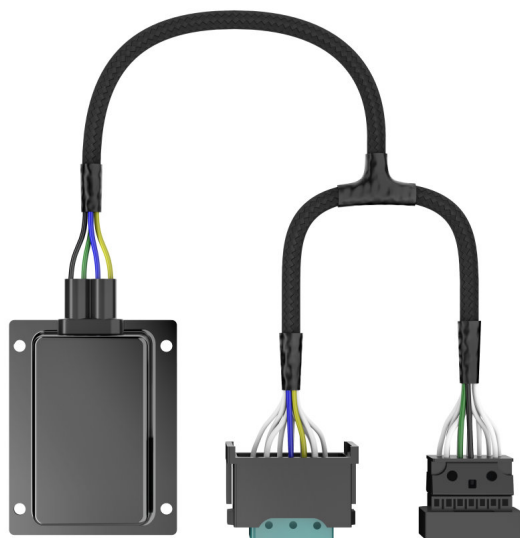

Convert from halogen to LED with original OSRAM accessories

Some vehicles report a fault in the exterior lighting when LED lamps are used. With the OSRAM LEDriving Smart Canbus series, potential error messages in the on-board system are avoided. These error messages can occur when converting to LED lamps, as these have a lower current consumption than, for example, halogen lamps and therefore the vehicle's existing fault detection mechanism will be activated. Only the combination of OSRAM LED lamps in conjunction with the official OSRAM accessories - LEDriving ADAPTER, LEDriving SMART CANBUS, LEDriving CAPs and LEDriving ERROR CANCELER is approved for the operation of our LED lamps. Details, in particular on the combination of OSRAM accessories and the street-legal¹⁾ NIGHT BREAKER LED and TRUCKSTAR LED lamps, can be found on the respective product pages under: NIGHT BREAKER LED Kompatibilitätslisten | Automotive (osram.de) or Automotive | OSRAM Automotive

Fiche technique


Information produit

Référence de commande	LEDSC03
Application (Catégorie et produit spécifique)	Accessoires pour rétrofits LED

Données électriques

Puissance nominale	1200 W
--------------------	--------

Dimensions & poids



Poids du produit	22080 g
Longueur	820 mm

Durée de vie

Durée de vie B3	2500 h
Durée de vie Tc	2500 h

Capacités

Technologie	LED accessories
-------------	-----------------

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	LEDSC03
-----------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172176491 4062172191203
Candidate List Substance 1	Lead

Fiche de données produit

CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	b228c675-685f-4439-b56b-d61c0e60da8b

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172176491	LEDDriving Canbus Control LEDSC03	Etui carton fermé 2	150 mm x 70 mm x 150 mm	1.58 dm ³	1097.00 g
4062172201070	LEDDriving Canbus Control LEDSC03	Carton de regroupement 4	159 mm x 150 mm x 165 mm	3.94 dm ³	1199.00 g
4062172201087	LEDDriving Canbus Control LEDSC03	Carton de regroupement 32	339 mm x 321 mm x 367 mm	39.94 dm ³	10269.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction LEDSC03 LEDSC03 1 2 series
	User instruction LEDSC03 1 series (EN)
	User instruction LEDSC01 A-Klasse (EN)
	User instruction LEDSC03 3 series (EN)

Consignes de sécurité

Consignes d'utilisation :Pour obtenir des informations et des graphiques d'application plus détaillés, veuillez consulter la fiche technique du produit et le manuel d'utilisation.

Informations légales

- 1) Approved LED light source applies to all vehicle models to specific light functions and further restrictions in the respective country. Must not be used behind red and/or yellow colored glass.

For more details see www.osram.com/nb-led
- 2) Pour les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.com/am-guarantee

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.