


TEC FLEX Tunable White IP00

Modules LED pour des applications semi-professionnelles

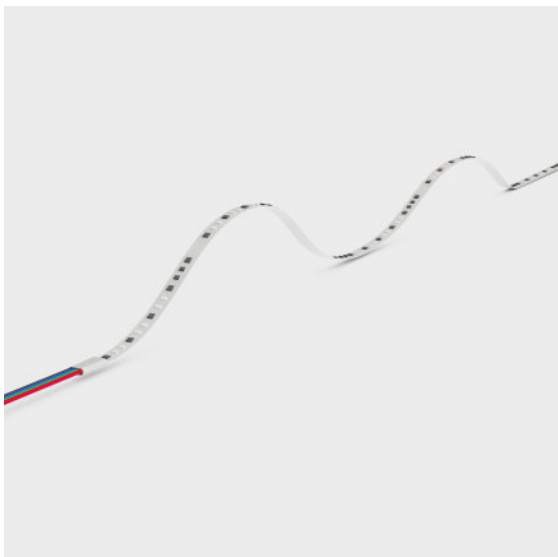

Caractéristiques produit

- Bande de LED flexible et sécable
- Color consistency in 3 SDCM
- Up to 50,000 hrs lifetime @ tc max

Avantages produits

- Montage facile sur de nombreuses surfaces lisses grâce à une bande autocollante située au dos

Domaines d'application

- Éclairage d'ambiance dynamique



Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Données électriques

Description produit	Tension nominale	Type de courant	Puissance nominale	Plage de tension	Accidental reverse input voltage protection up to
TF2000TW -G1-827.865-05	24,0 V	Courant direct (DC)	54,00 W	23...25 V	25 V

Données photométriques


Description produit	Couleur de la LED	Ra Indice de rendu des couleurs	Efficacité lumineuse	Teinte de couleur (désignation)
TF2000TW -G1-827.865-05	Dynamic White	80	143,7 lm/W	Dynamic White

Dimensions & poids

Description produit	Longueur	Poids du produit
TF2000TW -G1-827.865-05	5000,0 mm	70,00 g

Fiche de données gamme de produits

Ligné de produits dessiné avec des nombres

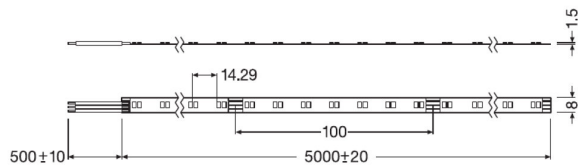

TF2000TW -G1-827.865-05

Température

Description produit	Plage de température au point Tc	Plage de température de stockage
TF2000TW -G1-827.865-05	-25...80 °C	-30...85 °C

Donnée produit supplémentaire

Description produit	ID of contained light source [AGGR]
TF2000TW -G1-827.865-05	LS_SHZ_600420

Certificats & Normes

Description produit	Energy efficiency class of the contained light source
TF2000TW -G1-827.865-05	E

Fiche de données gamme de produits

Données logistiques

Description produit	Nomenclature douanière
TF2000TW -G1-827.865-05	85395100000

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Description produit	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
TF2000TW -G1-827.865-05	07-07-2023	4062172154246	Lead

Description produit	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
TF2000TW -G1-827.865-05	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	2a9b6214-6b50-4973-89be-689a4910f27a

Technique / Accessoires

- Raccordement simplifié grâce au système d'appariement optionnel CONNECTsystem

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Support de vente et support technique

Support de vente et support technique www.osram.fr

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction TEC Flex Tunable White, TEC Flex RGB
	Fiche technique produit TEC Flex Tunable White IP00 product datasheet, EN
	Brochures Light is strong - Discover the versatile and flexible lighting system OSRAM 24V TEC Flex (EN)
	Déclaration de Conformité TEC Flex TW CE 4228593 210820

Fiche de données gamme de produits

	Déclaration de Conformité TF(P)2000TW ENEC 071020
	Eulumdat Eulumdat TF2000TW-LDT
	IES data Eulumdat TF2000TW-IES

Ecodesign regulation information:

- This product is considered to be a "containing product" in the sense of Regulations (EU) 2019/2020 and (EU) 2019/2015.
- Tolerances of the reported values, are according to LED Modules Performance standard IEC/EN 62717.
- In general, the replacement of the contained light sources without permanent damage to the product with the use of common available tools is possible in the final application when they can be dismantled from the installation environment and substituted for the necessary number of light sources restoring its full electrical/mechanical/thermal/optical functionality by means of a professional installer. In the contrary, and limited to the LINEARlight Flex Diffuse, LINEARlight Rigid Finesse, GINO LED Flex Diffuse and LUMINENT Milky product families, the contained light source is an integrated part of the containing product and its removal can only be done by causing a permanent damage to the containing product due to its tight mechanical, electrical, optical, thermal interaction and/or environmental protection with or from the containing product. Therefore, a replacement of the light source with the use of common available tools is not justified.
- Dismantling of light sources from containing products at end of life: Containing products with light sources which are scalable in length can be cut to the length of the contained light source and if applicable mechanically detached from protective and/or optical covers. Containing products shall be separated from building material and/or from other additional mounting accessories by means of a professional installer. Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172154246	TF2000TW -G1-827.865-05	Carton de regroupement 10	225 mm x 240 mm x 120 mm	6.48 dm ³	1354.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Accessoires optionnels

Description produit	Nom de l'accessoire	Code de l'accessoire
TF2000TW -G1-827.865-05	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
TF2000TW -G1-827.865-05	CONN-FLEX -3P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179690
TF2000TW -G1-827.865-05	CONN-FLEX -3P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179720

Fiche de données gamme de produits

TF2000TW -G1-827.865-05	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
TF2000TW -G1-827.865-05	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
TF2000TW -G1-827.865-05	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
TF2000TW -G1-827.865-05	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
TF2000TW -G1-827.865-05	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
TF2000TW -G1-827.865-05	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
TF2000TW -G1-827.865-05	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.