

## FX-DCS -G1-CM2PF-IP67-TOPKIT5

LINEARlight Flex DIFFUSE IP67 connector | Accessoires pour les bandes LED flexibles

### Caractéristiques produit

- Quick and easy installation
- Compatible with TEC Flex




### Avantages produits

- Installation simple, ni outils, ni soudure nécessaires (CONNECTsystem)
- Durée d'installation réduite (CONNECTsystem)
- Peut être connecté à l'avant du module ou aux points de division (CONNECTsystem)
- De faible profondeur (CONNECTsystem)

# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Dimensions & poids

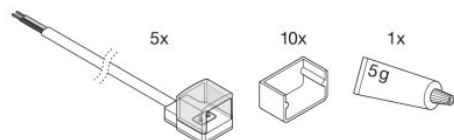

Poids du produit	122,30 g
Longueur	260,0 mm
Largeur	150,0 mm
Hauteur	30,0 mm



### Données logistiques

Nomenclature douanière	853669909900
------------------------	--------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	30-08-2022
Primary Article Identifier	4052899451995
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

### Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction LINEARLIGHT Flex Diffuse Installation Guide - Naed Version (EN)
	Brochures Light is freedom of design (EN)

## Fiche de données produit

---

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899451995	FX-DCS -G1-CM2PF-IP67-TOPKIT5	Carton de regroupement 10	195 mm x 295 mm x 160 mm	9.20 dm <sup>3</sup>	1468.00 g

---

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

### Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.