Fiche de données produit

BATTERYcharge 7PIN | 1PHASE | 16 AMP

Câble de charge pour véhicules électriques et hybrides plug-in



Du type 2 au type 2
Chargez à la maison et en déplacementType 2 à Type 27PIN | 1PHASE

16 ampères
Se connecte à toute unité ou station de charge avec une connexion 16A (1 phase) de type 2

3,6 kWh
Chargez votre batterie de 60 kW en 16 heures environ.

Longueur de câble 5m
Poignées ergonomiques pour une manipulation optimale et une longueur de câble de 5 mètres

Conduisez avec OSRAM vers un avenir plus exempt d'émissions.

Découvrez le monde de la conduite électrique avec OSRAM. Chargez votre véhicule tout électrique ou hybride rechargeable de type 2 sur n'importe quelle station de charge 16 A (1 phase) équipée d'une prise de type 2. Le câble de charge est équipé de poignées ergonomiques pour une manipulation optimale et a une longueur de câble de 5 mètres. Il peut être utilisé dans les stations de charge publiques et à domicile. En outre, les câbles de chargement sont équipés de capuchons de protection contre la poussière et testés pour leur étanchéité selon la norme IP65 et leur résistance aux chocs selon la norme IK10. Même lorsqu'ils sont connectés, les points de contact électriques sont protégés contre la pénétration de la poussière et les projections d'eau, conformément aux normes IP65 et IK10. La livraison comprend également un sac de rangement durable et compact permettant de ranger soigneusement le câble après la charge. En outre, le produit est certifié TÜV et CE et bénéficie d'une garantie de 2 ans*.

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Étui de rangement	Oui
Number of Phases	1
Type de chargeur de véhicule	Type2
Type de chargeur de borne de recharge	Type2

Informations générales sur le produit

Référence de commande	OCC21605

Données électriques

Puissance nominale	3600 W
Tension nominale	240 V
Intensité nominale	16 A

Physical Attributes & Dimensions

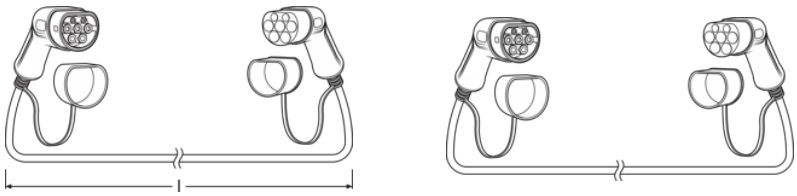

Longueur	5000 mm
Largeur	70.0 mm
Hauteur	120.0 mm

Durée de vie

Garantie	2 years

Donnée produit supplémentaire

Température de fonctionnement	-40 +80 °C

Certificats & Normes

Type de protection	IP65

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Normes	TÜV / CE
IK Class	IK10

Informations environnementales et réglementaires

Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACh)	
Identifiant primaire de l'article	4052899624115
Liste des substances candidate Substance 1	Aucune substance déclarable contenue
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	Aucune substance déclarable contenue

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899624115	BATTERY charge 7PIN | 1PHASE | 16 AMP	Fourreau 1	340 mm x 200 mm x 108 mm	7.34 dm^3	1770.00 g
4052899624184	BATTERY charge 7PIN | 1PHASE | 16 AMP	Carton de regroupement 4	496 mm x 406 mm x 387 mm	77.93 dm^3	9750.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Informations légales

Recommandations relatives aux applications :

Pour plus d'informations et représentations graphiques détaillées concernant les applications veuillez consulter la fiche technique du produit et les instructions d'utilisation.* Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter la page suivante :

www.osram.com/am-guarantee

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.