

Lightbar VX1000-CB SM



Double certification ECE - 2 x ECE R112

Les tests et homologations nécessaires ont été réalisés et une homologation ECE a été accordée2).Montage simple central possibleNuméro de référence ECE : 37.5 + 37.5.



Faisceau combiné

Conçu à la fois pour l'éclairage au loin et à proximité. Pour un éclairage diffusé sur une large zone à proximité et un éclairage à faisceau concentré au loin.




Longueur du Faisceau lumineux jusqu'à 525 m

Voir et être vu avec OSRAM.Conception spéciale de réflecteur incurvé avec une perforation extraordinaire.



Sur route et hors route

Produit universel offrant une utilisation polyvalente.Sur la route, hors bitume, au travail comme pendant les loisirs.

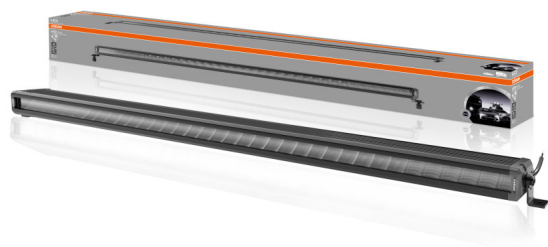

Donnons vie à la lumière avec les dispositifs d'éclairage pour la conduite et les travaux OSRAM LEDriving

Obtenir une vraie visibilité sur les routes de campagne sombres, les chemins forestiers, hors route et sur route - grâce à la barre OSRAM LEDriving VX1000-CB SM. Avec ses 36 LED OSRAM longue durée puissantes et hautes performances, la VX1000-CB SM a une portée allant jusqu'à 525 mètres et offre ainsi au conducteur une visibilité impressionnante sur route et hors route. Même dans une lumière tamisée et une visibilité réduite en raison d'influences environnementales externes, la barre LED OSRAM LEDriving VX1000-CB SM, grâce à ses 6000 Kelvin peut fournir des conditions identiques à la lumière du jour. Le bloc d'alimentation avec jusqu'à 6000 lumens de luminosité obtient des scores avec une efficacité optique maximale et une distribution homogène de la lumière. Il en résulte une meilleure vue pour vous et la visibilité améliorée de votre véhicule par les autres usagers de la route, et par conséquent aussi une sécurité accrue sur route et hors route. Que ce soit sur route ou hors route - La barre LED OSRAM LEDriving VX1000-CB SM impressionne par ses performances puissantes et sa longue durée de vie allant jusqu'à 5000 heures. Polyvalent applicable, il défie de nombreuses influences environnementales et, grâce à des matériaux de haute qualité tels que le boîtier en aluminium et la lentille en polycarbonate stable, il est particulièrement léger et en même temps robuste et résistant. La barre LED OSRAM LEDriving VX1000-CB SM a été testée et validée avec la classe de protection IP IP67 dans notre laboratoire de simulation environnementale certifié DIN pour les influences externes extrêmes concernant l'eau, la poussière, les impacts, la chaleur, le froid et les vibrations permanentes. Le pilote intégré et le système de gestion thermique régulent la température de la barre lumineuse LED et peuvent ainsi éviter les dommages dus à la surchauffe. La protection contre la polarité inhibe la mauvaise polarité de l'alimentation en tension et peut ainsi prévenir d'éventuels dommages en éteignant automatiquement les LED. Sur route et hors route, la barre LED OSRAM LEDriving VX1000-CB SM est un atout efficace et efficient à votre véhicule. De plus, aucune immatriculation ou inscription dans les documents du véhicule n'est nécessaire pour ces feux de circulation à DEL certifiés ECE 2) Numéro de référence DE LAE : 37,5 + 37,5 La barre LED OSRAM LEDriving VX1000-CB SM peut être fixé aux voitures, camions, machines agricoles, machines agricoles, véhicules utilitaires, véhicules de construction, caravanes, véhicules tout-terrain et quads 2) L'OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM est polyvalent et flexible dans l'utilisation. 2) OsRAM LEDriving Les feux de circulation sont homologués conformément à la réglementation CEE et peuvent donc être installés et utilisés sur la voie publique. Remarque: des règles d'installation spéciales s'appliquent. En sus de l'approbation ECE du produit, les exigences particulières individuelles et la législation des pays doivent être respectées.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Information produit		Données électriques			Données photométriques
Description produit	Référence de commande	Application (Catégorie et produit spécifique)	Tension nominale	Puissance nominale	Tension d'essai	Flux lumineux
Lightbar VX1000-CB SM ¹⁾	LEDDL120-CB SR	Application pour feux de jour additionnel	12/24 V	10800 W	13,2 V	6000 lm

	Information module de LED	Durée de vie	Capacités	Certificats & Normes	
Description produit	Nombre de LED par module	Durée de vie Tc	Technologie	Labels et agréments	Normes
Lightbar VX1000-CB SM ¹⁾	36	5000 h	LED ²⁾	E57 approval	2x ECE R112/R10

		Données logistiques	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Description produit	Type de protection	Nomenclature douanière	Date of Declaration	Primary Article Identifier
Lightbar VX1000-CB SM ¹⁾	IP67	85122000900	28-02-2024	4062172232159

Description produit	Declaration No. in SCIP database
Lightbar VX1000-CB SM ¹⁾	In work

¹⁾ Beam Pattern: Combo
²⁾ Light-emitting diode application

Données de téléchargement

Dossier	
	Brochures OSRAM Lightbar VX1000-CB SM Flyer (EN)
	Vidéo application Product Video OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM (EN)
	Vidéo application Driving and working ligths Island Trailer (EN)
	Video Video OSRAM LEDriving driving & working
	Video Product Video OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM

Informations légales

" Avis juridique :L'installation de la barre lumineuse LEDriving VX1000-CB SM d'OSRAM est entièrement conforme aux normes ECE et donc sans enregistrement. Cela n'inclut pas les exigences personnalisées individuelles des pays, en plus de la certification ECE normalisée du produit. 1)Conditions générales précises à l'adresse suivante : www.osram.com/am-guarantee.2)Les feux de conduite LEDriving d'OSRAM sont homologués conformément à la réglementation ECE et peuvent donc être installés et utilisés sur la voie publique. Veuillez noter : des règles d'installation spéciales s'appliquent. En plus de l'homologation ECE du produit, les exigences particulières individuelles et la législation des pays doivent être respectées.

Référez vous au site www.osram.com/am-guarantee pour les conditions précises

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.