

BATTERYcharge PRO 50A



veloppé par des professionnels – Conçu pour les professionnels

L'OSRAM BATTERYcharge PRO 50A est un chargeur de batterie professionnel et intelligent adapté à une large gamme de types de batteries pour véhicules 12V et 24V. Idéal pour une utilisation lorsque différents véhicules et même des flottes entières doivent être entretenus, en particulier dans des ateliers professionnels ou des salles d'exposition. En sélectionnant différents types de batterie et niveaux de charge, l'utilisateur peut définir la charge spécifique requise pour les différents types de batterie. Le BATTERYcharge PRO 50A peut fournir des courants de charge variables jusqu'à un maximum de 50A. Ceci est possible pour les batteries plomb-acide ainsi que les batteries au lithium (AGM, GEL, STD, EFB, LFP, LiFePO4) et les batteries de démarrage/arrêt. Des taux de charge variables de 5A/10A/30A/50A peuvent également fournir une charge lente ou rapide flexible pour répondre aux exigences individuelles de chaque utilisateur. Une fonction de test intégrée permet en outre de diagnostiquer la batterie et l'alternateur. Le chargeur de batterie professionnel OSRAM avec écran LCD intégré fonctionne à travers un cycle de charge en 7 étapes pour les batteries au lithium et un cycle de charge en 9 étapes pour toutes les autres batteries afin de restaurer et d'optimiser les performances de la batterie et d'améliorer la rétention de charge. Avec son poids léger, le chargeur professionnel d'OSRAM est facile à transporter et à transporter dans l'atelier. De plus, OSRAM offre une garantie de 2 ans sur ce produit*



Fiche de données produit

Fiche technique


Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Chargeur de batterie professionnel
---	------------------------------------

Données électriques

Intensité de charge (jusqu'à)	50 A
Charge de maintien (jusqu'à)	50 A
Capacité de batterie max. pour charge	500 Ah
Capacité de batterie min. pour charge	14 Ah

Dimensions & poids

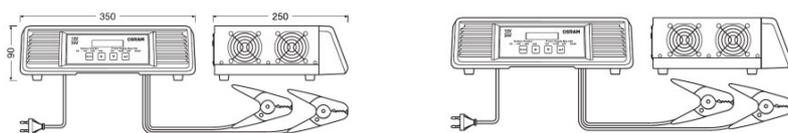

Longueur	2500 mm
Largeur	3500 mm
Hauteur	900 mm

Donnée produit supplémentaire

Utilisation recommandée avec	Motorcycle, Car, Truck, Van, Boat
Étapes : Plomb, AGM, EFB	9
Étapes : Lithium	7
Raccordement à la batterie	Crocodile Clamps

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899629080
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Fiche de données produit



Détail



Détail



Détail

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899629080	Smart Charge Pro 50A	Etui carton fermé 1	412 mm x 368 mm x 122 mm	18.50 dm ³	4633.00 g
4052899629134	Smart Charge Pro 50A	Carton de regroupement 2	431 mm x 386 mm x 277 mm	46.08 dm ³	9666.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier



User instruction
BATTERYcharge PRO

Recommandations relatives aux applications :

Pour plus d'informations et représentations graphiques détaillées concernant les applications veuillez consulter la fiche technique du produit et les instructions d'utilisation.

* Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter la page suivante :

www.osram.com/am-guarantee

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Fiche de données produit

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.