

## SIRIUS HRI 470 W RO

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



### Domaines d'application

- Architecture & Architainment

### Avantages produits

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Conception optimisée de la capsule permettant un fonctionnement dans n'importe quelle position
- High luminance through very short arc and high pressure
- Lumière brillante pour des effets lumineux éclatants
- Longue durée de vie
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



# Fiche de données produit

## Fiche technique


### Données électriques

Puissance nominale	470.00 W
Intensité nominale	5.3 A
Tension nominale	83.0 V

### Données photométriques

Flux lumineux nominale	19500 lm
Temp. de couleur	7500 K
Ra Indice de rendu des couleurs	80

### Dimensions & poids

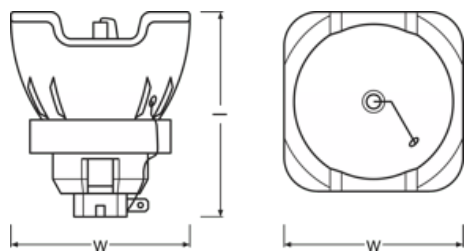

Diamètre	60.0 mm
Longueur	67.0 mm
Longueur de l'arc	1,3 mm

### Durée de vie

Durée de vie	1500 h
--------------	--------

### Donnée produit supplémentaire

Category	CUSTOMIZED
----------	------------

### Capacités

Position de fonctionnement	Universel
Working distance	48 mm

### Certificats & Normes

EEL - Classe énergétique	A
--------------------------	---

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	17-05-2024
Primary Article Identifier	4052899476998   4052899477018   4062172392556
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

## Fiche de données produit

### Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée, les lampes SIRIUS HRI ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Des filtres appropriés doivent ramener l'émission d'UV à un niveau acceptable. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité spéciales. Des informations relatives à la sécurité et la manipulation sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions d'utilisation.

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899476998	SIRIUS HRI 470 W RO	Sans emballage individuel 1	- x - x -		140.00 g
4052899477001	SIRIUS HRI 470 W RO	Carton de regroupement 60	414 mm x 334 mm x 343 mm	47.43 dm <sup>3</sup>	9904.00 g
4052899477018	SIRIUS HRI 470 W RO	Etui carton fermé 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	188.00 g
4052899477025	SIRIUS HRI 470 W RO	Carton de regroupement 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm <sup>3</sup>	422.00 g
4052899477032	SIRIUS HRI 470 W RO	Carton de regroupement 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm <sup>3</sup>	4701.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.