

OSRAM DULUX® EL



CLASSIC A



CLASSIC B

Vos avantages :

- De mêmes dimensions que les lampes à incandescence pour un remplacement en lieu et place de celles-ci.
- Les lampes DULUX® EL CLASSIC 5 W éclairent autant qu'une lampe classique de 25 W.
- Convient à toutes les applications aussi bien professionnelles que domestiques.
- Très économique tout en étant idéale pour une utilisation décorative lorsque la lampe est visible dans le luminaire.
- Disponible sous forme de lampe avec un culot à vis E27 et sous forme de flamme avec un culot à vis E14.
- Longue durée de vie de 10 000 heures* en moyenne.
- Nombre d'allumage/extinctions : jusqu'à 10 000 cycles.

* Environ 10 ans à raison de 2,7 heures en moyenne par jour. Cycle d'allumage/extinction : 60 min allumée, 15 min éteinte.


OSRAM DULUX® EL CLASSIC

Lampes à économie d'énergie

Quelle est la différence entre une lampe classique et la DULUX® EL CLASSIC ?
La facture d'électricité.



DONNÉES TECHNIQUES


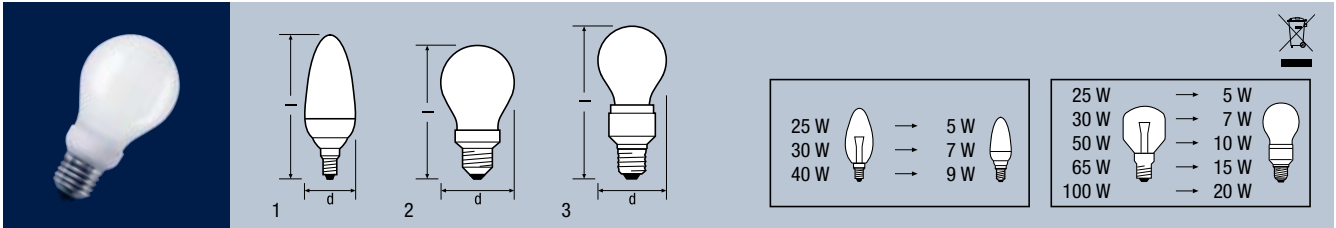


NOUVEAU

Désignation	Code EAN	W	V/Hz	mA	Color	Ra	lm	Base	d (mm)	h max. (mm)	Icons
OSRAM DULUX® EL CLASSIC E14/27											
DULUX EL CL A 5 W /827 E27	4008321065797	5	220...240/50...60	40	LUMILUX Warm White ¹	1 B	150	E27	60	111 ±3	60 10
DULUX EL CL A 7 W /827 E27	4008321065773	7	220...240/50...60	55	LUMILUX Warm White ¹	1 B	350	E27 ²	60	111 ±3	60 10
DULUX EL CL A 10 W /827 E27	4008321065896	10	220...240/50...60	80	LUMILUX Warm White ¹	1 B	500	E27 ²	60	113 ±3	60 10
DULUX EL CL A 15 W /827 E27	4008321066176	15	220...240/50...60	120	LUMILUX Warm White ¹	1 B	800	E27 ²	65	142 ±3	102 10
DULUX EL CL A 20 W /827 E27	4008321065933	20	220...240/50...60	160	LUMILUX Warm White ¹	1 B	1160	E27 ²	70	152 ±3	113 10
DULUX EL CL B 5 W /827 E14	4008321066299	5	220...240/50...60	40	LUMILUX Warm White ¹	1 B	160	E14	37	99.5 ±3	50 10
DULUX EL CL B 7 W /827 E14	4008321066329	7	220...240/50...60	55	LUMILUX Warm White ¹	1 B	280	E14	42.5	117 ±3	53 10
DULUX EL CL B 9 W /827 E14	4008321066350	9	220...240/50...60	55	LUMILUX Warm White ¹	1 B	340	E14	42.5	117 ±3	53 10

OSRAM DULUX® EL CLASSIC ne fonctionne pas sur variateur ni sur courant continu, ni sur interrupteur électronique. Utilisation en extérieur, exclusivement dans des luminaires fermés et bien aérés.

* Cycle d'allumage / extinction 60 min allumée, 15 min éteinte
¹ Teinte de lumière 827 (2700 K)
² Disponible également avec culot B22d sur demande

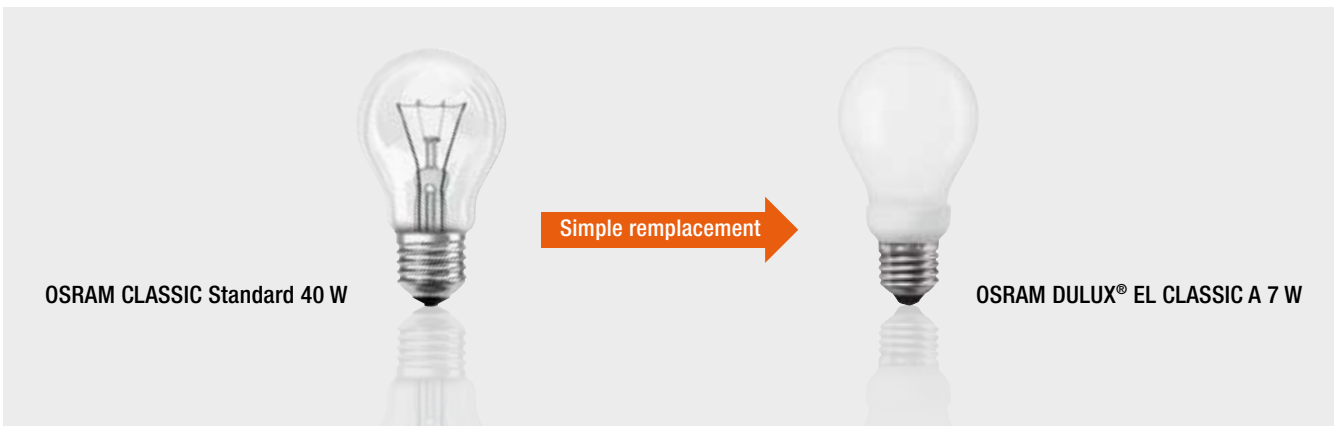

OUTIL DE CALCUL D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE CFL (lampes fluocompactes)

Évaluez votre économie potentielle en toute simplicité grâce à l'outil de calcul d'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE CFL.

Les calculs sont illustrés par un exemple concret (logiciel en anglais).

www.osram.com/cfl-energy-saver



LA NOUVELLE ÉNERGIE LUMIÈRE

