

ET-PARROT 70/220...240 I

ET-PARROT | Transformateurs électroniques pour lampes halogènes très basse tension



Caractéristiques produit

- Fréquence de ligne : 50 à 60 Hz
- Suppression RI : selon EN 55015 (A1 : 2007)/CISPR 15, EN 55022
- Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2
- Immunité suivant EN 61547
- Sécurité : selon EN 61347
- Protection contre les courts-circuits, les surcharges, les surchauffes : électroniquement réversible
- Isolation électrique entre le côté primaire et le côté secondaire
- Gradable en début et en fin de phase

Avantages produits

- Très faible perte d'énergie grâce à la haute efficacité
- Fonctionnement de protection dans toute la plage de charge partielle pour une longue durée de vie de la lampe

Domaines d'application

- Éclairage d'effet et d'accentuation
- Salons
- Éclairage d'objets
- Salles de conférences
- Restaurants
- Fixation de meubles encastrés et montés en surface
- Éclairage de commerces
- Salles de réception


Fiche technique

Données électriques

Puissance de la lampe	20...70 W
Maximum output power	70 W
Courant de ligne	0,30 A ¹⁾
Tension nominale	220...240 V
Facteur de puissance λ	0,95 ²⁾
Fréquence de fonctionnement	50 kHz ³⁾
Tension de sortie	11,9 / 12,0 V ⁴⁾
Tension à l'entrée	198...264 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Consom. lpe + ballast	7400 W
Efficiency in full-load	94 %
Plage de tension	220...240 V
Nbre max. de BE sur disjoncteur 10 A	37
Nombre max des ECG sur disjoncteur 16A	59
Isolation galvan. entre second. et prim.	4,00 kV ⁵⁾
Courant d'appel	0,45 A

1) Efficacement
2) Minimum
3) Approximativement
4) 70 W / 20 W
5) eff

Dimensions & poids

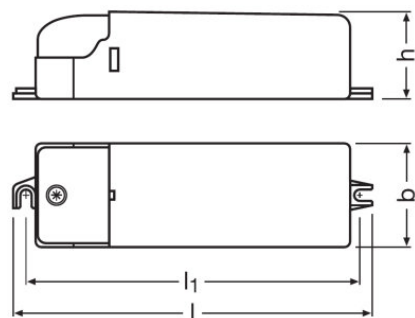

Longueur	1280 mm
Largeur	380 mm
Hauteur	310 mm
Entraxe de fixation, longueur	119,0 mm

Fiche de données produit

Section du câble au primaire	0,75 mm²
Section du câble au secondaire	0,75 mm²
Longueur à dénuder, côté primaire	12 / 6,0 mm ¹⁾
Longueur à dénuder, côté secondaire	12 / 6,0 mm ¹⁾
Poids du produit	11500 g

¹⁾ Gaine de câble / Câble

Température

Plage de température ambiante	0...+45 °C
Température maximale au point de test	70 °C

Donnée produit supplémentaire

Design / version	Compact
------------------	---------

Capacités

Variateur	Contrôle début ou fin de phase pour variateurs pour charge inductive
Protection contre la surcharge	Automatique et réversible
protection contre la surchauffe	Automatique et réversible
Protection contre les courts-circuits	Automatique et réversible
Longueur max. entre ballast et lampe	2,0 m
Types de câbles au primaire	H03VV-F 2x0.75 mm²
Types de câbles au secondaire	H03VV-F 2x0.75 mm²
Gradable	Oui
Plage de gradation	0...100 %
Charge à vide	Oui
Pour appareil avec classe de protec	II
Intended for no-load operation	Non

Certificats & Normes

Labels et agréments	VDE / EAC
Normes	Conformément à EN 61347/Conformément à EN 55015/Conformément à EN 61000-3-2/Conformément à EN 61547
Type de protection	IP20

Données logistiques

Nomenclature douanière	85044095900
------------------------	-------------

Environmental information

Fiche de données produit

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	14-09-2023
Primary Article Identifier	4008321111593
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	c041af9e-492b-468d-870b-b842c3a0d446

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction ET-PARROT I
	User instruction EAC - ET-PARROT ET-ZE
	Fiche technique produit 321724_ATI ET-PARROT 105220-240 I ATI ET-PARROT 70220-240 I (G+GB)
	Déclaration de Conformité ET PARROT VDE 40012653 130923
	Déclaration de Conformité 504206_VDE-EMC-Certificate ET-PARROT
	Déclaration de Conformité 504178_EAC HT family
	Déclarations de conformité HALOTRONIC ET PARROT CE 3674444 150222
	CAD data 343999_ET-PARROT FILE STP

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
--------------	---------------------	-------------------------------------	--	--------	------------

Fiche de données produit

Données logistiques

4008321111593	ET-PARROT 70/220...240 I	Carton de regroupement 50	290 mm x 206 mm x 220 mm	13.14 dm³	6221.00 g
---------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------	-----------

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.