

## SIRIUS HRI 330 W

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



### Domaines d'application

- Architecture & Architainment

### Avantages produits

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Conception optimisée de la capsule permettant un fonctionnement dans n'importe quelle position
- High luminance through very short arc and high pressure
- Lumière brillante pour des effets lumineux éclatants
- Longue durée de vie
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Données électriques

Puissance nominale	330.00 W
Intensité nominale	5 A
Tension d'allumage	2,5 kVp
Tension nominale	65.0 V


### Données photométriques

Flux lumineux nominale	18000 lm
Temp. de couleur	7400 K
Ra Indice de rendu des couleurs	86
Plage de température de couleur maximale	7400 K

### Données photométriques

Focale	31.0 mm
Diamètre de la vitre	8.0 mm

### Dimensions & poids

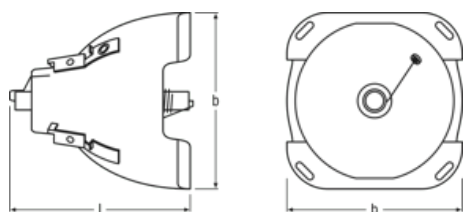

Diamètre	56.0 mm
Longueur	63.0 mm
Longueur de l'arc	1,0 mm
Forme de la lampe	-

### Durée de vie

Durée de vie	1500 h
--------------	--------

### Donnée produit supplémentaire

Category	CORE
----------	------

## Fiche de données produit

### Capacités

Position de fonctionnement	Universel
Refroidissement	Forcé
Working distance	31 mm

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321754448   4008321810373
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

## Fiche de données produit

### Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée, les lampes SIRIUS HRI ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Des filtres appropriés doivent ramener l'émission d'UV à un niveau acceptable. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité spéciales. Des informations relatives à la sécurité et la manipulation sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions d'utilisation.

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321754448	SIRIUS HRI 330 W	Carton de regroupement 60	595 mm x 400 mm x 186 mm	44.27 dm <sup>3</sup>	6119.00 g
4008321810373	SIRIUS HRI 330 W	Etui carton fermé 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	123.00 g
4008321810380	SIRIUS HRI 330 W	Carton de regroupement 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm <sup>3</sup>	292.00 g
4008321810397	SIRIUS HRI 330 W	Carton de regroupement 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm <sup>3</sup>	3401.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.