

SPD 10 275 -D

SPD /275/ D | Surge protection device



Caractéristiques produit

- High surge protection for all lighting applications
- Failure indication LED
- Mains voltage up to 275 V
- Voltage protection level for connected LED driver <1.5 kV
- Push-in terminal

Avantages produits

- Several protection level options for different applications
- Securing uptime of your outdoor lighting installation from overvoltage pulses
- Fully compliant with IEC 61643-11

Domaines d'application

- Éclairage public et urbain
- Industry lighting
- Applications extérieures


Fiche technique

Données électriques

Suitable for power grids	TN
Surge protection voltage(L-N)	10 kV
Nominal discharge current (L-N)	5 kA
Max. voltage protection level (Up, L-N)	1,5 kV
Power losses (% of total system power)	0,1 %
Surge withstand capability	10kA / 5kA / 3kA ¹⁾
End of life indication (by LED light)	YES
Over current protection	15 A
Open-circuit voltage	10 kV

¹⁾ 1strike / 30strike / 50strike

Dimensions & poids

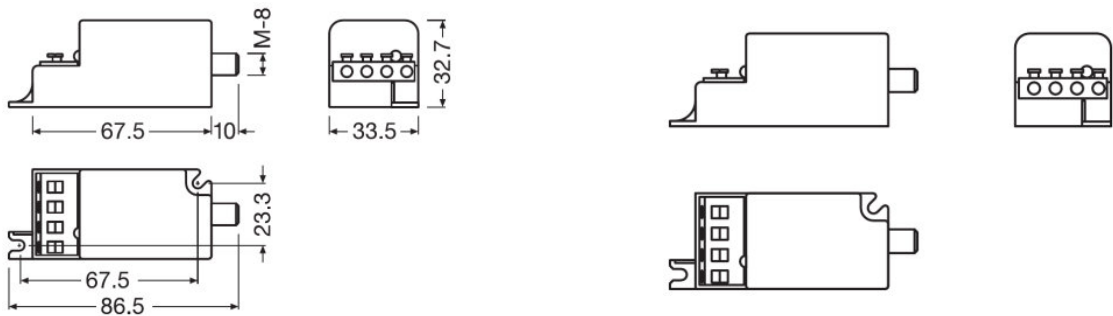

Poids du produit	8500 g
Longueur	865 mm
Largeur	335 mm
Hauteur	327 mm

Données logistiques

Nomenclature douanière	85044083900
------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	23-12-2021
Primary Article Identifier	4062172110037
Candidate List Substance 1	Lead

Fiche de données produit

CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	cfbfa9e-8021-4aab-a593-edc09a07a6

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction Surge Protection Device
	Déclarations de conformité SPD 275 P5 D UK DoC 4291496 270923
	Déclarations de conformité SPD 10 15 CE 3597923 070923

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172110037	SPD 10 275 -D	Carton de regroupement 60	395 mm x 245 mm x 120 mm	11.61 dm ³	5517.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

OSRAM products must never be directly exposed to external influences. Always provide adequate protection for relevant applications (covers, housings etc.) otherwise any warranty claim will be invalid.